

Plastové hadičky

str. 460



Hadičky PUJ
z polyuretanu
str. 460



Hadičky PU
z elastollanu C98
str. 460



Hadičky PUP
palcové rozměry
str. 461



Hadičky PUV
odolné UV-záření
str. 461



Hadičky PUD
dvojitě
str. 461



Hadičky PA
z polyamidu PA6
str. 462



Hadičky PR
z rilsanu PA11
str. 462



Hadičky PR
z rilsanu PA11
str. 463



Hadičky PRP
palcové rozměry
str. 463



Hadičky PL
z polyamidu MB-Tec
str. 464



Hadičky PL
z polyamidu MB-Tec
str. 464



Hadičky PH
pro vzduchové brzdy
str. 464




Hadičky PX
pro zóny Atex
str. 465



Hadičky PAEX
Extraflex
str. 465



Trubky GRA
pro vzduch
str. 465



Trubky GRA
pro vzduch
str. 465



Hadičky
z PTFE
str. 466



Hadičky
z PVDF
str. 466



Hadičky
z PFA
str. 467



Hadičky
z FEP
str. 467



Hadičky
AL-PE
str. 467



Hadičky PE
z polyethylenu
str. 468



Přichytky
pro hadičky
str. 468



Kleště
na hadičky
str. 468



Kleště
na hadičky PTP
str. 468



Ochranné spirály
SPN
str. 468




Beztlaké hadičky
z PVC
str. 469



Beztlaké hadičky
ze silikonu
str. 469

Spirálové hadice

str. 470



Spirálové hadice
PUBJ
str. 470



Spirálové hadice
PUBJ s koncovkami
str. 470



Spirálové hadice
PUB
str. 471



Spirálové hadice
PUB s koncovkami
str. 471



Spirálové hadice
Mody
str. 472



Spirálové hadice
Mody se šroubením
str. 472



Spirálové hadice
Mody se spojkami
str. 472



Spirálové hadice
PUC do 14 bar
str. 472



Spirálové hadice
Mody Duo
str. 473



Spirálové hadice
PUAS antistatické
str. 473



Spirálové hadice
PUFS odolné jiskrám
str. 473



Spirálové hadice
Clean Connect
str. 474



Spirálové hadice
z polyamidu PA 11
str. 474



Spirálové hadice
PH pro brzdy
str. 474



Hadice z PVC pro vodu a vzduch

str. 476

						
Hadice pro vodu RWGS str. 476	Hadice pro vodu RWGL str. 476	Hadice pro vodu RWG str. 476	Hadice pro vodu RWN str. 476	Hadice pro vzduch HV str. 477	Hadice pro vzduch HV20 str. 477	Hadice pro vzduch HV40 str. 477
						
Hadice pro vzduch HV80 str. 477	Hadice pro vzduch HVPU str. 477	Hadice pro vzduch RWB str. 478	Hadice pro vzduch HVSE str. 478	Hadice pro chlazení RWCB str. 478	Hadice pro chlazení RWCR str. 478	

Tlakové hadice

str. 479

						
Hadice pro vzduch Air Profi 10L str. 479	Hadice pro vzduch Air Profi 10H str. 479	Hadice pro vzduch Air Profi PLE str. 479	Hadice pro vzduch Air Profi 20L str. 479	Hadice pro vzduch Air Profi 25H str. 479	Hadice pro vodu Aqua Profi 10S str. 480	Hadice pro vodu Water Profi str. 480
						
Hadice pro vodu Water Profi SP str. 480	Hadice na kyslík Oxygen Profi str. 481	Hadice na acetylen Acetylene Profi str. 481	Svářecí hadice PB Profi str. 481	Svářecí hadice TWIN Profi str. 481	Víceúčelové hadice Multi Profi 10L str. 482	Víceúčelové hadice Multi Profi 10LB str. 482
						
Víceúčelové hadice Multi Profi 10LR str. 482	Víceúčelové hadice Multi Profi str. 482	Nástrčné hadice Lock Profi str. 483	Horkovodní hadice Heat Profi 100 FKE str. 484	Horkovodní hadice Heat Profi 120 str. 484	Parní hadice Steam Profi 165 str. 484	Parní hadice Steam Profi 210 str. 485
						
Hadice pro paliva Fuel Profi PVC str. 485	Hadice pro paliva Fuel Profi str. 485	Hadice pro benzín Fuel Profi 20 str. 486	Hadice pro benzín Fuel Profi 165 str. 486	Hadice pro oleje Oil Profi 25 GP str. 487	Hadice pro oleje Oil Profi 25 TU str. 487	Hadice pro oleje Oil Profi 40 TU str. 487
						
Hadice pro oleje Oil Profi 10 SP str. 488	Hadice pro oleje Oil Profi 10 SP Flex str. 488	Hadice pro chemikálie Chemical Profi PTFE str. 489	Hadice Chemical Profi PTFE Convo str. 489	Hadice pro barvy Chemical Profi Paint str. 489	Hadice pro chemikálie Chemical Profi EPDM str. 490	Hadice pro chemikálie Chemical Profi EPDM SP str. 490

Tlakové hadice (pokračování)

str. 491



Hadice pro chemikálie
Chemical Profi UPE
str. 491



Hadice pro chemikálie
Chemical Profi UPE SP
str. 491



Hadice pro chemikálie
Chemical Profi FEP SP
str. 491



Tryskáč hadice
Sand Profi
str. 492



Tryskáč hadice
Sand Profi SM1
str. 492



Tryskáč hadice
Sand Profi Dry Ice
str. 492



Hadice pro malty
Mortar Profi 40
str. 493



Hadice pro malty
Mortar Profi 10
str. 493



Hadice pro abraziva
Cement Profi
str. 493



Hadice pro abraziva
Cement Profi SP
str. 494



Hadice pro asfalt
Asphalt Profi
str. 494



Hadice pro granuláty
Silo Profi
str. 494



Hadice pro granuláty
Silo Profi SP
str. 495



Hadice pro pitnou
vodu Drink Profi PVC
str. 495



Hadice pro nápoje
Drink Profi
str. 495



Hadice pro nápoje
Beverage Profi
str. 496



Hadice pro potraviny
Food Profi
str. 496



Hadice pro potraviny
Food Profi SP
str. 497



Hadice pro potraviny
Food Profi SP Flex
str. 497



Hadice pro páru
Food Profi 165
str. 498



Hadice pro mléko
Milk Profi SP
str. 498

Ploché hadice

str. 500



Hasičské hadice
EL1
str. 500



Hasičské hadice
EL2
str. 500



Hasičské hadice
EL3
str. 500



Hasičské hadice
ESPU
str. 500



Hasičské hadice
ESL1
str. 501



Hasičské hadice
ESL2
str. 501



Hasičské hadice
ESL3
str. 501



Hasičské hadice
X2000
str. 501



Hasičské hadice
EDG
str. 502



Hydrantové hadice
ESFS
str. 502



Hadice pro navijáky
MNFX
str. 502



Hasičské hadice
POLR
str. 503



Hasičské hadice
OLRB
str. 503



Hadice pro pitnou
vodu ADR
str. 503



Hadice pro vodu
AQF
str. 504



Hadice pro vzduch
HLA
str. 504



Hadice pro vzduch
MNA
str. 504



Hadice pro sněžná
děla DJ120
str. 504



Ploché hadice
HLS
str. 505



Ploché hadice
HLPV
str. 505




Odsávací a přepravní hadice

str. 506

						
Hadice pro podtlak Vacuum Profi Metal str. 506	Hadice pro vodu Aqua Profi PVC str. 506	Požární savice Fire Profi PVC Red str. 506	Fekální hadice Fecal Profi PVC str. 507	Fekální hadice Fecal Profi PVC Elastic str. 507	Hadice pro potraviny Drink Profi PVC SP str. 508	Hadice pro víno Wine Profi PVC SP str. 508
						
Hadice pro granuláty Grano Profi PVC SP str. 508	Vysavačové hadice Vacuum Profi Eva str. 509	Vysavačové hadice Vacuum Profi Lux str. 509	Odsávací hadice PVC1NB str. 510	Odsávací hadice PVC1NO str. 510	Odsávací hadice PVCX1NB str. 511	Ventilační hadice PVCL str. 511
						
Odsávací hadice PUR1 str. 512	Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE0,4 str. 512	Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE str. 513	Odsávací hadice FoxiPro PUR-L str. 514	Odsávací hadice FoxiPro PUR-H str. 515	Odsávací hadice FoxiPro PUR-XL str. 516	Odsávací hadice FoxiPro PUR-XXL str. 516
						
Odsávací hadice FoxiSpecial GSS str. 517	Odsávací hadice FoxiBase Santoprene SL str. 518	Odsávací hadice FoxiSpecial Car Memory str. 518	Odsávací hadice FoxiVulca Neo2 str. 519	Odsávací hadice FoxiVulca Sil str. 520	Odsávací hadice FoxiMulti PVC-Weld str. 522	Odsávací hadice FoxiMulti Neopren str. 523
						
Odsávací hadice FoxiMulti Silicon str. 524	Odsávací hadice FoxiMulti T450 str. 525	Odsávací hadice FoxiMulti T650 str. 526	Odsávací hadice FoxiMulti T900 str. 527	Odsávací hadice FoxiMulti T1100 str. 528	Odsávací potrubí SAL, SNE str. 529	Odsávací potrubí METZ, METN str. 530

Přýžve a podlahoviny

str. 531

						
Přýžvové desky SBR str. 531	Přýžvové desky EPDM str. 531	Přýžvové desky NBR str. 532	Podlahovina GM1 str. 533	Podlahovina GM2 str. 533	Podlahovina GM8 str. 533	Dielektrický koberec GMI1 str. 533

Držáky hadic, navijáky

str. 534



Hadicový držák
Boy
str. 534



Hadicový držák
Midi
str. 534



Hadicový držák
Big
str. 534



Hadicové navijáky
ALB
str. 534



Hadicové navijáky
ALB
str. 534

Hadicové spony

str. 535



Hadicové spony
W-9
str. 535



Hadicové spony
W-12
str. 535



Hadicové spony
HTW
str. 536



Hadicové spony
DW-8
str. 536



Hadicové spony
DW-12
str. 536



Nekonečné pásy
se zámký BW
str. 537



Hadicové spony
QLW
str. 537



Hadicové spony
PMW
str. 537



Hadicové spony
PW
str. 538



Hadicové spony
PWD
str. 539



Montážní úchytky
KW
str. 539



Hadicové spony
SW
str. 540



Hadicové spony
PUW
str. 541



Hadicové spony
FXW
str. 541



Hadicové spony
FXPW
str. 542



Hadicové spony
EWD
str. 543



Hadicové spony
EWS
str. 543



Kleště na spony
ZOSZ
str. 543



Hadicové spony
EGW
str. 544



Hadicové spony
FW
str. 544



Hadicové spony
CBW
str. 545



Kleště pro spony
CBW
str. 545



Hadicové spony
FBDW
str. 546



Stojánek na
spony CH-01
str. 546



Lisovací prstýnky
LPH
str. 547



Lisovací
zařízení SPR
str. 547

Klínové řemeny

str. 548



Hladké klínové
řemeny DC
str. 548



Vroubkované řemeny
SH
str. 552



Vroubkované řemeny
QD4
str. 554



Vícenásobné řemeny
MP
str. 556

Plastové hadičky

Plastové hadičky umožňují vytvářet flexibilní spojení zejména pro vedení s menšími dimenzemi a nižšími průtoky. Díky velmi nízkým pořizovacím cenám, možnostmi výroby z mnoha druhů plastů s rozličnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi nacházejí uplatnění v široké škále aplikací v mnoha průmyslových odvětvích, automobilové a zemědělské technice, laboratořích, zdravotnictví a všude tam, kde je zapotřebí rozvádět plynná či kapalná média. K dispozici jsou hadičky jak v rovném provedení, tak i ve spirálových, několikanásobných a zapouzdřených verzích pro různé speciální aplikace.



Značka	Název plastu	Chemická odolnost	Pracovní teplota (°C)	Tlaková odolnost	Flexibilita	Barevnost	Speciální vlastnosti
PU	polyuretan	nízká	-20/+60	nízká	měkká 52 °Sh	ano	extrémní ohebnost odolnost vůči zlomení
PU	elastollan C-98	nízká	-40/+60	nízká	měkká 52 °Sh	ano	extrémní ohebnost odolnost vůči zlomení
PU	elastollan 1198	nízká	-40/+60	nízká	měkká 49-55 °Sh	pouze průhledné	extrémní ohebnost odolnost vůči zlomení odolnost vůči UV-záření
PA6	nylon	vyšoká	-10/+80	vyšoká	velmi tvrdá 85 °Sh	ano	-
PA11	Rilsan	vyšoká	-40/+80	vyšoká	tvrdá 63 °Sh	ano	-
PA12	MB-Tec	vyšoká	-40/+80	vyšoká	tvrdá 72 °Sh	ano	dlouhá životnost odolnost vůči UV-záření
PA12	Extraflex	vyšoká	-40/+80	vyšoká	měkká 50 °Sh	ano	ohebnost
PA12	grilamid UL94 V2	vyšoká	-30/+70	vyšoká	tvrdá 70 °Sh	modrá	samožhášecí provedení odolnost vůči UV-záření tvrzené verze v tyčích
PTFE	teflon	extrémní	-60/+260	vyšoká	tvrdá 60 °Sh	ne	ideální dielektrické vlastnosti extrémní odolnost vůči UV-záření extrémní odolnost vůči kyslíku nejnižší koeficient tření ohnivzdorné UL94 V0
PVDF	kynar	extrémní	-40/+100	vyšoká	velmi tvrdá 80 °Sh	ne	odolné stárnutí extrémní odolnost vůči UV-záření netmavne při zahřátí odolnost vůči abrazi ohnivzdorné UL94 V0
PFA	-	extrémní	-60/+260	střední	tvrdá 60 °Sh	ne	extrémně čiré provedení ideální dielektrické vlastnosti extrémní odolnost vůči UV-záření extrémní odolnost vůči kyslíku ohnivzdorné UL94 V0
FEP	fluorin etylen-propylen	extrémní	-60/+200	střední	tvrdá 55 °Sh	ne	extrémně čiré provedení ideální dielektrické vlastnosti extrémní odolnost vůči UV-záření extrémní odolnost vůči kyslíku ohnivzdorné UL94 V0
PE	polyetylen	nízká	-10/+60	nízká	měkká 46 °Sh	ano	-

**VÝHODNÁ
CENA!**

Hadičky z polyuretanu PU

- hadičky určené zejména pro mechanicky namáhaná vedení, vynikající flexibilita
- vysoká odolnost vůči kyslíku, ozónu, vibracím a stárnutí
- použití zejména v průmyslu, automatizační, měřicí a regulační technice; pro vedení stlačeného vzduchu

Hadičky z polyuretanu PU									
Obj. č.				Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Balení (m)	
	modrá	čirá	černá	vnější	vnitřní				
•	PUJ425B	• PUJ425N	• PUJ425S	4	2,5	10	-20/+60	100	
•	PUJ64B	• PUJ64N	• PUJ64S	6	4	10	-20/+60	100	
•	PUJ855B	• PUJ855N	• PUJ855S	8	5,5	10	-20/+60	100	
•	PUJ1065B	• PUJ1065N	• PUJ1065S	10	6,5	10	-20/+60	100	
•	PUJ128B	• PUJ128N	• PUJ128S	12	8	10	-20/+60	100	
•	PUJ1611B	• PUJ1611N	• PUJ1611S	16	11	10	-20/+60	100	

Obj. č.				Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Balení (m)	
	červená	žlutá	zelená	vnější	vnitřní				
•	PUJ425R	• PUJ425Y	• PUJ425G	4	2,5	10	-20/+60	100	
•	PUJ64R	• PUJ64Y	• PUJ64G	6	4	10	-20/+60	100	
•	PUJ855R	• PUJ855Y	• PUJ855G	8	5,5	10	-20/+60	100	
•	PUJ1065R	• PUJ1065Y	• PUJ1065G	10	6,5	10	-20/+60	100	
•	PUJ128R	• PUJ128Y	• PUJ128G	12	8	10	-20/+60	100	
•	PUJ1611R	• PUJ1611Y	• PUJ1611G	16	11	10	-20/+60	100	

Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98

- hadičky z polyuretanu vyrobeného ze špičkových granulátů určené zejména pro stlačený vzduch, manipulatory a automatizační techniku
- pracovní teplota -40/+60 °C; tvrdost 52 °Sh
- hadičky určené pro mechanicky namáhané spoje s vysokými nároky na flexibilitu a ořezuvzdornost

Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98											
Obj. č.				Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)	
	azurová	čirá	černá	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový				
•	PU42A	• PU42N	• PU42S	4	2	22	67	12	20	100	
•	PU425A	• PU425N	• PU425S	4	2,5	15	46	10	20	100	
•	PU53A	• PU53N	• PU53S	5	3	17	50	16	25	100	
•	PU64A	• PU64N	• PU64S	6	4	13	40	20	30	100	
•	PU85A	-	-	8	5	15	46	38	40	100	
•	PU855A	• PU855N	• PU855S	8	5,5	12	37	33	45	100	
•	PU86A	• PU86N	• PU86S	8	6	10	29	30	40	100	
•	PU1065A	-	• PU1065S	10	6,5	14	42	56	30	100	
•	PU107A	• PU107N	• PU107S	10	7	12	35	50	35	100	
•	PU108A	• PU108N	• PU108S	10	8	7	22	40	50	100	
•	PU128A	• PU128N	• PU128S	12	8	13	40	78	30	100	
•	PU129A	• PU129N	• PU129S	12	9	10	29	61	50	100	

Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98											
Obj. č.				Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)	
	červená	žlutá	zelená	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový				
•	PU425R	• PU425Y	• PU425G	4	2,5	15	46	10	20	100	
•	PU64R	• PU64Y	• PU64G	6	4	13	40	20	30	100	
•	PU855R	-	-	8	5,5	12	37	33	45	100	
•	PU86R	• PU86Y	• PU86G	8	6	10	29	30	40	100	
•	PU108R	• PU108Y	• PU108G	10	8	7	22	40	50	100	

Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98									
Obj. č.			Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	stříbrná	oranžová	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
•	PU64GR	• PU64AR	6	4	13	40	20	30	100
•	PU86GR	• PU86AR	8	6	10	29	30	40	100
○	PU108GR	○ PU108AR	10	8	7	22	40	50	100

Důležité upozornění: hadičky označené • je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhraujeme si právo menší množství nedodát.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	83%	72%	64%	47%

Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98, palcové rozměry

- hadičky z polyuretanu vyrobeného ze špičkových granulátů, provedení v palcových rozměrech
- určené zejména pro stlačený vzduch, manipulátory a automatizační techniku
- pracovní teplota -40/+60 °C; tvrdost 52 °Sh
- **hadičky určené pro mechanicky namáhané spoje s vysokými nároky na flexibilitu a ořezuvzdornost**



Upozornění: palcové rozměry

Hadičky z polyuretanu Elastollan C98 – palcové rozměry														
Obj. č.					Průměr (mm)		Vnější průměr (palce)	Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)		
	azurová		čirá		černá	vnější		vnitřní	pracovní				poruchový	
●	PUP14A	○	PUP14N	○	PUP14S	6,35	4,35	1/4"	12	37	21	35	100	
●	PUP38A	○	PUP38N	○		PUP38S	9,52	6,35	3/8"	13	39	49	35	100
○	PUP12A		-	○		PUP12S	12,7	9,52	1/2"	9	28	69	55	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazuje si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	83%	72%	64%	47%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm
Na vnější průměr: ± 0,07 mm
Na vnitřní průměr: ± 0,07 mm



Hadičky z polyuretanu odolné U.V. záření

- vyrobeno ze značkového granulátu Elastollan série 1198
- barevné a přesto průhledné provedení pro lepší odolnost vůči UV-záření
- pracovní teplota -40/+60 °C; tvrdost 49-55 °Sh
- **určeno pro venkovní aplikace a aplikace, kde je hadička vystavena UV-záření**

Hadičky z polyuretanu odolné U.V. záření												
Obj. č.					Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)	
	modrá		čirá		červená	vnější	vnitřní	pracovní				poruchový
○	PUV425B	○	PUV425N	○	PUV425R	4	2,5	12	37	9	20	100
●	PUV64B	○	PUV64N	○	PUV64R	6	4	11	32	21	30	100
●	PUV855B	○	PUV855N	○	PUV855R	8	5,5	10	30	30	40	100
○	PUV1065B	○	PUV1065N	○	PUV1065R	10	6,5	11	34	54	30	100
○	PUV128B	○	PUV128N	○	PUV128R	12	8	11	32	74	30	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazuje si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	83%	72%	64%	47%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm
Na vnější průměr: ± 0,07 mm
Na vnitřní průměr: ± 0,07 mm



Dvojité hadičky z polyuretanu

- vyrobeno ze značkového granulátu Elastollan série C98
- vhodné pro několikanásobné připoje k pneumatickým válcům a ventilům
- pracovní teplota -40/+60 °C; tvrdost 52 °Sh
- **určené zejména pro úsporu místa a přehlednost v oblasti automatizační techniky**

Dvojité hadičky z polyuretanu										
Obj. č.				Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	modrá - černá		modrá - modrá	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
●	PUD425BS	○	PUD425BB	4	2,5	15	46	19	20	100
●	PUD64BS	○	PUD64BB	6	4	13	40	39	30	100
●	PUD86BS	○	PUD86BB	8	6	10	29	60	40	100
●	PUD108BS	○	PUD108BB	10	8	7	22	80	50	100
○	PUD129BS	○	PUD129BB	12	9	10	29	123	50	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazuje si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	83%	72%	64%	47%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm
Na vnější průměr: ± 0,07 mm
Na vnitřní průměr: ± 0,07 mm





Hadičky z polyamidu PA6 (nylon)

- tvrdé hadičky s výbornou tlakovou odolností určené pro delší rovná vedení
- vysoká odolnost vůči vlhkosti, slané vodě, olejům, chemikáliím a stárnutí, tvrdost 85 °Sh
- použití zejména v průmyslu, automatizační, měřicí a regulační technice

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-10/+80 °C	nylon PA6	vzduch	viz. níže

Hadičky z polyamidu PA6 (nylonu)												
Obj. č.						Průměr (mm)		Tlak (bar)	Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Balení (m)
	modrá		čirá		černá	vnější	vnitřní					
●	PA42B	●	PA42N	●	PA42S	4	2	56	11	25	-10/+80	100
●	PA425B	●	PA425N	●	PA425S	4	2,5	38	9	30	-10/+80	100
	-	●	PA53N	●	PA53S	5	3	42	15	30	-10/+80	100
●	PA64B	●	PA64N	●	PA64S	6	4	33	18	45	-10/+80	100
●	PA86B	●	PA86N	●	PA86S	8	6	24	25	65	-10/+80	100
●	PA108B	●	PA108N	●	PA108S	10	8	19	32	80	-10/+80	100
●	PA1210B	●	PA1210N	●	PA1210S	12	10	15	39	100	-10/+80	100



Hadičky z polyamidu PA11 (Rilsan®)

- tvrdé hadičky s výbornou tlakovou odolností určené pro delší rovná vedení
- vysoká odolnost vůči vlhkosti, slané vodě, olejům, chemikáliím a stárnutí
- pracovní teplota -40/+80 °C; tvrdost 63 °Sh
- použití zejména v průmyslu, automatizační, měřicí a regulační technice

Hadičky z polyamidu Rilsan PA11												
Obj. č.						Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	azurová	modrá	čirá	černá		vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
	-	•	PR315N	• PR315S		3	1,5	44	133	5	12	100
	-	•	PR32N	○	-	3	2	27	80	4	15	100
○	PR42A	• PR42B	• PR42N	• PR42S		4	2	44	133	10	20	100
○	PR425A	• PR425B	• PR425N	• PR425S		4	2,5	31	92	8	20	100
○	PR427A	• PR427B	• PR427N	• PR427S		4	2,7	26	78	7	25	100
○	PR43A	○ PR43B	○ PR43N	○ PR43S		4	3	19	57	5	25	100
○	PR53A	• PR53B	• PR53N	• PR53S		5	3	33	100	13	25	100
	-	○	PR63N	○ PR63S		6	3	44	133	22	30	100
○	PR64A	• PR64B	• PR64N	• PR64S		6	4	27	80	17	35	100
	-	○	PR75B	○ PR75N	○ PR75S	7	5	22	67	19	38	100
	-	○	PR84N	○ PR84S		8	4	44	133	39	40	100
	-	○	PR85B	○ PR85N	○ PR85S	8	5	31	92	32	40	100
○	PR86A	• PR86B	• PR86N	• PR86S		8	6	19	57	23	40	100
○	PR106A	○ PR106B	○ PR106N	○ PR106S		10	6	33	100	52	60	100
○	PR1065A	○ PR1065B	○ PR1065N	○ PR1065S		10	6,5	28	85	47	60	100
	-	○	PR107B	○ PR107N	○ PR107S	10	7	24	71	42	60	100
○	PR108A	• PR108B	• PR108N	• PR108S		10	8	15	44	30	60	100
	-	○	PR128B	○ PR128N	○ PR128S	12	8	27	80	65	60	100
○	PR129A	○ PR129B	○ PR129N	○ PR129S		12	9	19	57	51	70	100
○	PR1210A	• PR1210B	• PR1210N	• PR1210S		12	10	12	36	36	85	100
	-	○	PR1410B	○ PR1410N	○ PR1410S	14	10	22	67	78	80	100
○	PR1412A	• PR1412B	• PR1412N	• PR1412S		14	12	10	31	42	90	100
○	PR1512A	• PR1512B	• PR1512N	• PR1512S		15	12	15	44	66	90	100
	-	○	PR1612B	○ PR1612N	○ PR1612S	16	12	19	57	91	95	100
	-	○	PR1814B	○ PR1814N	○ PR1814S	18	14	17	50	104	100	50
	-	○	PR2218B	○ PR2218N	○ PR2218S	22	18	13	40	130	200	50

Důležité upozornění: hadičky označené • je možno dodat v metrů. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodát.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
100%	83%	72%	64%	58%	52%	47%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: do 10 mm ± 0,07 mm
nad 10 mm ± 0,1 mm

Hadičky z polyamidu PA11 (Rilsan®)

- tvrdé hadičky s výbornou tlakovou odolností určené pro delší rovná vedení
- vysoká odolnost vůči vlhkosti, slané vodě, olejům, chemikáliím a stárnutí; pracovní teplota -40/+80 °C; tvrdost 63 °Sh
- použití zejména v průmyslu, automatizační, měřicí a regulační technice

Hadičky z polyamidu Rilsan PA11											
Obj. č.					Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	červená		žlutá		vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
○	PR315R	○	PR315Y	○	-	3	1,5	44	133	5	100
○	PR42R	○	PR42Y	○	PR42G	4	2	44	133	10	100
○	PR425R	○	PR425Y	○	PR425G	4	2,5	31	92	8	100
○	PR427R	○	PR427Y	○	PR427G	4	2,7	26	78	7	100
○	PR43R	○	PR43Y	○	PR43G	4	3	19	57	5	100
○	PR53R		-	○	PR53G	5	3	33	100	13	100
●	PR64R	●	PR64Y	●	PR64G	6	4	27	80	17	100
	-	○	PR75Y		-	7	5	22	67	19	100
○	PR85R		-		-	8	5	31	92	32	100
●	PR86R	●	PR86Y	●	PR86G	8	6	19	57	23	100
○	PR106R	○	PR106Y	○	PR106G	10	6	33	100	52	100
○	PR1065R	○	PR1065Y	○	PR1065G	10	6,5	28	85	47	100
○	PR107R	○	PR107Y	○	PR107G	10	7	24	71	42	100
●	PR108R	●	PR108Y	●	PR108G	10	8	15	44	30	100
○	PR128R	○	PR128Y	○	PR128G	12	8	27	80	65	100
○	PR129R	○	PR129Y	○	PR129G	12	9	19	57	51	100
○	PR1210R	○	PR1210Y	○	PR1210G	12	10	12	36	36	100
○	PR1410R	○	PR1410Y		-	14	10	22	67	78	100
○	PR1412R	○	PR1412Y	○	PR1412G	14	12	10	31	42	100
○	PR1512R		-		-	15	12	15	44	66	100
○	PR1612R	○	PR1612Y	○	PR1612G	16	12	19	57	91	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodát.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
100%	83%	72%	64%	58%	52%	47%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: do 10 mm ± 0,07 mm
nad 10 mm ± 0,1 mm



4

Hadičky z polyamidu PA11 (Rilsan®), palcové rozměry

- tvrdé hadičky s výbornou tlakovou odolností určené pro delší rovná vedení, s palcovými rozměry
- vysoká odolnost vůči vlhkosti, slané vodě, olejům, chemikáliím a stárnutí; pracovní teplota -40/+80 °C; tvrdost 63 °Sh
- použití zejména v průmyslu, automatizační, měřicí a regulační technice



Upozornění: palcové rozměry

Hadičky z polyamidu Rilsan PA11 – palcové rozměry													
Obj. č.					Průměr (mm)		Vnější průměr (palce)	Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)	
	modrá		čirá		černá	vnější		vnitřní	pracovní				poruchový
○	PRP14B	○	PRP14N	○	PRP14S	6,35	4,35	1/4"	25	75	17	40	100
	-	○	PRP38N		-	9,52	6,35	3/8"	20	60	34	50	100
○	PRP12B	○	PRP12N	○	PRP12S	12,7	9,52	1/2"	19	57	57	65	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodát.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
100%	83%	72%	64%	58%	52%	47%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: do 10 mm ± 0,07 mm
nad 10 mm ± 0,1 mm



související zboží:

Nástrčné spojky
str. 12



Šroubení s maticí
str. 39



Rychlospojky
str. 139



Kleště
str. 468



Hadičky z polyamidu PA MB-Tec™

- hadičky vyrobené dle požadavků normy DIN 73378 / 74324, z polyamidu PA MB-Tec (alternativa PA12)
- vynikající rozměrová stabilita při vyšších teplotách
- pracovní teplota -40/+80 °C; tvrdost 72 °Sh
- [pro spoje s extrémními nároky na životnost hadičky](#)



Hadičky z polyamidu PA MB-Tec														
Obj. č.							Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)	
	azurová		modrá		čirá		černá	vnější	vnitřní	pracovní				poruchový
○	PL42A	○	PL42B	●	PL42N	○	PL42S	4	2	50	150	10	15	100
○	PL425A	○	PL425B	●	PL425N	○	PL425S	4	2,5	34	104	8	20	100
○	PL427A	○	PL427B	○	PL427N	○	PL427S	4	2,7	29	87	7	20	100
○	PL53A	○	PL53B	○	PL53N	○	PL53S	5	3	23	69	13	20	100
○	PL64A	●	PL64B	●	PL64N	○	PL64S	6	4	30	90	16	30	100
	-	●	PL85B	○	PL85N	○	PL85S	8	5	34	104	32	35	100
○	PL86A	●	PL86B	●	PL86N	○	PL86S	8	6	21	64	23	55	100
	-	○	PL107B	○	PL107N	○	PL107S	10	7	36	79	42	50	100
○	PL108A	●	PL108B	●	PL108N	○	PL108S	10	8	16	50	30	85	100
	-	○	PL129B	○	PL129N	○	PL129S	12	9	21	64	52	80	100
○	PL1210A	●	PL1210B	●	PL1210N	○	PL1210S	12	10	13	40	36	120	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhraujeme si právo menší množství nedodat.

Hadičky z polyamidu PA MB-Tec												
Obj. č.						Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	červená		žlutá		zelená	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
○	PL42R	○	PL42Y	○	PL42G	4	2	50	150	10	15	100
○	PL425R	○	PL425Y	○	PL425G	4	2,5	34	104	8	20	100
○	PL427R	○	PL427Y	○	PL427G	4	2,7	29	87	7	20	100
○	PL53R	○	PL53Y	○	PL53G	5	3	23	69	13	20	100
○	PL64R	○	PL64Y	○	PL64G	6	4	30	90	16	30	100
○	PL86R	○	PL86Y	○	PL86G	8	6	21	64	23	55	100
○	PL107R	○	PL107Y		-	10	7	36	79	42	50	100
○	PL108R	○	PL108Y	○	PL108G	10	8	16	50	30	85	100
○	PL129R	○	PL129Y		-	12	9	21	64	52	80	100
○	PL1210R	○	PL1210Y		-	12	10	13	40	36	120	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhraujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	40 °C	60 °C	80 °C
100%	72%	55%	45%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: do 10 mm ± 0,07 mm
od 12 mm ± 0,1 mm

**VÝHODNÁ
CENA!**

Hadičky z polyamidu PA12 pro vzduchové brzdy

- hadičky vyrobené dle požadavků normy DIN 73378 s excelentní životností
- [určené zejména pro systémy vzduchových brzd nákladních a užitkových automobilů](#)



Hadičky z polyamidu PA12 pro vzduchové brzdy								
	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	černá	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
●	PH64S	6	4	36	108	16	30	100
●	PH86S	8	6	26	77	22	40	100
○	PH106S	10	6	45	135	51	55	100
●	PH108S	10	8	20	60	29	60	100
●	PH129S	12	9	26	77	50	60	100
○	PH1612S	16	12	26	77	90	95	100
○	PH1814S	18	14	23	68	102	100	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhraujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	60 °C	80 °C
100%	83%	72%	58%	47%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: do 10 mm ± 0,07 mm
od 12 mm ± 0,1 mm

Hadičky z polyamidu PA12 Atex

- hadičky z polyamidu PA12 v antistatickém provedení s certifikací ATEX II 2 G/D
- pracovní teplota -30/+80 °C
- hadičky pro aplikace s náročnými bezpečnostními požadavky, pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Hadičky z polyamidu PA12 Atex								
	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
		vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
○	PX425S	4	2,5	25	74	10	30	100
●	PX64S	6	4	15	45	20	45	100
●	PX86S	8	6	10	29	28	55	100
●	PX108S	10	8	7	21	36	70	100
○	PX1210S	12	10	5	16	44	100	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazuje si právo menší množství nedodát.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	40 °C	60 °C	80 °C
100%	85%	60%	40%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: $\pm 0,1$ mm

Na vnější průměr: $\pm 0,1$ mm



Hadičky z polyamidu PA12 Extraflex

- tlakově odolné hadičky z polyamidu PA12 s flexibilitou na úrovni hadiček z polyuretanu
- pracovní teplota -40/+80 °C
- hadičky pro aplikace s vysokými nároky na tlak, chemickou odolnost a současně s vysokou flexibilitou

Hadičky z polyamidu PA12 Extraflex														
Obj. č.						Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost	Poloměr	Balení		
	azurová		modrá		čirá		černá	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový	(g/m)	ohybu (mm)	(m)
○	PAEX425A		-	○	PAEX425N		-	4	2,5	24	70	8	20	100
○	PAEX64A	●	PAEX64B	○	PAEX64N	○	PAEX64S	6	4	21	62	16	35	100
○	PAEX86A	●	PAEX86B	○	PAEX86N	○	PAEX86S	8	6	15	44	22	40	100
○	PAEX108A	○	PAEX108B	○	PAEX108N	○	PAEX108S	10	8	11	34	29	50	100
○	PAEX129A	○	PAEX129B	○	PAEX129N	○	PAEX129S	12	9	15	44	50	50	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazuje si právo menší množství nedodát.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	40 °C	60 °C	80 °C
100%	85%	60%	40%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: $\pm 0,07$ mm

Na vnější průměr: $\pm 0,07$ mm



Trubky z grilamidu PA12 pro vzduchové rozvody

- samozhášecí provedení, možno dodat v rolích a tvrzených tyčích
- pracovní teplota -30/+70 °C; tvrdost 70 °Sh
- určené pro potrubní rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví

Trubky z grilamidu PA12								
	Obj. č.	Provedení	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
			vnější	vnitřní	pracovní	poruchový		
●	GRA1512B-R	role	15	12	16	49	68	25
●	GRA1814B-R	role	18	14	17	55	126	25
●	GRA2218B-R	role	22	18	15	44	133	25
●	GRA2823B-R	role	28	23	14	43	251	25
●	GRA1512B-T	tyč	15	12	16	49	68	4
●	GRA1814B-T	tyč	18	14	17	55	126	4
●	GRA2218B-T	tyč	22	18	15	44	133	4
●	GRA2823B-T	tyč	28	23	14	43	251	4

Důležité upozornění: trubky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní trubky objednávejte výhradně po celých tyčích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je tyč konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazuje si právo menší množství nedodát.

V případě použití trubky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	72%	64%	52%	47%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: $\pm 0,07$ mm

Na vnější průměr: do 22 mm $\pm 0,1$ mm
28 mm $\pm 0,15$ mm



**VÝHODNÁ
CENA!**



Hadičky z teflonu TEF

- tvrdé hadičky vyrobené z PTFE (teflon) s výbornou odolností vůči chemikáliím a pro pracovní teploty -98/+260 °C
- použití zejména v průmyslu pro vedení různých médií



Hadičky z teflonu TEF						
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	číslo	vnější	vnitřní			
•	TEF42N	4	2	20	20	50
•	TEF425N	4	2,5	17	16	50
•	TEF53N	5	3	16	27	50
•	TEF64N	6	4	13	34	50
•	TEF86N	8	6	10	47	50
•	TEF108N	10	8	8	60	50
•	TEF1210N	12	10	7	73	50
•	TEF1412N	14	12	6	86	50

Hadičky z teflonu PTFE

- tvrdé hadičky s výbornou odolností vůči chemikáliím a s pracovní teplotou -60/+260 °C; tvrdost 60 °Sh
- ideální dielektrické vlastnosti, odolnost proti účinkům kyslíku, ozónu a UV-záření ohnivzdorné dle UL94 V0
- použití zejména v průmyslu pro vedení různých médií a v potravinářství



Hadičky z teflonu PTFE								
	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	číslo	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
•	PTFE42N	4	2	20	60	20	20	50
•	PTFE425N	4	2,5	13	40	16	21	50
○	PTFE53N	5	3	16	48	27	25	50
•	PTFE64N	6	4	13	40	34	35	50
•	PTFE86N	8	6	10	30	47	65	50
○	PTFE106N	10	6	16	48	108	50	50
•	PTFE108N	10	8	8	24	60	100	50
○	PTFE129N	12	9	8	25	105	100	50
•	PTFE1210N	12	10	7	20	73	150	50
○	PTFE1412N	14	12	6	17	86	200	50
○	PTFE15125N	15	12,5	7	20	114	200	25
○	PTFE1815N	18	15	7	20	164	250	25

Důležité upozornění: hadičky označené • je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhraujeme si právo menší množství nedodát.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	50 °C	100 °C	150 °C	200 °C
100%	50%	35%	30%	10%

Hadičky z PVDF

- hadičky vyrobené z PVDF bez aditiv a s excelentními vlastnostmi; vynikající odolnost vůči chemikáliím, včetně mnoha agresivních látek
- odolné vůči stárnutí, abrazi a UV-záření, teplotní stabilita; bez změny barvy; ohnivzdorné UL94 V0, prac. teplota -40/+100 °C, tvrdost 80 °Sh
- určené zejména pro oblast průmyslu s vysokými nároky



Hadičky z PVDF								
	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	číslo	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
○	PVDF42N	4	2	78	233	17	25	100
○	PVDF425N	4	2,5	54	162	14	30	100
•	PVDF64N	6	4	47	140	28	45	100
○	PVDF85N	8	5	54	162	55	60	100
○	PVDF86N	8	6	33	100	39	65	100
○	PVDF108N	10	8	26	78	50	80	100
○	PVDF1210N	12	10	21	64	61	100	100
○	PVDF1411N	14	11	28	84	102	150	100

Důležité upozornění: hadičky označené • je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhraujeme si právo menší množství nedodát.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	60 °C	80 °C	90 °C	100 °C
100%	72%	57%	52%	47%	25%	10%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: do 8 mm: ± 0,07 mm
nad 10 mm: ± 0,1 mm

Hadičky z PFA

- PFA je fluoropolymer kombinující výbornou odolnost vůči teplotám s chemickou odolností
- velmi průhledné provedení vhodné pro aplikace, kde je zapotřebí vidět do hadičky
- ideální dielektrické vlastnosti, odolnost proti účinkům kyslíku, ozónu a UV-záření, ohnivzdorné dle UL94 V0
- pracovní teplota -60/+260 °C; tvrdost 60 °Sh
- použití zejména v průmyslu pro vedení různých médií za rozličných teplot

Hadičky z PFA								
	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	čirá	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
○	PFA42N	4	2	28	140	21	20	100
○	PFA64N	6	4	14	70	34	36	100
○	PFA86N	8	6	9	46	47	64	100
○	PFA108N	10	8	7	35	61	100	100
○	PFA1210N	12	10	5	30	80	150	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	50 °C	80 °C	150 °C	260 °C
100%	50%	35%	30%	10%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,2 mm

Na vnější průměr do 8 mm: ± 0,15 mm

Na vnější průměr nad 10 mm: ± 0,2 mm



Hadičky z FEP

- fluoropolymerové hadičky z materiálu FEP s excelentní odolností vůči většině chemikálií
- extrémně inertní a stabilní až do teploty +200 °C; ideální dielektrické vlastnosti, ohnivzdorné dle UL94 V0
- vysoce odolné vůči kyslíku, ozónu a UV záření; extrémně průhledné provedení
- pracovní teplota -60/+200 °C
- hadičky pro laboratoře a chemický průmysl s kombinací chemické a teplotní odolnosti

Hadičky z FEP								
	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	čirá	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
○	FEP42N	4	2	25	100	21	20	100
○	FEP64N	6	4	16	64	35	40	100
○	FEP86N	8	6	11	44	48	60	100
○	FEP108N	10	8	9	36	62	100	100
○	FEP1210N	12	10	7	28	76	130	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	50 °C	80 °C	150 °C	200 °C
100%	50%	35%	30%	10%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,2 mm

Na vnější průměr do 8 mm: ± 0,15 mm

Na vnější průměr nad 10 mm: ± 0,2 mm



Hadičky AL-PE

- speciální kombinace hliníkové a plastové hadičky s tvarovou pamětí
- pracovní teplota -30/+70 °C
- použití v aplikacích vyžadujících stálost tvaru vedení

Hadičky AL-PE							
	Obj. č.	Vnější průměr (mm)	Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	černá		pracovní	poruchový			
●	ALPE6S	6	25	100	24	25	100
●	ALPE8S	8	25	100	35	30	100
○	ALPE10S	10	20	80	58	50	100
○	ALPE12S	12	25	100	80	70	100
○	ALPE16S	16	15	80	120	110	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

související zboží:

Nástrčné spojky
str. 38



Šroubení s maticí
str. 39



Rychlospojky
str. 147



Kleště
str. 468



Hadičky z polyethylenu PE

- hadičky pro nenáročná použití s dobrou odolností vůči nárazům, mikroorganismům a slaným roztokům, tvrdost 46 °Sh
- použití zejména v průmyslu, automatizační, měřicí a regulační technice; pro vedení stlačeného vzduchu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-10/+60 °C	polyethylen PE	vzduch	viz. níže

Hadičky z polyethylenu PE												
Obj. č.						Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	modrá		čirá		černá	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
●	PE42B	●	PE42N	○	PE42S	4	2	21	63	9	18	100
○	PE425B	●	PE425N	○	PE425S	4	2,5	15	44	7	20	100
●	PE53B	●	PE53N	○	PE53S	5	3	16	48	12	25	100
●	PE64B	●	PE64N	●	PE64S	6	4	13	38	15	30	100
●	PE86B	●	PE86N	●	PE86S	8	6	9	27	21	40	100
●	PE108B	●	PE108N	○	PE108S	10	8	7	21	26	60	100
●	PE1210B	●	PE1210N	○	PE1210S	12	10	6	17	32	80	100



Příchytky na hadičky

- plastové příchytky pro snadné upevnění plastových hadiček
- použití zejména v automatizační technice

Příchytky					
	Obj. č.	Vnější průměr hadičky (mm)	Počet přichevek v jednom kusu	Výška (mm)	Délka (mm)
•	PT4	4	10 ks	8,9	203
•	PT6	6	10 ks	12,8	233
•	PT8	8	10 ks	14,8	250
•	PT10	10	10 ks	16,8	290
•	PT12	12	10 ks	18,7	320
•	PT15	15	8 ks	20,8	290



Kleště na hadičky a trubky

- profesionální nářadí pro snadné řezání všech typů plastových hadiček



KTM, KTV



PTP

Kleště na hadičky			
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Popis
•	PTP	27	kleště na hadičky, miniaturní provedení
•	KTM	20	kleště na hadičky, malé provedení
•	KTV	30	kleště na hadičky, velké provedení
•	LPTP	-	náhradní nůž pro PTP
•	KTM-N	-	náhradní nůž pro KTM
•	KTV-N	-	náhradní nůž pro KTV

Ochranné spirály

- univerzální ochranná spirála pro kabelové a hadicové svazky
- dobře odolná vůči ropným látkám, mechanickému namáhání a UV-záření
- provedení z černého PVC, pracovní teplota -10/+60 °C

Ochranné spirály						
	Obj. č.	Průměr (mm)		Průměr svazku (mm)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější			
•	SPN-13	13	16	12-18	80	20
•	SPN-16	16	20	16-22	120	20
•	SPN-20	20	25	22-28	180	20
•	SPN-27	27	32	27-35	290	20
•	SPN-35	35	40	35-42	500	20
•	SPN-44	44	50	42-65	620	20
•	SPN-65	65	75	60-120	1 150	20
•	SPN-80	80	90	75-200	1 700	20



Beztlaké hadičky PVC

- hadičky z měkčeného PVC, jednovrstvé bez opletu, beztlaké; transparentní provedení, pracovní teplota -15/+60 °C
- určené pro nenáročné vedení vody a vzduchu v průmyslu, zemědělství a domácnostech

Pracovní tlak	Teplota	Material	Médium	
0,4 bar	-15/+60 °C	PVC	voda, vzduch	100

Beztlaké hadičky PVC							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnější	vnitřní				
•	PVC42N	4	2	čirá	0,4	15	100
•	PVC53N	5	3	čirá	0,4	16	100
•	PVC64N	6	4	čirá	0,4	20	100
•	PVC74N	7	4	čirá	0,4	33	100
•	PVC85N	8	5	čirá	0,4	40	100
•	PVC96N	9	6	čirá	0,4	45	100
•	PVC107N	10	7	čirá	0,4	50	100
•	PVC117N	11	7	čirá	0,4	70	100
•	PVC128N	12	8	čirá	0,4	80	100
•	PVC1410N	14	10	čirá	0,4	95	100
•	PVC1712N	17	12	čirá	0,4	145	100
•	PVC1914N	19	14	čirá	0,4	165	100
•	PVC2216N	22	16	čirá	0,4	230	100
•	PVC2418N	24	18	čirá	0,4	250	100



Beztlaké hadičky SIL

- hadičky z transparentní silikonové pryže odolné teplotám a potravinářsky nezávadné
- pracovní teplota -40/+200 °C; vyhovuje směrnici FDA a 1935/2004 ES
- určeno pro beztlakou a nízkotlakou dopravu potravin, nápojů a pro strojní či laboratorní aplikace

Pracovní tlak	Teplota	Material	Médium	
1 bar	-40/+200 °C	silikon	potraviny	1

Beztlaké hadičky SIL							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnější	vnitřní				
•	SIL42N	4	2	čirá	1	11	50
•	SIL53N	5	3	čirá	1	15	25
•	SIL63N	6	3	čirá	1	25	25
•	SIL64N	6	4	čirá	1	18	25
•	SIL74N	7	4	čirá	1	30	25
•	SIL75N	7	5	čirá	1	23	25
•	SIL84N	8	4	čirá	1	45	25
•	SIL85N	8	5	čirá	1	36	25
•	SIL86N	8	6	čirá	1	27	25
•	SIL95N	9	5	čirá	1	52	25
•	SIL96N	9	6	čirá	1	42	25
•	SIL105N	10	5	čirá	1	70	25
•	SIL106N	10	6	čirá	1	60	25
•	SIL107N	10	7	čirá	1	48	25
•	SIL117N	11	7	čirá	1	67	25
•	SIL118N	11	8	čirá	1	53	25
•	SIL126N	12	6	čirá	1	101	25
•	SIL128N	12	8	čirá	1	75	25
•	SIL137N	13	7	čirá	1	130	25
•	SIL139N	13	9	čirá	1	82	25
•	SIL148N	14	8	čirá	1	120	25
•	SIL1410N	14	10	čirá	1	90	25
•	SIL159N	15	9	čirá	1	135	25
•	SIL168N	16	8	čirá	1	180	25
•	SIL179N	17	9	čirá	1	195	25
•	SIL1812N	18	12	čirá	1	169	25
•	SIL2014N	20	14	čirá	1	192	25
•	SIL2216N	22	16	čirá	1	214	25





Spirálové hadice

provedení z polyuretanu PU

- spirálové hadice z PU se vyznačují vysokou odolností vůči zlomení, otěru a tlaku; malý průměr spirály šetří místo
- určeno pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu u pneumatického nářadí, ofukovacích pistolí a stříkací techniky

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-10/+85 °C	PU	vzduch	1

Spirálové hadice - bez koncovek

Obj. č.		Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)	Teplota (°C)
	modrá	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní		
●	PUBJ465	6	4	5	3	10	-10/+85
●	PUBJ4675	6	4	7,5	4,5	10	-10/+85
●	PUBJ4610	6	4	10	6,5	10	-10/+85
●	PUBJ4615	6	4	15	9	10	-10/+85
●	PUBJ585	8	5	5	3	10	-10/+85
●	PUBJ5875	8	5	7,5	4,5	10	-10/+85
●	PUBJ5810	8	5	10	6,5	10	-10/+85
●	PUBJ5815	8	5	15	9	10	-10/+85
●	PUBJ65105	10	6,5	5	3	10	-10/+85
●	PUBJ651075	10	6,5	7,5	4,5	10	-10/+85
●	PUBJ651010	10	6,5	10	6,5	10	-10/+85
●	PUBJ651015	10	6,5	15	9	10	-10/+85
●	PUBJ8125	12	8	5	3	10	-10/+85
●	PUBJ81275	12	8	7,5	4,5	10	-10/+85
●	PUBJ81210	12	8	10	6,5	10	-10/+85
●	PUBJ81215	12	8	15	9	10	-10/+85

Spirálové hadice - s rychlospojkou a vsuvkou DN7,2

Obj. č.		Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)	Teplota (°C)
	modrá	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní		
●	PUBJ465ES	6	4	5	3	10	-10/+85
●	PUBJ4675ES	6	4	7,5	4,5	10	-10/+85
●	PUBJ4610ES	6	4	10	6,5	10	-10/+85
●	PUBJ4615ES	6	4	15	9	10	-10/+85
●	PUBJ585ES	8	5	5	3	10	-10/+85
●	PUBJ5875ES	8	5	7,5	4,5	10	-10/+85
●	PUBJ5810ES	8	5	10	6,5	10	-10/+85
●	PUBJ5815ES	8	5	15	9	10	-10/+85
●	PUBJ65105ES	10	6,5	5	3	10	-10/+85
●	PUBJ651075ES	10	6,5	7,5	4,5	10	-10/+85
●	PUBJ651010ES	10	6,5	10	6,5	10	-10/+85
●	PUBJ651015ES	10	6,5	15	9	10	-10/+85
●	PUBJ8125ES	12	8	5	3	10	-10/+85
●	PUBJ81275ES	12	8	7,5	4,5	10	-10/+85
●	PUBJ81210ES	12	8	10	6,5	10	-10/+85
●	PUBJ81215ES	12	8	15	9	10	-10/+85

související zboží:

Nástrčné spojky
str. 12



Šroubení s maticí
str. 39



Rychlospojky
str. 143



Pistole
str. 957



Spirálové hadice

provedení z polyuretanu elastollan 1190

- vysoce kvalitní provedení s extrémní schopností návratu spirály a dlouhou životností
- vyrobeno ze značkového kvalitního granulátu elastollan 1190, tvrdost 45 °Sh
- dodáváno s prodlouženými konci pro snadší manipulaci; délka konců - průměr 4/2,5 a 6/4 mm 100-100 mm, ostatní průměry 120-500 mm
- určeno pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu u pneumatického nářadí a pistolové techniky

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	Tvrdost	
viz. níže	-40/+60 °C	elastollan 1190	vzduch	42-48 °Sh	1

Spirálové hadice z elastollanu 1190, bez koncovek											
Obj. č.					Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)	ø spirály (mm)	
	modrá	žlutá	červená	černá	vnější	vnitřní	obvod.	prac.			
• PUBM25415	○ PUBY25415	○ PUBR25415	○ PUBS25415		4	2,5	1,5	1	12	18	
• PUBM2543	○ PUBY2543	○ PUBR2543	○ PUBS2543		4	2,5	3	2	12	18	
• PUBM2544	○ PUBY2544	○ PUBR2544	○ PUBS2544		4	2,5	4	3	12	28	
• PUBM462	○ PUBY462	○ PUBR462	○ PUBS462		6	4	2	1,5	11	32	
• PUBM464	○ PUBY464	○ PUBR464	○ PUBS464		6	4	4	3	11	32	
• PUBM55825	○ PUBY55825	○ PUBR55825	○ PUBS55825		8	5,5	2,5	2	10	41	
• PUBM5585	○ PUBY5585	○ PUBR5585	○ PUBS5585		8	5,5	5	4	10	41	
• PUBM55875	○ PUBY55875	○ PUBR55875	○ PUBS55875		8	5,5	7,5	6	10	41	
• PUBM55810	○ PUBY55810	○ PUBR55810	○ PUBS55810		8	5,5	10	8	10	41	
• PUBM558125	○ PUBY558125	○ PUBR558125	○ PUBS558125		8	5,5	12,5	10	10	41	
• PUBM651025	○ PUBY651025	○ PUBR651025	○ PUBS651025		10	6,5	2,5	2	11	60	
• PUBM65105	○ PUBY65105	○ PUBR65105	○ PUBS65105		10	6,5	5	4	11	60	
• PUBM651075	○ PUBY651075	○ PUBR651075	○ PUBS651075		10	6,5	7,5	6	11	60	
• PUBM651010	○ PUBY651010	○ PUBR651010	○ PUBS651010		10	6,5	10	8	11	60	
• PUBM6510125	○ PUBY6510125	○ PUBR6510125	○ PUBS6510125		10	6,5	12,5	10	11	60	
• PUBM81225	○ PUBY81225	○ PUBR81225	○ PUBS81225		12	8	2,5	2	11	74	
• PUBM8125	○ PUBY8125	○ PUBR8125	○ PUBS8125		12	8	5	3	11	74	
• PUBM81275	○ PUBY81275	○ PUBR81275	○ PUBS81275		12	8	7,5	6	11	74	
• PUBM81210	○ PUBY81210	○ PUBR81210	○ PUBS81210		12	8	10	8	11	74	
• PUBM812125	○ PUBY812125	○ PUBR812125	○ PUBS812125		12	8	12,5	10	11	74	
• PUBM81215	○ PUBY81215	○ PUBR81215	○ PUBS81215		12	8	15	12	11	74	



4

Spirálové hadice z elastollanu 1190, s rychlospojkou a vsuvkou											
Obj. č.					Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)	ø spirály (mm)	
	modrá	žlutá	červená	černá	vnější	vnitřní	obvod.	prac.			
• PUBM462ES	○ PUBY462ES	○ PUBR462ES	○ PUBS462ES		6	4	2	1,5	11	32	
• PUBM464ES	○ PUBY464ES	○ PUBR464ES	○ PUBS464ES		6	4	4	3	11	32	
• PUBM55825ES	○ PUBY55825ES	○ PUBR55825ES	○ PUBS55825ES		8	5,5	2,5	2	10	41	
• PUBM5585ES	○ PUBY5585ES	○ PUBR5585ES	○ PUBS5585ES		8	5,5	5	4	10	41	
• PUBM55875ES	○ PUBY55875ES	○ PUBR55875ES	○ PUBS55875ES		8	5,5	7,5	6	10	41	
• PUBM55810ES	○ PUBY55810ES	○ PUBR55810ES	○ PUBS55810ES		8	5,5	10	8	10	41	
• PUBM558125ES	○ PUBY558125ES	○ PUBR558125ES	○ PUBS558125ES		8	5,5	12,5	10	10	41	
• PUBM651025ES	○ PUBY651025ES	○ PUBR651025ES	○ PUBS651025ES		10	6,5	2,5	2	11	60	
• PUBM65105ES	○ PUBY65105ES	○ PUBR65105ES	○ PUBS65105ES		10	6,5	5	4	11	60	
• PUBM651075ES	○ PUBY651075ES	○ PUBR651075ES	○ PUBS651075ES		10	6,5	7,5	6	11	60	
• PUBM651010ES	○ PUBY651010ES	○ PUBR651010ES	○ PUBS651010ES		10	6,5	10	8	11	60	
• PUBM6510125ES	○ PUBY6510125ES	○ PUBR6510125ES	○ PUBS6510125ES		10	6,5	12,5	10	11	60	
• PUBM81225ES	○ PUBY81225ES	○ PUBR81225ES	○ PUBS81225ES		12	8	2,5	2	11	74	
• PUBM8125ES	○ PUBY8125ES	○ PUBR8125ES	○ PUBS8125ES		12	8	5	3	11	74	
• PUBM81275ES	○ PUBY81275ES	○ PUBR81275ES	○ PUBS81275ES		12	8	7,5	6	11	74	
• PUBM81210ES	○ PUBY81210ES	○ PUBR81210ES	○ PUBS81210ES		12	8	10	8	11	74	
• PUBM812125ES	○ PUBY812125ES	○ PUBR812125ES	○ PUBS812125ES		12	8	12,5	10	11	74	
• PUBM81215ES	○ PUBY81215ES	○ PUBR81215ES	○ PUBS81215ES		12	8	15	12	11	74	

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C
100%	60%	40%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: ± 0,07 mm




Spirálové hadice MODY z polyuretanu

provedení pro dodávku velkého množství vzduchu

- speciální spirálové hadice pro nejnáročnější aplikace s extrémní životností
- vysoká odolnost vůči zlomení, otěru a tlaku, vyrobené bez změkčovadel, těžkých kovů a silikonů
- odolné vůči benzínu, olejům a mrazu
- prodloužené konce pro lepší manipulaci, delší konec 50 cm, kratší konec 10 cm
- určené pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu pneumatického nářadí, stříkací a automatizační techniky


Spirálové hadice MODY - bez koncovek											
Obj. č.				Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)	
modrá	žlutá	červená		vnější	vnitřní	obvodová	pracovní				
• PUB9133	• PUG9133	• PUR9133		13	9	4,5	3	10	-20/+85	504	
• PUB9136	• PUG9136	• PUR9136		13	9	7,5	6	10	-20/+85	914	
• PUB9138	• PUG9138	• PUR9138		13	9	10	8	10	-20/+85	1 090	
• PUB11163	• PUG11163	• PUR11163		16	11	4,5	3	10	-20/+85	760	
• PUB11166	• PUG11166	• PUR11166		16	11	7,5	6	10	-20/+85	1 370	
• PUB11168	• PUG11168	• PUR11168		16	11	10	8	10	-20/+85	1 580	
• PUB13193	• PUG13193	-		19	13	4,5	3	10	-20/+85	807	
• PUB13196	• PUG13196	-		19	13	7,5	6	10	-20/+85	1 510	
• PUB13198	• PUG13198	-		19	13	10	8	10	-20/+85	1 960	



Spirálové hadice MODY - koncovky s vnějšími závitů											
Obj. č.				Průměr (mm)		Délka (m)		Závit	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
modrá	žlutá	červená		vnější	vnitřní	obvodová	pracovní				
• PUB9133DVK	• PUG9133DVK	• PUR9133DVK		13	9	4,5	3	3/8"	10	-20/+85	670
• PUB9136DVK	• PUG9136DVK	• PUR9136DVK		13	9	7,5	6	3/8"	10	-20/+85	1 080
• PUB9138DVK	• PUG9138DVK	• PUR9138DVK		13	9	10	8	3/8"	10	-20/+85	1 260
• PUB11163DVS	• PUG11163DVS	• PUR11163DVS		16	11	4,5	3	1/2"	10	-20/+85	1 150
• PUB11166DVS	• PUG11166DVS	• PUR11166DVS		16	11	7,5	6	1/2"	10	-20/+85	1 840
• PUB11168DVS	• PUG11168DVS	• PUR11168DVS		16	11	10	8	1/2"	10	-20/+85	2 053
• PUB13193SVS	• PUG13193SVS	-		19	13	4,5	3	3/4"	10	-20/+85	1 230
• PUB13196SVS	• PUG13196SVS	-		19	13	7,5	6	3/4"	10	-20/+85	1 940
• PUB13198SVS	• PUG13198SVS	-		19	13	10	8	3/4"	10	-20/+85	2 410

Pozn.: K rozměru 11/16 se dodávají šroubení s ocelovou pružinou

K rozměru 13/19 se dodávají pevná šroubení s ocelovou pružinou



Spirálové hadice MODY – s rychlospojkou a vsuvkou											
Obj. č.				Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)	
modrá	žlutá	červená		vnější	vnitřní	obvodová	pracovní				
• PUB9133ES	• PUG9133ES	• PUR9133ES		13	9	4,5	3	10	-20/+85	710	
• PUB9136ES	• PUG9136ES	• PUR9136ES		13	9	7,5	6	10	-20/+85	1 120	
• PUB9138ES	• PUG9138ES	• PUR9138ES		13	9	10	8	10	-20/+85	1 300	

Spirálové hadice MODYFLEX PUR

s pracovním tlakem do 14 bar

- robustní hadice určené pro vysoký pracovní tlak do 14 bar s extrémní životností
- dvouvrstvé provedení z polyuretanu zpevněné opletem, lehké a velmi flexibilní, dodáváno v modré transparentní barvě
- prodloužené konce o délkách 1 000 mm a 100 mm pro dobrou manipulaci
- provedení bez koncovek, s otočnými rychlospojkami Standard DN 7,2 nebo s otočnými závitovými šroubeními s robustní pružinou proti zalomení hadice
- určené pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu v automatizační technice a průmyslu

Spirálové hadice MODYFLEX PUR									
	Obj. č.	Průměr (mm)		Délka (m)		Koncovky	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
		vnější	vnitřní	obvodová	pracovní				
•	PUC8124	12	8	5,5	4	-	14	-40/+70	500
•	PUC8126	12	8	7	6	-	14	-40/+70	850
•	PUC8124DVK	12	8	5,5	4	3/8" vnější	14	-40/+70	650
•	PUC8126DVK	12	8	7	6	3/8" vnější	14	-40/+70	1 000
•	PUC8124ES	12	8	5,5	4	ES DN 7,2	14	-40/+70	750
•	PUC8126ES	12	8	7	6	ES DN 7,2	14	-40/+70	1 100




Spirálové hadice MODY-DUO z polyuretanu

s rovnými konci na obou stranách

- všechny přednosti spirálových hadic MODY, snadná montáž, otočné koncovky, dodáváno v barevné kombinaci modrá-žlutá
- délky rovných konců 100-500 mm
- určené pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu v automatizační, měřicí a regulační technice

Spirálové hadice MODY DUO									
	Obj. č.	Průměr (mm)		Délka (m)		Koncovky	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
		vnější	vnitřní	obvodová	pracovní				
•	PUBG65103	10	6,5	4,5	3	-	10	-20/+85	750
•	PUBG65106	10	6,5	7,5	6	-	10	-20/+85	1 120
•	PUBG65103DVK	10	6,5	4,5	3	1/4"	10	-20/+85	1 000
•	PUBG65106DVK	10	6,5	7,5	6	1/4"	10	-20/+85	1 370



Antistatické spirálové hadice A.S.S.

s rovnými konci na obou stranách

- určeno pro prostředí s nebezpečím výbuchu dle směrnice 94/9/EG (ATEX), s vnějším povrchovým odporem $\leq 10^6 \Omega$
- hadice odolává mikrobům, hydrolyze a UV-záření, možno použít rovněž pro vakuum, délky rovných konců 100-500 mm
- určeno k použití při výrobě elektronických součástek, při očišťování a třídění dílů a dalších aplikacích s nároky na odvod statického náboje

Spirálové hadice A.S.S.									
	Obj. č.	Průměr (mm)		Délka (m)		Koncovky	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
		vnější	vnitřní	obvodová	pracovní				
•	PUAS683	8	6	4,5	3	-	10	-20/+85	260
•	PUAS686	8	6	7,5	6	-	10	-20/+85	380
•	PUAS75103	10	7,5	4,5	3	-	10	-20/+85	330
•	PUAS75106	10	7,5	7,5	6	-	10	-20/+85	520
•	PUAS9123	12	9	4,5	3	-	10	-20/+85	430
•	PUAS9126	12	9	7,5	6	-	10	-20/+85	810
•	PUAS683SVK	8	6	4,5	3	1/4"	10	-20/+85	380
•	PUAS686SVK	8	6	7,5	6	1/4"	10	-20/+85	500
•	PUAS75103SVK	10	7,5	4,5	3	1/4"	10	-20/+85	470
•	PUAS75106SVK	10	7,5	7,5	6	1/4"	10	-20/+85	660
•	PUAS9123SVK	12	9	4,5	3	3/8"	10	-20/+85	580
•	PUAS9126SVK	12	9	7,5	6	3/8"	10	-20/+85	960



Spirálové hadice FLAMEX z polyuretanu

odolné jiskrám a horké vodě

- spirálové hadice ze speciálního polyuretanu, vysoce kvalitní a robustní, extrémně odolné vůči odlétávajícím jiskrám při sváření
- vyrobené bez použití fluoru, halogenů, silikonů, odolné hydrolyze, extrémně odolné vůči plamenům a hořavinám dle tříd UL94 = V0
- délky rovných konců 100-500 mm
- určené pro aplikace s extrémními nároky v průmyslové výrobě (např. svářecí automaty, vstřikovny plastů)

Spirálové hadice FLAMEX									
	Obj. č.	Průměr (mm)		Délka (m)		Koncovky	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
		vnější	vnitřní	obvodová	pracovní				
•	PUFS6103	10	6	4,5	3	-	12	-20/+85	320
•	PUFS6106	10	6	7,5	6	-	12	-20/+85	500
•	PUFS6108	10	6	10	8	-	12	-20/+85	620
•	PUFS8123	12	8	4,5	3	-	12	-20/+85	440
•	PUFS8126	12	8	7,5	6	-	12	-20/+85	720
•	PUFS8128	12	8	10	8	-	12	-20/+85	950
•	PUFS6103DVK	10	6	4,5	3	1/4"	12	-20/+85	450
•	PUFS6106DVK	10	6	7,5	6	1/4"	12	-20/+85	630
•	PUFS6108DVK	10	6	10	8	1/4"	12	-20/+85	750
•	PUFS8123DVK	12	8	4,5	3	3/8"	12	-20/+85	520
•	PUFS8126DVK	12	8	7,5	6	3/8"	12	-20/+85	800
•	PUFS8128DVK	12	8	10	8	3/8"	12	-20/+85	1 130



Spirálové hadice CLEAN CONNECT

pro hygienické aplikace v potravinářství

- spirálové hadice s vysokou odolností vůči otěru, tlaku a stárnutí s extrémní schopností návratu spirály do původního tvaru
- perfektní elasticita, flexibilita a odolnost vůči přejetí či zlomení; odolávající mikrobům a hydrolyze, oleji, plynům a chemikáliím
- speciální verze polyuretanu v potravinářské kvalitě podle FDA 21 CFR 177.2600 a 178.2010 a směrnice 10/2011ES a 174/2015ES; schváleno rovněž podle směrnice 1935/2004ES
- koncovky ESE systém DN 7,2 v hygienickém provedení z nerezové oceli 1.4305, délka konců 100-500 mm, transparentní provedení
- určeno pro aplikace v potravinářství (např. přeprava potravin, sušení, omývání) a ve farmaceutickém průmyslu



Spirálové hadice CLEAN CONNECT									
	Obj. č.	Průměr (mm)		Délka (m)		Koncovky	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
		vnější	vnitřní	obvodová	pracovní				
•	PUL8123	12	8	4,7	3	-	12	-40/+90	345
•	PUL8126	12	8	7,6	6	-	12	-40/+90	555
•	PUL8128	12	8	9,7	8	-	12	-40/+90	710
•	PUL8123ESE	12	8	4,7	3	ESE DN 7,2	12	-40/+90	505
•	PUL8126ESE	12	8	7,6	6	ESE DN 7,2	12	-40/+90	715
•	PUL8128ESE	12	8	9,7	8	ESE DN 7,2	12	-40/+90	870

Spirálové hadice

provedení z polyamidu PA 11 (Rilsan®)

- provedení z PA 11 je tradičním typem spirálových hadic, s vyšší chemickou a tlakovou odolností
- určeno pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu u pneumatického nářadí, ofukovacích pistolí a stříkáčů



Spirálové hadice z polyamidu PA11													
Obj. č.					Průměr (mm)		Délka (m)		Průměr spirály (mm)	Tlak (bar)			
	modrá		oranžová		černá		čirá	vnější			vnitřní	obvodová	pracovní
○	PAB2410	○	PAO2410	○	PAS2410	○	PAN2410	4	2	10	5	38	44
○	PAB2420	○	PAO2420	○	PAS2420	○	PAN2420	4	2	20	10	38	44
●	PAB25410	○	PAO25410	○	PAS25410	○	PAN25410	4	2,5	10	5	38	31
○	PAB4612	○	PAO4612	○	-	○	PAN4612	6	4	12	6	32	27
●	PAB4630	○	PAO4630	○	PAS4630	○	PAN4630	6	4	30	15	67	27
○	PAB6812	○	PAO6812	○	-	○	PAN6812	8	6	12	6	46	19
●	PAB6830	●	PAO6830	○	PAS6830	○	PAN6830	8	6	30	15	86	15
●	PAB81030	●	PAO81030	○	PAS81030	○	PAN81030	10	8	30	15	110	15
●	PAB101230	○	PAO101230	○	PAS101230	○	PAN101230	12	10	30	15	134	12
●	PAB121530	○	PAO121530	○	PAS121530	○	PAN121530	15	12	30	15	180	15

Spirálové hadice pro vzduchové brzdy

provedení z PA12 PHLy dle DIN 73378/74324

- speciální spirálové hadice vyrobené z polyamidu PA12 PHLy s vysokou životností a odolností, délky rovných konců 180-180 mm
- určeno pro dodávku vzduchu k brzdám nákladních automobilů



Spirálové hadice z PA12 pro vzduchové brzdy – bez koncovek											
Obj. č.					Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)		Prům. spirály (mm)
modrá	žlutá	červená	černá		vnější	vnitřní	obvodová	pracovní	prac.	poruch.	
○ PHB8125	○ PHY8125	○ PHR8125	○ PHS8125		12	8	5	3,5	27	80	104
○ PHB8127	○ PHY8127	○ PHR8127	○ PHS8127		12	8	7	4,7	27	80	104
○ PHB9125	○ PHY9125	○ PHR9125	○ PHS9125		12	9	5	3,5	19	57	124
○ PHB9126	○ PHY9126	○ PHR9126	○ PHS9126		12	9	6	4,7	19	57	124
○ PHB9127	○ PHY9127	○ PHR9127	○ PHS9127		12	9	7	5,7	19	57	124



Spirálové hadice z PA12 pro vzduchové brzdy - s koncovkami se závitem M16 x 1,5											
Obj. č.					Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)		Prům. spirály (mm)
modrá	žlutá	červená	černá		vnější	vnitřní	obvodová	pracovní	prac.	poruch.	
○ PHB8125M	○ PHY8125M	○ PHR8125M	○ PHS8125M		12	8	5	3,5	27	80	104
○ PHB8127M	○ PHY8127M	○ PHR8127M	○ PHS8127M		12	8	7	4,7	27	80	104
○ PHB9125M	○ PHY9125M	○ PHR9125M	○ PHS9125M		12	9	5	3,5	19	57	124
○ PHB9126M	○ PHY9126M	○ PHR9126M	○ PHS9126M		12	9	6	4,7	19	57	124
○ PHB9127M	○ PHY9127M	○ PHR9127M	○ PHS9127M		12	9	7	5,7	19	57	124

Tlakové hadice

Konstrukční prvky tlakových hadic

oplet

jeden či více textilních nebo kovových opletů zajišťuje tlakovou odolnost

vnější plášť

zajišťuje vnější odolnost např. ořezuvzdornost, UV-záření

vnitřní duše


zajišťuje odolnost vůči médiu - např. chemickou, abrazivní, teplotní

spirála

udržuje kulatý tvar hadice a umožňuje její využití jak pro výtlak, tak pro sání

drát

odvádí elektrický náboj vznikající při tření média o vnitřní stěnu a snižuje riziko vzniku požáru či výbuchu

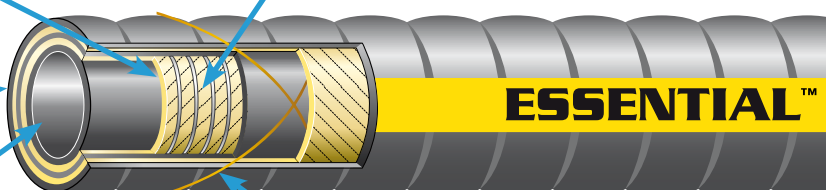

Jak správně vybrat hadici?

Program hadic je velmi široký a při jejím výběru je nutno postupovat velmi obezřetně, neboť je zapotřebí zohlednit mnoho nejrůznějších faktorů. Zde naleznete stručný návod, jak si správně vybrat z naší nabídky:

1

Médium a oblast použití


Základním kritériem pro výběr hadice je médium, které bude proudit uvnitř hadice. Nezapomínejte na to, že médium v hadici nemusí být čisté, ale může obsahovat příměsi poškozující strukturu vnitřní části. Typickým příkladem je stlačený vzduch, který je sám o sobě neagresivní, ale pokud není vyčištěný a obsahuje kondenzát, může chemicky výrazně narušit stav hadice



2

Pracovní tlak


Dalším kritériem pro výběr hadice by měl být pracovní tlak. Hodnota tlaku se udává v různých jednotkách. Nejčastěji jsou hodnoty uvedeny v MPa, atm a bar, přičemž platí $1,0 \text{ MPa} = 10 \text{ bar} \approx 10 \text{ atm}$. Pracovní tlak média by nikdy neměl překročit uvedený pracovní tlak hadice. V případě podtlaku se zaměřte výhradně na hadice se spirálou, které zamezí zborcení stěny hadice.



3

Pracovní teplota


Při výběru hadice je třeba vzít v úvahu rovněž teplotu. Závisí zejména na teplotě média uvnitř hadice, ale zohledněte i okolní teplotu venkovního prostředí, která může výrazně poškodit strukturu hadice. Nezapomínejte i na fakt, že s rostoucí teplotou klesá tlaková odolnost. Pokud tedy potřebujete hadici s vyššími nároky na teplotu, vždy si nechte zaslat podrobnější technická data např. závislost teplota-tlak



4

Rozměry hadice

Základní rozměry, jež je zapotřebí zohlednit jsou vnitřní průměr, vnější průměr a síla stěny. Uvažujte dopředu, jaké koncovky a upevňovací spony budete potřebovat. Někdy je zapotřebí vzít v úvahu i délku role, zejména pokud je třeba vést hadici na delší vzdálenost.



5

Ohebnost

V případě hadic, které budou v pohybu a dojde k mechanickému namáhání nezapomeňte zohlednit ohebnost hadice. Důležitým parametrem je minimální poloměr ohybu, který udává poloměr kružnice, na kterou lze hadici stočit, aniž by došlo k jejímu zalomení. V případě překročení tohoto limitního údaje se hadice zlomí, uzavře průtok média a může dojít k velkým ztrátám.



6

Hmotnost

V některých aplikacích může hrát velkou roli i celková hmotnost hadice. Klasickým případem je používání pryžových hadic ve stavebnictví, které jsou těžké, neskladné a špatně se s nimi manipuluje. Namísto nich lze použít vcelku bez problémů tzv. ploché hadice.



Hadice pro vodu RWGS

- dvouvrstvá hadice z měkkého PVC vyztužená textilním opletem z vysocepevnostního polyesterového vlákna
- černá neprůhledná duše zabraňující tvorbě řas, zelený plášť
- určené především pro nenáročné vedení vody v domácnostech a pro zahrady

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-5 / +60 °C	PVC	voda	25/50 m

Hadice pro vodu RWGS								
	Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový		
•	RWGS-12	12	15	černá/zelená	12	36	90	50
•	RWGS-15	15	18	černá/zelená	10	30	117	50
•	RWGS-19	19	23	černá/zelená	8	24	180	25
•	RWGS-25	25	30	černá/zelená	6	18	285	25

Hadice pro vodu RWGL

- dvouvrstvá hadice z měkkého PVC vyztužená textilním opletem z vysocepevnostního polyesterového vlákna
- čirá průhledná duše, zelený plášť
- určené především pro nenáročné vedení vody v domácnostech a pro zahrady

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-5 / +60 °C	PVC	voda	25/50 m

Hadice pro vodu RWGL								
	Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový		
•	RWGL-10	10	14	zelená	12	36	100	50
•	RWGL-12	12	16	zelená	12	36	108	50
•	RWGL-15	15	18	zelená	10	30	130	50
•	RWGL-19	19	24	zelená	8	24	205	25
•	RWGL-25	25	30	zelená	6	18	305	25
•	RWGL-31	31	38	zelená	4	12	540	25

Hadice pro vodu a vzduch RW

- dvouvrstvá hadice z PVC vyztužená textilním opletem z vysocepevnostního polyesterového vlákna
- dvě barevné modifikace - čirá a zelená barva
- určené pro vodu a bezolejový stlačený vzduch v průmyslu a domácnostech s nároky na delší životnost hadice

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-5 / +60 °C	PVC	voda/vzduch	25/50 m

Hadice pro vodu a vzduch RWG - zelené								
	Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový		
•	RWG-13	12,5	17	zelená	15	45	133	25
•	RWG-19	19	26	zelená	10	30	315	25
•	RWG-25	25	32	zelená	6	18	399	25

Hadice pro vodu a vzduch RWN - čiré								
	Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový		
•	RWN-06	6	11	čirá	20	60	85	50
•	RWN-08	8	13	čirá	17	51	105	50
•	RWN-10	10	14,5	čirá	15	45	111	50
•	RWN-13	12,5	17	čirá	15	45	133	25
•	RWN-16	16	22	čirá	15	45	228	25
•	RWN-19	19	26	čirá	10	30	315	25
•	RWN-25	25	32	čirá	6	18	399	25
•	RWN-32	32	40	čirá	6	18	576	25
•	RWN-38	38	48	čirá	6	18	860	25
•	RWN-50	50	62	čirá	6	18	344	25

Hadice pro stlačený vzduch HV

- provedení z PVC odolávající vlivu kondenzátu, s jedním textilním opletem
- speciální hadice určené pro dopravu stlačeného vzduchu k pneunářadí, stříkací technice apod.

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-5/+60 °C	PVC	vzduch	viz. níže

Hadice pro vzduch HV										
	Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Oplety	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový				
•	HV6	6	12	modrá	20	60	-5/+60	1	138	50
•	HV9	9	15	modrá	17	51	-5/+60	1	168	50
•	HV13	13	19	modrá	15	45	-5/+60	1	216	50

**VÝHODNÁ
CENA!**



Hadice HV20 pro vzduch s tlakem do 20 bar										
	Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Oplety	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový				
•	HV20-10	10	15	běžová	20	60	-5/+60	1	125	100
•	HV20-13	13	19	běžová	20	60	-5/+60	1	202	100
•	HV20-16	16	23	běžová	20	60	-5/+60	1	273	50
•	HV20-19	19	26	běžová	20	60	-5/+60	1	315	50
•	HV20-25	25	34	běžová	20	60	-5/+60	1	531	50



Hadice HV40 pro vzduch s tlakem do 40 bar										
	Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Oplety	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový				
•	HV40-8	8	14	modrá	40	120	-5/+60	2	139	100
•	HV40-10	10	16	modrá	40	120	-5/+60	2	164	100
•	HV40-13	13	20	modrá	40	120	-5/+60	2	243	100
•	HV40-16	16	23	modrá	40	120	-5/+60	2	287	50
•	HV40-19	19	26	modrá	40	120	-5/+60	2	331	50
•	HV40-25	25	34	modrá	40	120	-5/+60	2	558	25



Hadice HV80 pro vzduch s tlakem do 80 bar										
	Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Oplety	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový				
•	HV80-8	8	15	červená	80	240	-5/+60	2	161	100
•	HV80-10	10	17	červená	80	240	-5/+60	2	189	100
•	HV80-13	13	21	červená	80	240	-5/+60	2	272	100



Hadice pro stlačený vzduch HVPU

- modrá neprůhledná hadice z PU/PVC, dvouvrstvá, vyztužená vysokopevnostním PES vláknem
- díky složení PU/PVC velice pružné a ohebné provedení odolné vůči abrazi
- hadice určená pro rozvody stlačeného vzduchu a k připojování pneumatického nářadí

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
20 bar	-25/+60 °C	PVC/PU	vzduch	50 m

Hadice HVPU pro stlačený vzduch										
	Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Oplety	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový				
•	HVPU-6	6	10	modrá	20	60	-25/+60	1	62	50
•	HVPU-8	8	12	modrá	20	60	-25/+60	1	78	50
•	HVPU-10	10	14,5	modrá	20	60	-25/+60	1	107	50
•	HVPU-13	13	19	modrá	20	60	-25/+60	1	186	50



Hadice pro stlačený vzduch RWB

- modrá průhledná PVC hadice, vyztužená vysokopevnostním PES vláknem
- hadice určená pro dopravu filtrovaného stlačeného vzduchu zbaveného olejů

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-5/+60 °C	PVC	stl. vzduch	50 m



Hadice pro stlačený vzduch RWB									
	Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový			
•	RWB-06	6	12	modrá	20	60	-5/+60	108	50
•	RWB-09	9	15	modrá	17	51	-5/+60	144	50
•	RWB-13	13	19	modrá	15	45	-5/+60	192	50

Důležité upozornění: hadice není odolná vůči kondenzátu!

Hadice pro stlačený vzduch HVSE

- extrémně elastická hadice pro vedení stlačeného vzduchu, odolná kondenzátu
- dvouvrstvé provedení z měkčeného PVC se speciálními měkčidly, vyztužená textilním opletem z vysocepevnostního polyesterového vlákna
- černá duše, šedý plášť
- určené pro průmyslové aplikace s vysokými nároky na ohyb a flexibilitu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-5/+60 °C	měkčené PVC	stlačený vzduch	50 m



Hadice pro stlačený vzduch HVSE									
	Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový			
•	HVSE-6	6	12	šedá	20	60	-5/+60	114	50
•	HVSE-9	9	15	šedá	17	51	-5/+60	151	50
•	HVSE-13	13	19	šedá	15	45	-5/+60	202	50

Hadice pro chladicí vodu RWC

- plastové hadice pro chladicí vodu u vstřikovacích forem
- dvouvrstvé provedení z měkčeného PVC, vyztužené textilním opletem z vysocepevnostního polyesterového vlákna
- čirá vnitřní duše, modrý nebo červený vnější plášť pro označení vstupující a vystupující vody z formy
- pracovní teplota -5/+60 °C, krátkodobě až do +90 °C
- určené speciálně pro plastikářský průmysl

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-5/+60 °C	PVC	chladicí voda	50 m



Hadice pro chladicí vodu RWCB									
	Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový			
•	RWCB-6	6	12	modrá	20	60	-5/+60	108	50
•	RWCB-9	9	15	modrá	17	51	-5/+60	144	50
•	RWCB-13	13	19	modrá	15	45	-5/+60	192	50



Hadice pro chladicí vodu RWCR									
	Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější		pracovní	poruchový			
•	RWCR-6	6	12	červená	20	60	-5/+60	108	50
•	RWCR-9	9	15	červená	17	51	-5/+60	144	50
•	RWCR-13	13	19	červená	15	45	-5/+60	192	50

související zboží:

Rychlospojky
str. 145



Šroubení
str. 63



Spojky GEKA
str. 230



Hadicové spony
str. 535



Hadice pro vzduch Air Profi 10L/10H

- vnitřní duše z pryže SBR/NBR - hladká, černá barva, odolná rozptýleným olejům
- vnější plášť z pryže SBR - černá barva, odolná abrazi a povětrnostním vlivům; výztuha - vysocepevnostní textilní opleť
- tlaková hadice určená zejména pro dopravu vody a stlačeného vzduchu v průmyslu a stavebnictví

Hadice pro vodu a vzduch Air Profi 10L							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	AP10L-08	8	15	10	-25/+70	0,17	100
•	AP10L-10	10	17	10	-25/+70	0,20	100
•	AP10L-13	13	19	10	-25/+70	0,21	100
•	AP10L-16	16	23	10	-25/+70	0,30	50
•	AP10L-19	19	26	10	-25/+70	0,34	50
•	AP10L-20	20	30	10	-25/+70	0,54	50
•	AP10L-25	25	33	10	-25/+70	0,53	50

**VÝHODNÁ
CENA!**



Hadice pro vodu a vzduch Air Profi 10H							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	AP10H-32	32	42	10	-30/+70	0,79	60
•	AP10H-40	40	50	10	-30/+70	0,91	60
•	AP10H-50	51	61	10	-30/+70	1,14	60
•	AP10H-63	63	79	10	-30/+70	2,30	60
•	AP10H-76	76	91	10	-30/+70	2,65	60
•	AP10H-80	80	96	10	-30/+70	2,90	60
•	AP10H-100	100	120	10	-30/+70	4,65	60



Hadice pro vzduch Air Profi PLE

- černá duše z pryže SBR – odolné vůči olejům a abrazi, textilní opleť
- vhodné pro použití ke kompresorům a veškerým zařízením na stlačený vzduch v průmyslu a stavebnictví

Hadice pro vzduch Air Profi PLE								
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější	voda	vzduch			
●	PLE-13	13	20	15	15	-35/+70	0,47	50
●	PLE-16	16	26	15	15	-35/+70	0,52	50
●	PLE-20	20	30	15	15	-35/+70	0,62	50
●	PLE-25	25	34	15	15	-35/+70	0,92	50



Hadice pro vzduch Air Profi 20L/25H

- vnitřní duše z pryže SBR/NBR - hladká, černá barva, odolná rozptýleným olejům
- vnější plášť z pryže SBR - hladká, černá barva, odolná abrazi a povětrnostním vlivům; výztuha - vysocepevnostní textilní opleť
- tlaková hadice určená pro dopravu stlačeného vzduchu a vody v průmyslu a stavebnictví

Hadice pro vodu a vzduch Air Profi 20L							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	AP20L-13	13	23	20	-25/+70	0,42	100
•	AP20L-16	16	26	20	-25/+70	0,49	50
•	AP20L-19	19	30	20	-25/+70	0,63	50
•	AP20L-25	25	37	20	-25/+70	0,80	50



Hadice pro vodu a vzduch Air Profi 25H							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
○	AP25H-19	19	32	25	-25/+70	0,70	40
○	AP25H-25	25	39	25	-25/+70	0,93	40
○	AP25H-32	32	48	25	-25/+70	1,42	40
○	AP25H-40	40	56	25	-25/+70	1,63	40
○	AP25H-50	50	69	25	-25/+70	2,33	40



Hadice pro vodu Aqua Profi 10S

- vnitřní duše a vnější plášť z pryže SBR/NBR - černá barva, odolná abrazi a povětrnostním vlivům
- výztuha - vysocepevnostní textilní oplet a ocelová spirála
- hadice určená pro sání a dopravu vody v průmyslu a stavebnictví



Hadice pro vodu Aqua Profi 10S								
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější					
○	AQ10S-025	25	36	10	0,8	-25/+70	0,74	40
○	AQ10S-032	32	43	10	0,8	-25/+70	0,96	40
○	AQ10S-038	38	49	10	0,8	-25/+70	1,24	40
○	AQ10S-051	51	63	10	0,8	-25/+70	1,74	40
○	AQ10S-060	60	73	10	0,8	-25/+70	2,16	40
○	AQ10S-063	63	76	10	0,8	-25/+70	2,33	40
○	AQ10S-076	76	90	10	0,8	-25/+70	2,96	40
○	AQ10S-102	102	117	10	0,8	-25/+70	4,19	20
○	AQ10S-110	110	126	10	0,8	-25/+70	4,66	20
○	AQ10S-152	152	172	10	0,8	-25/+70	8,55	20

Hadice pro vodu Water Profi

- vnitřní duše z černého EPDM, hladká; vnější plášť z černého EPDM, dobře odolávajícího povětrnostním podmínkám a stárnutí
- výztuha vysocepevnostní textilní oplet; pracovní teplota -35/+80 °C, pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak 30 bar
- tlaková hadice určená pro vodu, odpadní vodu, mořskou vodu, bláto, kejdy a chemikálie s nízkou koncentrací



Hadice pro vodu Water Profi							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	WP-025	25	35	10	-35/+80	0,6	40
●	WP-032	32	42	10	-35/+80	0,7	40
●	WP-038	38	48	10	-35/+80	0,9	40
●	WP-051	51	63	10	-35/+80	1,4	40
○	WP-063	63	76	10	-35/+80	1,8	40
○	WP-076	76	89	10	-35/+80	2,2	40
○	WP-102	102	116	10	-35/+80	3,0	40
○	WP-127	127	142	10	-35/+80	4,0	40
○	WP-152	152	169	10	-35/+80	5,5	40
○	WP-203	203	224	10	-35/+80	9,5	40

Hadice pro vodu Water Profi SP

- vnitřní duše z černého EPDM, hladká; vnější plášť z černého EPDM, dobře odolávajícího povětrnostním podmínkám a stárnutí
- výztuha vysocepevnostní textilní oplet s ocelovou spirálou; pracovní teplota -35/+80 °C, pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak 30 bar
- sací a tlaková hadice určená pro vodu, odpadní vodu, mořskou vodu, bláto, kejdy a chemikálie s nízkou koncentrací



Hadice pro vodu Water Profi SP							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	WPS-025	25	35	10	-35/+80	0,7	40
●	WPS-032	32	42	10	-35/+80	0,9	40
●	WPS-038	38	48	10	-35/+80	1,1	40
●	WPS-051	51	63	10	-35/+80	1,6	40
●	WPS-063	63	76	10	-35/+80	2,3	40
●	WPS-076	76	89	10	-35/+80	2,8	40
●	WPS-102	102	116	10	-35/+80	3,9	40
●	WPS-127	127	142	10	-35/+80	5,7	40
●	WPS-152	152	169	10	-35/+80	8,0	40
○	WPS-203	203	224	10	-35/+80	12,9	40

Hadice na kyslík Oxygen Profi

- černá duše SBR, modrý SBR/NR plášť, textilní opleť
- svářecí hadice určené pro dopravu kyslíku při plamenovém svařování a řezání a pro obloukové svařování pod ochranným inertním nebo aktivním plynem

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
20 bar	-30/+70 °C	SBR/NR	kyslík	50 m

Hadice na kyslík Oxygen Profi							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	GOX-06	6,3	13,3	20	-30/+70	0,15	50
•	GOX-08	8	15	20	-30/+70	0,18	50
•	GOX-10	10	17	20	-30/+70	0,21	50



Hadice na acetylen Acetylen Profi

- hadice určená pro přepravu acetylenu; možno též použít pro dopravu přírodních plynů a vodíku
- černá duše SBR, červený SBR/NR plášť, textilní opleť
- svářecí hadice určené pro dopravu acetylenu a jiných hořlavých plynů (s výjimkou LPG, MPS a CNG), pro plamenové svařování a řezání

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
20 bar	-30/+70 °C	SBR/NR	acetylen	50 m

Hadice na acetylen Acetylen Profi							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	GAC-06	6,3	13,3	20	-30/+70	0,15	50
•	GAC-08	8	15	20	-30/+70	0,18	50
•	GAC-10	10	17	20	-30/+70	0,28	50



Hadice na propan-butan PB Profi

- černá duše NBR, červený SBR/NR plášť, textilní opleť
- svářecí hadice pro dopravu LPG a směsí metylacetylenu a propadienu (MPS) a zemního plynu (CNG) k plamenovému svařování a řezání

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
20 bar	-30/+70 °C	SBR/NR	propan-butan	50 m

Hadice na propan-butan PB Profi							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	GWPB-04	4	11	20	-30/+70	0,11	50
•	GWPB-06	6,3	13,3	20	-30/+70	0,14	50
•	GWPB-08	8	15	20	-30/+70	0,16	50
•	GWPB-10	10	17	20	-30/+70	0,19	50



Dvojitě svářecí hadice Twin Profi

- elegantní řešení přívodu kyslíku a acetylenu ke svářecím soupravám
- nevhodné pro LPG, MPS a CNG
- určené pro společnou dopravu kyslíku a acetylenu, zemního plynu, svítiplynu a oxidu uhličitého, argonu a dusíku

Dvojitě svářecí hadice Twin Profi									
	Obj. č.	Kyslík (mm)		Acetylen (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější	vnitřní	vnější				
•	TWIN-68	6,3	15,1	8	15	20	-30/+70	0,37	25



související zboží:

Matice
str. 64



Šroubení
str. 63



Lisovací prstýnky
str. 547



Hadicové spony
str. 535



**VÝHODNÁ
CENA!**

Víceúčelové hadice Multi Profi 10L

- vnitřní duše a vnější plášť z pryže EPDM - odolná zejména vůči teplotě, chemikáliím a UV-záření
- výztuha - vysocepevnostní textilní opleť
- k dispozici v černé barvě a v provedení s modrým nebo červeným pruhem pro odlišení rozdílných teplot provozních médií
- tlaková hadice určená především pro dopravu horkých médií - vody, vzduchu a chemikálií především v plastikářském průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-30/+125 °C	EPDM	voda/vzduch/jiné	50/100 m

Víceúčelové hadice Multi Profi 10L - černá barva

	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	MP10L-06	6	12	10	-30/+125	0,10	100
•	MP10L-08	8	15	10	-30/+125	0,16	100
•	MP10L-10	10	17	10	-30/+125	0,18	100
•	MP10L-13	13	19	10	-30/+125	0,18	100
•	MP10L-15	15	21	10	-30/+125	0,21	50
•	MP10L-19	19	26	10	-30/+125	0,31	50
•	MP10L-25	25	33	10	-30/+125	0,55	50

Důležité upozornění: hadice není odolná vůči oleji obsaženém ve stlačeném vzduchu

Víceúčelové hadice Multi Profi 10L - černá barva s modrým pruhem

	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	MP10LB-10	10	17	10	-30/+125	0,18	100
•	MP10LB-13	13	19	10	-30/+125	0,18	100
•	MP10LB-19	19	26	10	-30/+125	0,31	50

Důležité upozornění: hadice není odolná vůči oleji obsaženém ve stlačeném vzduchu

Víceúčelové hadice Multi Profi 10L - černá barva s červeným pruhem

	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	MP10LR-10	10	17	10	-30/+125	0,18	100
•	MP10LR-13	13	19	10	-30/+125	0,18	100
•	MP10LR-19	19	26	10	-30/+125	0,31	50

Důležité upozornění: hadice není odolná vůči oleji obsaženém ve stlačeném vzduchu

Víceúčelové hadice Multi Profi

- duše a plášť z černého EPDM, ovin syntetickou přízí, pracovní teplota -40/+95 °C, krátkodobě až do +110 °C
- hadice odolávají velmi dobře povětrnostním vlivům, vysokým teplotám, slunečnímu záření a ozónu
- pryžové hadice pro dopravu vody, stlačeného vzduchu a pro celou řadu zemědělských a průmyslových chemikálií

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
20 bar	-40/+95 °C	EPDM	voda/vzduch/jiné	50/100 m

Víceúčelové hadice Multi Profi

	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)	Počet opletů	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější					
•	MP-06	6	13	20	2	-40/+95	0,15	100
•	MP-08	8	15	20	2	-40/+95	0,18	100
•	MP-10	10	17	20	2	-40/+95	0,21	100
•	MP-13	13	21	20	2	-40/+95	0,30	100
•	MP-16	16	24	20	2	-40/+95	0,35	100
•	MP-19	19	28	20	2	-40/+95	0,47	50
•	MP-25	25	35	20	2	-40/+95	0,67	50
•	MP-32	32	44	20	4	-40/+95	1,05	50
•	MP-38	38	50	20	4	-40/+95	1,20	50

Důležité upozornění: hadice není odolná vůči oleji obsaženém ve stlačeném vzduchu

Nástrčné hadice Lock Profi

- speciální tlakové hadice pro snadnou montáž bez nutnosti použití hadicových svorek, hlavní uplatnění v plastikařském průmyslu
- duše z NBR, plášť ze syntetické pryže odolné olejům a abrazi, pracovní teplota -40/+100 °C, krátkodobě až do +121 °C
- hadice jsou určeny pro hydraulické oleje, nemrznoucí směsi, vodu, horké oleje a stlačený vzduch

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
21 bar	-40/+100 °C	NBR	v plastikařském průmyslu	viz. níže

Hadice Lock Profi									
	Obj. č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)	Ohyb (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější						
•	LOPA-06	6	12,5	černá	21	45	-40/+100	0,12	200
•	LOPA-10	10	15,7	černá	21	75	-40/+100	0,16	125
•	LOPA-12	12	19,1	černá	21	80	-40/+100	0,20	100
•	LOPA-16	16	23	černá	21	115	-40/+100	0,28	75
•	LOPA-19	19	26,2	černá	21	135	-40/+100	0,33	50
•	LOPB-06	6	12,5	modrá	21	45	-40/+100	0,12	200
•	LOPB-10	10	15,7	modrá	21	75	-40/+100	0,16	125
•	LOPB-12	12	19,1	modrá	21	80	-40/+100	0,20	100
•	LOPB-16	16	23	modrá	21	115	-40/+100	0,28	75
•	LOPB-19	19	26,2	modrá	21	135	-40/+100	0,33	50
•	LOPC-06	6	12,5	šedá	21	45	-40/+100	0,12	200
•	LOPC-10	10	15,7	šedá	21	75	-40/+100	0,16	125
•	LOPC-12	12	19,1	šedá	21	80	-40/+100	0,20	100
•	LOPC-16	16	23	šedá	21	115	-40/+100	0,28	75
•	LOPC-19	19	26,2	šedá	21	135	-40/+100	0,33	50
•	LOPG-06	6	12,5	zelená	21	45	-40/+100	0,12	200
•	LOPG-10	10	15,7	zelená	21	75	-40/+100	0,16	125
•	LOPG-12	12	19,1	zelená	21	80	-40/+100	0,20	100
•	LOPG-16	16	23	zelená	21	115	-40/+100	0,28	75
•	LOPG-19	19	26,2	zelená	21	135	-40/+100	0,33	50
•	LOPR-06	6	12,5	červená	21	45	-40/+100	0,12	200
•	LOPR-10	10	15,7	červená	21	75	-40/+100	0,16	125
•	LOPR-12	12	19,1	červená	21	80	-40/+100	0,20	100
•	LOPR-16	16	23	červená	21	115	-40/+100	0,28	75
•	LOPR-19	19	26,2	červená	21	135	-40/+100	0,33	50


Důležité upozornění: při objednání celého balení negarantujeme, že bude hadice dodána v celku. Pro bližší detaily nás kontaktujte.



Šroubení Lock-On

- pro hadice Lock Profi jsou učený koncovky Lock-On, které extrémně usnadňují montáž hadice s koncovkami, bez nutnosti spoj zajišťovat hadicovou sponou. Koncovku Lock-On si můžete vybrat z následujících tabulek:

				
Závít	Hadice	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
G 1/4"	6 mm	LOCM-146	LOCF-146	LOCFW-146
G 1/4"	10 mm	LOCM-1410	-	-
G 3/8"	10 mm	LOCM-3810	LOCF-3810	LOCFW-3810
G 1/2"	13 mm	LOCM-1213	LOCF-1213	LOCFW-1213
G 3/4"	19 mm	LOCM-3419	LOCF-3419	LOCFW-3419

			
Závít	Hadice	Obj. č.	Obj. č.
M12 × 1,5	6 mm	LOCFM-12156	LOCFWM-12156
M14 × 1,5	6 mm	LOCFM-14156	LOCFWM-14156
M16 × 1,5	10 mm	LOCFM-161510	LOCFWM-161510
M18 × 1,5	10 mm	LOCFM-181510	LOCFWM-181510
M22 × 1,5	12 mm	LOCFM-221512	LOCFWM-221512
M26 × 1,5	16 mm	LOCFM-261516	LOCFWM-261516
M30 × 2,0	20 mm	LOCFM-302020	LOCFWM-302020

Hadice pro horkou vodu Heat Profi 100 FKE

- černá duše SBR, černý plášť SBR s podélným pozitivním rýhováním, textilní tlakový oplet
- hadice určená pro dopravu vody a směsí nemrznoucích kapalin na bázi glykolu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
6/12 bar	-25/+100 °C	SBR/SBR	horká voda	50 m



Hadice pro horkou vodu Heat Profi 100 FKE								
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější	vzduch	voda			
•	FKE-13	13	20	6	12	-25/+100	0,28	50
•	FKE-16	16	23	6	12	-25/+100	0,38	50
•	FKE-20	20	28	6	12	-25/+100	0,50	50
•	FKE-25	25	34	6	12	-25/+100	0,60	50

Hadice pro horkou vodu Heat Profi 120

- vnitřní duše z černého EPDM, odolná teplotě, chladicím kapalinám a ozónu
- vnější plášť z černého EPDM s textilním otiskem, odolný otěru, stárnutí a ozónu
- výztuha textilní oplet; pracovní teplota -40/+120 °C, pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak 30 bar
- tlaková hadice pro tlakovou horkou vodu smíšenou s párou a pro dopravu chladicích kapalin

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-40/+120 °C	EPDM/EPDM	horká voda	40/50 m

Hadice pro horkou vodu Heat Profi 120							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	HP120-10	10	17	10	-40/+120	0,18	50
•	HP120-12	12	19	10	-40/+120	0,22	50
•	HP120-13	13	20	10	-40/+120	0,24	50
•	HP120-16	16	23	10	-40/+120	0,29	50
•	HP120-20	20	28	10	-40/+120	0,39	50
•	HP120-22	22	30	10	-40/+120	0,51	50
•	HP120-25	25	34	10	-40/+120	0,60	50
•	HP120-32	32	42	10	-40/+120	0,90	40
•	HP120-40	40	53	10	-40/+120	1,25	40
•	HP120-50	50	65	10	-40/+120	1,45	40
•	HP120-63	63	79	10	-40/+120	2,10	40
•	HP120-76	76	92	10	-40/+120	2,74	40
•	HP120-80	80	98	10	-40/+120	3,26	40



Hadice pro páru Steam Profi 165

- vnitřní duše z černého EPDM, odolná teplotám; vnější plášť z černého EPDM, s textilním otiskem, odolný teplotám, otěru a ozónu
- výztuha vysocepevnostní textilní oplet; pracovní teplota -40/+170 °C
- pracovní tlak 7 bar, poruchový tlak do průměru 19 mm 70 bar, od průměru 25 mm 56 bar
- hadice vyhovuje normě DIN 2825
- tlaková hadice pro transport tlakové nasycené páry s teplotou do +170 °C

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
7 bar	do +170 °C	EPDM/EPDM	pára, horká voda	40 m

Hadice pro páru Steam Profi 165							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	SP165-10	10	21	7	-40/+170	0,26	40
•	SP165-13	13	24	7	-40/+170	0,45	40
•	SP165-16	16	28	7	-40/+170	0,60	40
•	SP165-20	20	34	7	-40/+170	0,83	40
•	SP165-25	25	39	7	-40/+170	0,90	40
•	SP165-32	32	46	7	-40/+170	1,20	40
•	SP165-40	40	55	7	-40/+170	1,44	40
•	SP165-51	51	67	7	-40/+170	2,40	40
•	SP165-63	63	81	7	-40/+170	2,60	40



Hadice pro páru Steam Profi 210

- vnitřní duše z černého EPDM, hladká, vodivá; vnější plášť z černého EPDM, extrémně odolávajícího povětrnostním podmínkám
- výztuha 2 vysocepevnostní ocelové oplety; hadice vyhovuje normě EN ISO 6134:2005-2A, elektricky vodivá $R < 10^6 \Omega \text{m}$
- pracovní teplota do $+210^\circ \text{C}$, pracovní tlak 18 bar, poruchový tlak 180 bar
- prémiová hadice pro transport tlakové nasycené páry s teplotou do $+210^\circ \text{C}$ a maximálním pracovním tlakem do 18 bar; rovněž vhodná pro tlakovou horkou vodu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
18 bar	do $+210^\circ \text{C}$	EPDM/EPDM	pára, horká voda	40 m

Hadice pro páru Steam Profi 210							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota ($^\circ \text{C}$)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	SP210-13	13	25	18	do $+210$	0,5	40
●	SP210-16	16	30	18	do $+210$	0,7	40
●	SP210-19	19	33	18	do $+210$	0,8	40
●	SP210-25	25	40	18	do $+210$	1,1	40
○	SP210-32	32	48	18	do $+210$	1,5	40
○	SP210-38	38	54	18	do $+210$	1,8	40
○	SP210-51	51	67	18	do $+210$	2,3	40



Hadice pro paliva Fuel Profi PVC

- jednovrstvá hadice z měkčeného PVC v transparentním zeleném provedení, odolné benzínu a olejům
- pracovní teplota $-10/+60^\circ \text{C}$, beztlaké provedení
- hadice vyhovuje normám EN 12115 a EN 1761, elektricky vodivá $R < 10^6 \Omega \text{m}$
- hadice pro beztlakovou dopravu benzínu, olejů, chladících emulzí, vody a vzduchu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
-	$-10/+60^\circ \text{C}$	PVC	benzín, olej	viz. níže

Hadice pro paliva Fuel Profi PVC							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota ($^\circ \text{C}$)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	FUPC-02	2	4	-	$-10/+60$	15	250
●	FUPC-03	3	5	-	$-10/+60$	16	100
●	FUPC-04	4	7	-	$-10/+60$	33	100
●	FUPC-05	5	8	-	$-10/+60$	40	100
●	FUPC-06	6	9	-	$-10/+60$	45	100
●	FUPC-07	7	10	-	$-10/+60$	50	100
●	FUPC-08	8	12	-	$-10/+60$	80	100
●	FUPC-10	10	14	-	$-10/+60$	95	100
●	FUPC-12	12	17	-	$-10/+60$	145	100
●	FUPC-14	14	19	-	$-10/+60$	165	100
●	FUPC-16	16	22	-	$-10/+60$	228	50



Hadice pro benzín Fuel Profi

- vnitřní duše z černého NBR, odolná benzínům a olejům; vnější plášť z černého NBR, hladký, odolný otěru, ozónu a benzínu
- výztuha textilní oplety; pracovní teplota $-25/+80^\circ \text{C}$, pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak 30 bar
- tlaková hadice pro dopravu benzínu, nafty a olejů; nejčastější použití jako palivová hadice v automobilovém průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	$-25/+80^\circ \text{C}$	NBR/NBR	benzín, olej	50 m

Hadice pro benzín Fuel Profi							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota ($^\circ \text{C}$)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	FUP-04	4	10	10	$-25/+80$	0,14	50
●	FUP-05	5	11	10	$-25/+80$	0,15	50
●	FUP-06	6	12	10	$-25/+80$	0,18	50
●	FUP-08	8	14	10	$-25/+80$	0,19	50
●	FUP-10	10	17	10	$-25/+80$	0,22	50
●	FUP-13	13	20	10	$-25/+80$	0,34	50
●	FUP-15	15	23	10	$-25/+80$	0,38	50
●	FUP-19	19	27	10	$-25/+80$	0,55	50



Hadice pro benzín Fuel Profi 20

- vnitřní duše z černého NBR1, hladká, odolná olejům
- vnější plášť z černého CR, hladký, dobře odolný povětrnostním vlivům, abrazi, chemikáliím a olejům
- výztuha vysocepevnostní textilní opleť, dva zkřížené antistatické drátky
- pracovní teplota -30/+90 °C, pracovní tlak 20 bar, poruchový tlak 80 bar
- hadice vyhovuje normám EN 12115 a EN 1761, elektricky vodivá R < 10⁶ Ohm
- **prémiová tlaková hadice pro dopravu minerálních olejů a benzínových směsí s maximálním obsahem aromatických látek do 50 %; ideální jako vypouštěcí hadice**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
20 bar	-30/+90 °C	NBR/CR	benzín, olej	40 m

Hadice pro benzín Fuel Profi 20							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	FUP20-019	19	31	20	-30/+90	0,6	40
●	FUP20-025	25	37	20	-30/+90	0,8	40
●	FUP20-032	32	44	20	-30/+90	0,9	40
○	FUP20-038	38	51	20	-30/+90	1,2	40
○	FUP20-040	40	53	20	-30/+90	1,2	40
○	FUP20-045	45	60	20	-30/+90	1,4	40
○	FUP20-050	50	66	20	-30/+90	1,6	40
○	FUP20-051	51	67	20	-30/+90	1,6	40
○	FUP20-063	63	79	20	-30/+90	2,1	40
○	FUP20-075	75	91	20	-30/+90	2,4	40
○	FUP20-076	76	92	20	-30/+90	2,5	40
○	FUP20-100	100	116	20	-30/+90	3,4	40
○	FUP20-102	102	118	20	-30/+90	3,5	40
○	FUP20-152	152	172	20	-30/+90	6,8	40



Hadice pro benzín Fuel Profi 16 SP

- vnitřní duše z černého NBR1, hladká, odolná olejům
- vnější plášť z černého CR, hladký, dobře odolný povětrnostním vlivům, abrazi, chemikáliím a olejům
- výztuha vysocepevnostní textilní opleť, ocelová spirála a dva zkřížené antistatické drátky
- pracovní teplota -30/+90 °C, pracovní tlak 16 bar, poruchový tlak >50 bar
- hadice vyhovuje normám EN 12115 a EN 1761, elektricky vodivá R < 10⁶ Ohm
- **prémiová sací a tlaková hadice pro dopravu minerálních olejů a benzínových směsí s maximálním obsahem aromatických látek do 50 %; ideální jako vypouštěcí hadice**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
16 bar	-30/+90 °C	NBR/CR	benzín, olej	40 m

Hadice pro benzín Fuel Profi 16 SP							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	FUP16S-019	19	31	16	-30/+90	0,7	40
●	FUP16S-025	25	37	16	-30/+90	0,8	40
●	FUP16S-032	32	44	16	-30/+90	1,1	40
●	FUP16S-038	38	51	16	-30/+90	1,3	40
○	FUP16S-050	50	66	16	-30/+90	2,3	40
○	FUP16S-051	51	67	16	-30/+90	2,3	40
●	FUP16S-063	63	79	16	-30/+90	2,9	40
○	FUP16S-075	75	91	16	-30/+90	3,3	40
●	FUP16S-076	76	92	16	-30/+90	3,3	40
○	FUP16S-100	100	116	16	-30/+90	4,4	40
○	FUP16S-102	102	118	16	-30/+90	4,5	40
○	FUP16S-127	127	147	16	-30/+90	6,9	40
○	FUP16S-152	152	172	16	-30/+90	9,6	40



související zboží:

Spojky Tankwagon
str. 261



Šroubení
str. 285



Svorky
str. 295



Spony
str. 538



Hadice pro oleje Oil Profi 25 GP

- vnitřní duše z černého NBR, hladká, vodivá; vnější plášť z modifikovaného NBR, černý s jedním podélně vytlačovaným žlutým pruhem
- výztuha vysocepevnostní textilní oplety; pracovní teplota -40/+95 °C, pracovní tlak 25 bar, poruchový tlak 80 bar
- hadice je elektricky vodivá $R < 10^6 \Omega$
- **prémiová tlaková hadice s excelentní flexibilitou a maximální odolností pro stlačený vzduch, vodu, benzín, topný olej (do +48 °C) a mazací oleje**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
25 bar	-40/+95 °C	NBR/NBR	olej	60 m

Hadice pro oleje Oil Profi 25 GP							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	GP25-06	6	14	25	-40/+95	0,17	60
•	GP25-08	8	16	25	-40/+95	0,21	60
•	GP25-10	10	18	25	-40/+95	0,24	60
•	GP25-13	13	21	25	-40/+95	0,30	60
•	GP25-16	16	25	25	-40/+95	0,40	60
•	GP25-19	19	29	25	-40/+95	0,54	60
•	GP25-25	25	37	25	-40/+95	0,83	60



Hadice pro oleje Oil Profi 25 TU

- vnitřní duše NBR, černá hladká; plášť z CR/NBR černý hladký, textilní tlakový oplet
- **flexibilní hadice pro dopravu bezolovnatých paliv, topného oleje a stlačeného vzduchu; elektricky vodivá**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
25 bar	-40/+80 °C	CR/NBR	oleje	viz. níže

Hadice pro oleje Oil Profi 25 TU							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	TU25-06	6	14	25	-40/+80	0,15	100
•	TU25-08	8	16	25	-40/+80	0,20	100
•	TU25-10	10	18	25	-40/+80	0,25	50
•	TU25-13	13	21	25	-40/+80	0,30	50
•	TU25-16	16	25	25	-40/+80	0,40	50
•	TU25-19	19	29	25	-40/+80	0,50	50
•	TU25-25	25	36	25	-40/+80	0,70	50



Hadice na olej Oil Profi 40 TU

- černá NBR duše, textilní tlakový oplet, hladký černý SBR/NVC obal
- **flexibilní hadice pro technické oleje, topné a dieselové oleje a stlačený vzduch**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
40 bar	-45/+90 °C	NBR/SBR/NVC	oleje	50 m

Hadice pro oleje Oil Profi 40 TU							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	TU40-04	4	11	40	-45/+90	0,11	50
•	TU40-06	6	13	40	-45/+90	0,15	50
•	TU40-08	8	15	40	-45/+90	0,18	50
•	TU40-10	10	17	40	-45/+90	0,22	50



související zboží:

Rychlospojky
str. 180



Šroubení
str. 66



Lisovací prstýnky
str. 327



Hadicové spony
str. 535



Hadice pro oleje Oil Profi 10 SP

- vnitřní duše z černého NBR, hladká a odolná olejům
- vnější plášť z CR, černý, hladký s textilním otiskem, dobře odolný vůči povětrnostním vlivům, abrazi, chemikáliím a olejům
- výztuha vysocepevnostní textilní opleť, ocelová spirála a dva zkřížené antistatické drátky
- pracovní teplota -30/+100 °C, pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak >30 bar; hadice je elektricky vodivá $R < 10^6 \Omega \text{m}$
- **sací a tlaková hadice pro přepravu topných olejů a dalších ropných látek, rafinovaných paliv (běžný benzín a nafta) s maximálním obsahem aromatických uhlovodíků do 50 %**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-30/+100 °C	NBR/CR	olej	40 m

Hadice pro oleje Oil Profi 10 SP							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	OP10S-019	19	29	10	-30/+100	0,5	40
•	OP10S-025	25	35	10	-30/+100	0,6	40
•	OP10S-032	32	42	10	-30/+100	0,9	40
•	OP10S-038	38	48	10	-30/+100	1,0	40
•	OP10S-050	50	60	10	-30/+100	1,4	40
•	OP10S-065	65	77	10	-30/+100	2,3	40
•	OP10S-075	75	88	10	-30/+100	2,7	40
•	OP10S-100	100	114	10	-30/+100	3,9	40
○	OP10S-125	125	141	10	-30/+100	6,0	40
○	OP10S-152	152	168	10	-30/+100	7,9	40



Hadice pro oleje Oil Profi 10 SP Flex

- vnitřní duše z černého NBR, hladká a odolná olejům
- vnější plášť z CR, černý, hladký s textilním otiskem, dobře odolný vůči povětrnostním vlivům, abrazi, chemikáliím a olejům
- výztuha vysocepevnostní textilní opleť, ocelová spirála a dva zkřížené antistatické drátky
- pracovní teplota -30/+100 °C, pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak >30 bar; hadice je elektricky vodivá $R < 10^6 \Omega \text{m}$
- **extrémně flexibilní sací a tlaková hadice pro přepravu topných olejů a dalších ropných látek, rafinovaných paliv (běžný benzín a nafta) s maximálním obsahem aromatických uhlovodíků do 50 %**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-30/+100 °C	NBR/CR	olej	40 m

Hadice pro oleje Oil Profi 10 SP Flex							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
○	OP10SX-013	13	23	10	-30/+100	0,4	40
○	OP10SX-016	16	26	10	-30/+100	0,5	40
•	OP10SX-019	19	29	10	-30/+100	0,5	40
•	OP10SX-025	25	35	10	-30/+100	0,6	40
•	OP10SX-032	32	42	10	-30/+100	0,9	40
•	OP10SX-038	38	48	10	-30/+100	1,0	40
•	OP10SX-051	51	61	10	-30/+100	1,4	40
•	OP10SX-065	65	77	10	-30/+100	2,3	40
•	OP10SX-076	76	88	10	-30/+100	2,7	40
○	OP10SX-090	90	104	10	-30/+100	3,5	40
•	OP10SX-100	100	114	10	-30/+100	3,9	40
○	OP10SX-127	127	143	10	-30/+100	6,1	40
○	OP10SX-152	152	168	10	-30/+100	7,9	40



související zboží:

Spojky Tankwagon
str. 261



Šroubení
str. 285



Svorky
str. 295



Spony
str. 538



Hadice pro chemikálie Chemical Profi PTFE

- vnitřní duše z teflonu PTFE, výztuha vysocepevnostní oplet z nerezového drátu AISI 304
- pracovní teplota -98/+260 °C, pracovní tlak viz. tabulka níže
- tlaková hadice pro vysokotlakou dopravu agresivních látek, chemikálií, alkoholu, ropných produktů, vzduchu a vody v průmyslu

**VÝHODNÁ
CENA!**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-98/+260 °C	PTFE/nerez	chemikálie	viz. níže

Hadice pro chemikálie Chemical Profi PTFE						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
• TEF1X-05	4,8	7,7	190	-98/+260	0,10	100
• TEF1X-06	6,5	9,2	180	-98/+260	0,11	100
• TEF1X-08	7,9	10,8	170	-98/+260	0,13	100
• TEF1X-10	9,5	12,4	160	-98/+260	0,15	100
• TEF1X-13	12,7	15,9	120	-98/+260	0,25	100
• TEF1X-16	15,9	19,3	105	-98/+260	0,29	50
• TEF1X-19	19,0	22,3	86	-98/+260	0,34	50
• TEF1X-25	25,4	29,8	60	-98/+260	0,45	50



Hadice pro chemikálie Chemical Profi PTFE Convo

- vnitřní duše z teflonu PTFE, výztuha vysocepevnostní oplet z nerezového drátu AISI 304
- pracovní teplota -90/+260 °C, pracovní tlak viz. tabulka níže
- extrémně flexibilní tlaková hadice pro vysokotlakou dopravu agresivních látek, chemikálií, alkoholu, ropných produktů, vzduchu a vody v průmyslu

**VÝHODNÁ
CENA!**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-90/+260 °C	PTFE/nerez	chemikálie	viz. níže

Hadice pro chemikálie Chemical Profi PTFE Convo						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
• TEF1XC-06	6	10,0	151	-90/+260	0,14	20
• TEF1XC-10	10	14,0	105	-90/+260	0,23	20
• TEF1XC-13	13	18,7	90	-90/+260	0,28	20
• TEF1XC-16	16	22,5	72	-90/+260	0,41	20
• TEF1XC-20	19	25,6	60	-90/+260	0,46	20
• TEF1XC-25	25	36,6	47	-90/+260	0,85	20



Hadice pro barvy a ředidla Chemical Profi Paint

- vnitřní duše z bezsilikonového nylonu PA6, odolná chemickým látkám
- vnější plášť ze syntetické pryže RMA B vhodný pro chemické použití
- výztuha 2 vysocepevnostní syntetické textilní oplety
- pracovní teplota -18/+88 °C, pracovní tlak 50 bar, poruchový tlak 200 bar
- tlaková hadice pro dopravu barev, laků, ředidel, terpentýnu a širokého spektra rozpouštědel a chemikálií v oblasti lakýrnictví, dále vhodná pro aplikace ze zemědělskými postřiky

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
50 bar	-18/+88 °C	PA6/RMA	barvy, ředidla	150 m

Hadice pro barvy a ředidla Chemical Profi Paint						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
• CPP-06	6,4	12,7	50	-18/+88	0,12	150
• CPP-10	9,5	17,8	50	-18/+88	0,22	150
• CPP-13	12,7	22,4	50	-18/+88	0,33	150
• CPP-19	19,1	30,2	50	-18/+88	0,54	150



související zboží:

Rychlospojky
str. 180



Koncovky
str. 347



Hydraulické adaptéry
str. 388



Lisovací prstýnky
str. 372



Hadice pro chemikálie Chemical Profi EPDM

- vnitřní duše z černého EPDM, hladká a elektricky vodivá
- vnější plášť z černého EPDM, odolný ozónu a chemikáliím, s textilním otiskem, elektricky vodivý
- výztuha vysocepevnostní textilní opleť, dva zkřížené antistatické drátky
- pracovní teplota -40/+95 °C, pracovní tlak 16 bar, poruchový tlak 64 bar
- hadice je elektricky vodivá $R < 10^6 \Omega \text{m}$ a vyhovuje normě EN 12115
- **prémiová tlaková hadice pro přepravu různých roztoků a chemických produktů jako jsou kyseliny, louhy, estery a ketony s nízkou nebo střední koncentrací**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
16 bar	-40/+95 °C	EPDM/EPDM	chemikálie	40 m

Hadice pro chemikálie Chemical Profi EPDM							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
○	CPE-013	13	25	16	-40/+95	0,5	40
○	CPE-019	19	31	16	-40/+95	0,6	40
○	CPE-022	22	34	16	-40/+95	0,7	40
○	CPE-025	25	37	16	-40/+95	0,7	40
○	CPE-032	32	44	16	-40/+95	0,9	40
○	CPE-038	38	51	16	-40/+95	1,2	40
○	CPE-050	50	66	16	-40/+95	1,8	40
○	CPE-051	51	67	16	-40/+95	1,8	40
○	CPE-063	63	79	16	-40/+95	2,2	40
○	CPE-075	75	91	16	-40/+95	2,6	40
○	CPE-076	76	92	16	-40/+95	2,7	40
○	CPE-100	100	116	16	-40/+95	3,5	40
○	CPE-102	102	118	16	-40/+95	3,5	40



Hadice pro chemikálie Chemical Profi EPDM SP

- vnitřní duše z černého EPDM, hladká a elektricky vodivá
- vnější plášť z černého EPDM, odolný ozónu a chemikáliím, s textilním otiskem, elektricky vodivý
- výztuha vysocepevnostní textilní opleť, ocelová spirála, dva zkřížené antistatické drátky
- pracovní teplota -40/+95 °C, pracovní tlak 16 bar, poruchový tlak 64 bar
- hadice je elektricky vodivá $R < 10^6 \Omega \text{m}$ a vyhovuje normě EN 12115
- **prémiová sací a tlaková hadice pro přepravu různých roztoků a chemických produktů jako jsou kyseliny, louhy, estery a ketony s nízkou nebo střední koncentrací**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
16 bar	-40/+95 °C	EPDM/EPDM	chemikálie	40 m

Hadice pro chemikálie Chemical Profi EPDM SP							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
○	CPES-019	19	31	16	-40/+95	0,7	40
○	CPES-025	25	37	16	-40/+95	0,9	40
○	CPES-032	32	44	16	-40/+95	1,0	40
○	CPES-038	38	51	16	-40/+95	1,3	40
○	CPES-050	50	66	16	-40/+95	2,2	40
○	CPES-051	51	67	16	-40/+95	2,2	40
○	CPES-063	63	79	16	-40/+95	2,8	40
○	CPES-075	75	91	16	-40/+95	3,2	40
○	CPES-076	76	92	16	-40/+95	3,3	40
○	CPES-100	100	116	16	-40/+95	4,3	40
○	CPES-102	102	118	16	-40/+95	4,3	40
○	CPES-152	152	174	16	-40/+95	9,0	40



související zboží:

Spojky Tankwagon
str. 262



Šroubení
str. 285



Svorky
str. 295



Spojky Kamlok
str. 238



Hadice pro chemikálie Chemical Profi UPE

- vnitřní duše z bílého EPDM s výstelkou z transparentního UHMWPE
- vnější plášť z EPDM, modrá barva, s textilním otiskem, odolný ozónu a otěru; výztuha vysocepevnostní textilní opleť
- pracovní teplota -20/+100 °C, pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak 40 bar
- hadice vyhovuje normám 1935/2004, EN 10204 a FDA
- **velmi univerzální tlaková hadice pro přepravu širokého spektra žíravých chemikálií a kyselin, dále vhodná pro potravinářství, 98% líc a farmaceutické aplikace**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-20/+100 °C	UHMWPE/EPDM	chemikálie	60 m

Hadice pro chemikálie Chemical Profi UPE							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	CPU-013	13	21	10	-20/+100	0,26	60
•	CPU-016	16	24	10	-20/+100	0,30	60
•	CPU-019	19	27	10	-20/+100	0,35	60
•	CPU-025	25	34	10	-20/+100	0,48	60



Hadice pro chemikálie Chemical Profi UPE SP

- vnitřní duše z černého UHMWPE, hladká a elektricky vodivá
- vnější plášť z černého CR, odolný ozónu a chemikáliím, s textilním otiskem, elektricky vodivý
- výztuha vysocepevnostní textilní opleť, ocelová spirála, dva zkřížené antistatické drátky
- pracovní teplota -20/+65 °C, pracovní tlak 16 bar, poruchový tlak >50 bar
- hadice je elektricky vodivá R< 10⁶ Ohm a vyhovuje normě EN 12115
- **velmi univerzální sací a tlaková hadice pro přepravu širokého spektra žíravých chemikálií a kyselin**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
16 bar	-20/+65 °C	UHMWPE/CR	chemikálie	40 m

Hadice pro chemikálie Chemical Profi UPE SP							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	CPUS-013	13	23	16	-20/+65	0,4	40
•	CPUS-019	19	31	16	-20/+65	0,7	40
•	CPUS-025	25	37	16	-20/+65	0,8	40
•	CPUS-032	32	44	16	-20/+65	1,0	40
•	CPUS-038	38	51	16	-20/+65	1,2	40
○	CPUS-050	50	66	16	-20/+65	2,1	40
•	CPUS-051	51	67	16	-20/+65	2,2	40
○	CPUS-063	63	79	16	-20/+65	2,6	40
○	CPUS-075	75	91	16	-20/+65	3,1	40
○	CPUS-100	100	116	16	-20/+65	4,1	40
○	CPUS-102	102	118	16	-20/+65	4,2	40



Hadice pro chemikálie Chemical Profi FEP SP

- vnitřní duše z bílého FEP (teflon typu T) spojeného s modifikovaným XLPE (Gatron) pro flexibilitu
- vnější plášť z EPDM typu P, modře vlnitý s červeným podélným pruhem; výztuha vysocepevnostní textilní opleť, ocelová spirála
- pracovní teplota -40/+149 °C v závislosti na chemikálii, pracovní tlak 13 bar, poruchový tlak 55 bar
- **sací a tlaková hadice s excelentní chemickou odolností určená primárně pro čištění zásobníků, odolná téměř všem chemikáliím a kompatibilní s bio-palivy s oktanovým číslem až do B-100**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
13 bar	-40/+149 °C	FEP-XLPE/EPDM	chemikálie	30 m

Hadice pro chemikálie Chemical Profi FEP SP							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
○	CPFS-019	19,1	32,8	13	-40/+149	0,8	30
○	CPFS-025	25,4	39,6	13	-40/+149	1,0	30
○	CPFS-038	38,1	52,1	13	-40/+149	1,4	30
○	CPFS-051	50,8	64,8	13	-40/+149	1,8	30
○	CPFS-063	63,5	78,0	13	-40/+149	2,2	30
○	CPFS-076	76,2	91,2	13	-40/+149	2,7	30



Hadice pro tryskání Sand Profi

- vnitřní duše z NR/BR, černá, antistatická
- vnější plášť z NR/BR, antistatický, odolný povětrnostním vlivům a abrazi
- výztuha vysocepevnostní syntetický textilní opleť
- pracovní teplota -40/+75 °C, pracovní tlak 12 bar, poruchový tlak >48 bar, elektrická vodivost $R < 10^6 \Omega$
- tlaková hadice pro tryskání pomocí písku, kovových broků, oceli a dále pro přepravu abrazivních látek při vysokých rychlostech proudění

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
12 bar	-40/+75 °C	NR/BR	abrazivní	40 m



Hadice pro tryskání Sand Profi							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	SP-19	19	34	12	-40/+75	0,8	40
•	SP-25	25	40	12	-40/+75	1,0	40
•	SP-32	32	48	12	-40/+75	1,2	40
•	SP-38	38	56	12	-40/+75	1,5	40

Hadice pro tryskání Sand Profi SM1

- hadice pro tlakové tryskání, elektrostaticky vodivá
- vnitřní duše z černé pryže NR/SBR/BR s oděrností 36 mm³ dle DIN 4649, vnější plášť z SBR, dva textilní oplety
- určeno pro dopravu vysoceabrazivních materiálů jako jsou ocelové broky, křemenný písek, korund a sklo

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
12 bar	-35/+80 °C	NR/BR/SBR	abraziva	40 m



Hadice pro tryskání Sand Profi SM1							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	SM1-13	13	27	12	-35/+80	0,50	40
•	SM1-19	19	33	12	-35/+80	0,65	40
•	SM1-25	25	39	12	-35/+80	0,80	40
•	SM1-32	32	48	12	-35/+80	1,10	40

Hadice pro tryskání Sand Profi Dry Ice

- vnitřní duše z NR, elektrostaticky vodivá, otěruvzdorná; vnější plášť – černá, hladká, elektrostaticky vodivá pryž
- výztuha vysocepevnostní syntetický textilní opleť
- pracovní teplota -55/+130 °C, pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak 4× vyšší než pracovní
- oděrnost pryže dle DIN 53516 přibližně 100 mm³, elektrická vodivost $R < 10^6 \Omega$
- tlaková hadice pro tryskání suchým ledem

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-55/+130 °C	NR	suchý led	60 m



Hadice pro tryskání Sand Profi Dry Ice							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	SPDI-19	19	31	10	-55/+130	0,48	60
•	SPDI-25	25	37	10	-55/+130	0,59	60

související zboží:

Tryskací spojky
str. 320



Tryskací spojky
str. 321



Spojky MST
str. 323



Lisovací prstýnky
str. 327



Hadice pro maltové směsi Mortar Profi 40

- vnitřní duše z NR/BR/SBR, černá, antistatická
- vnější plášť z NR/SBR, antistatický, odolný povětrnostním vlivům a abrazi
- výztuha vysocepevnostní syntetický textilní opleť
- pracovní teplota -20/+70 °C, pracovní tlak 40 bar, poruchový tlak >120 bar
- oděrnost pryže dle DIN 53516 přibližně 70 mm³, elektrická vodivost R < 10⁶ Ohm
- tlaková hadice k čerpadlům na abrazivní směsi jako jsou betonová malta, cement, omítky a další mokré abrazivní směsi a kaše ve stavebnictví

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
40 bar	-20/+70 °C	NR/BR/SBR	malty, omítky	40 m

Hadice pro maltové směsi Mortar Profi 40							
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)	
	vnitřní	vnější					
○ MP40-19	19	31	40	-20/+70	0,5	40	
○ MP40-25	25	39	40	-20/+70	0,8	40	
○ MP40-32	32	47	40	-20/+70	1,0	40	
○ MP40-35	35	50	40	-20/+70	1,1	40	
○ MP40-38	38	54	40	-20/+70	1,3	40	
○ MP40-50	50	68	40	-20/+70	1,9	40	
○ MP40-63	63	83	40	-20/+70	2,7	40	



Hadice pro maltové směsi Mortar Profi 10

- vnitřní duše z SBR/NR, černá, elektrostaticky vodivá, odolná abrazi
- vnější plášť z SBR/NR, elektrostaticky vodivý s textilním otiskem, odolný otěru
- výztuha vysocepevnostní textilní opleť
- pracovní teplota -30/+80 °C, pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak 30 bar
- oděrnost pryže dle DIN 53516 přibližně 70 mm³
- tlaková hadice pro dopravu omítkovacích směsí, speciálně zkonstruovaná pro nízkotlaké strojní omítání

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-30/+80 °C	SBR/NR	malty, omítky	20/40 m

Hadice pro maltové směsi Mortar Profi 10							
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)	
	vnitřní	vnější					
● MP10-32	32	47	10	-30/+80	1,20	40	
● MP10-38	38	56	10	-30/+80	1,72	40	
● MP10-51	51	70	10	-30/+80	2,44	40	
● MP10-60	60	80	10	-30/+80	2,85	40	
● MP10-65	65	85	10	-30/+80	3,06	40	



Hadice pro suchá abraziva Cement Profi

- vnitřní duše z NR/BR, černá, antistatická
- vnější plášť z NR/SBR, antistatický, odolný povětrnostním vlivům a abrazi
- výztuha vysocepevnostní syntetický textilní opleť, dva zkřížené antistatické drátky
- pracovní teplota -20/+80 °C, pracovní tlak 8 bar, poruchový tlak >24 bar
- vyhovuje standardům normy DIN 53516, elektrická vodivost R < 10⁶ Ohm
- tlaková hadice pro pneumatickou přepravu suchého cementu, prachu, vápence, hoblin, uhlí, písku, šterku, břidlice, střešního kameniva, ocelových špon

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
8 bar	-20/+80 °C	NR/BR/SBR	abraziva	40 m

Hadice pro suchá abraziva Cement Profi							
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)	
	vnitřní	vnější					
○ CP-051	51	65	8	-20/+80	1,6	40	
○ CP-063	63	79	8	-20/+80	2,2	40	
○ CP-076	76	94	8	-20/+80	2,9	40	
○ CP-080	80	98	8	-20/+80	3,1	40	
○ CP-090	90	110	8	-20/+80	3,8	40	
○ CP-102	102	122	8	-20/+80	4,1	40	
○ CP-110	110	130	8	-20/+80	4,4	40	



Hadice pro suchá abrasiva Cement Profi SP

- vnitřní duše z NR/BR, černá, antistatická; vnější plášť z NR/SBR, antistatický, odolný povětrnostním vlivům a abrazi
- výztuha vysocepevnostní syntetický textilní oplet, ocelová spirála, dva zkřížené antistatické drátky
- pracovní teplota -20/+80 °C, pracovní tlak 8 bar, poruchový tlak >24 bar; vyhovuje standardům DIN 53516, elektr. vodivost $R < 10^6 \Omega \text{m}$
- **sací a tlaková hadice pro pneumatickou přepravu suchého cementu, prachu, vápence, hoblin, uhlí, písku, šterku, břidlice, střešního kameniva, ocelových špon**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
8 bar	-20/+80 °C	NR/BR/SBR	abrasiva	40 m

Hadice pro suchá abrasiva Cement Profi SP							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
○	CPS-051	51	67	8	-20/+80	2,2	40
○	CPS-063	63	81	8	-20/+80	3,0	40
○	CPS-076	76	96	8	-20/+80	4,0	40
○	CPS-080	80	100	8	-20/+80	4,2	40
○	CPS-090	90	110	8	-20/+80	4,6	40
●	CPS-102	102	122	8	-20/+80	5,3	40
○	CPS-110	110	132	8	-20/+80	6,5	40
○	CPS-127	127	149	8	-20/+80	8,0	40
○	CPS-152	152	175	8	-20/+80	9,7	40
○	CPS-203	203	228	8	-20/+80	14,8	40



Hadice pro asfalt a horké oleje Asphalt Profi SP

- vnitřní duše ze speciální směsi na bázi NBR
- vnější plášť z pryže na bázi CR, černý, hladký, dobře odolný povětrnostním vlivům, abrazi, chemikáliím a olejům
- výztuha vysocepevnostní syntetický textilní oplet, ocelová spirála, dva zkřížené antistatické drátky
- pracovní teplota dlouhodobě do +160 °C, krátkodobě do +180 °C
- pracovní tlak 14/18 bar, poruchový tlak 4x vyšší než pracovní; elektrická vodivost $R < 10^6 \Omega \text{m}$
- **sací a tlaková hadice pro přepravu horkých ropných produktů, olejů, dehtu a asfaltu**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
14/18 bar	do +160 °C	NBR/CR	horký olej, asfalt	40 m

Hadice pro asfalt a horké oleje Asphalt Profi SP							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
○	APS-025	25	39	18	do +160	1,1	40
○	APS-032	32	47	18	do +160	1,4	40
○	APS-038	38	54	18	do +160	1,8	40
○	APS-051	51	67	18	do +160	2,5	40
○	APS-063	63	81	14	do +160	3,4	40
○	APS-076	76	95	14	do +160	4,2	40
○	APS-102	102	123	14	do +160	6,1	40



Hadice pro potravinářské granuláty Silo Profi

- vnitřní duše z pryže na bázi NR/BR, bílá
- vnější plášť z pryže na bázi NR/BR, černý, antistatický, dobře odolný povětrnostním vlivům a abrazi
- výztuha vysocepevnostní syntetický textilní oplet, dva zkřížené antistatické drátky
- pracovní teplota -20/+80 °C, pracovní tlak 8 bar, poruchový tlak > 24 bar
- **tlaková hadice pro pneumatickou přepravu abrazivních potravinářských produktů – zrní, mouky, cukru a rovněž pro plastikařské granuláty**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
8 bar	-20/+80 °C	NR/BR	granuláty	40 m

Hadice pro potravinářské granuláty Silo Profi							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
○	SIP-051	51	65	8	-20/+80	1,5	40
○	SIP-063	63	81	8	-20/+80	2,4	40
○	SIP-076	76	96	8	-20/+80	3,1	40
○	SIP-080	80	100	8	-20/+80	3,3	40
○	SIP-090	90	110	8	-20/+80	3,7	40
●	SIP-102	102	122	8	-20/+80	3,9	40
○	SIP-110	110	132	8	-20/+80	4,5	40



Hadice pro potravinářské granuláty Silo Profi SP

- vnitřní duše z pryže na bázi NR/BR, bílá; vnější plášť z pryže na bázi NR/BR, černý, antistatický, dobře odolný povětrnostním vlivům a abrazi
- výztuha vysocepevnostní syntetický textilní oplet, ocelová spirála, dva zkřížené antistatické drátky; poruchový tlak > 24 bar
- tlaková hadice pro pneumatickou přepravu abrazivních potravinářských produktů jako jsou zrní, mouky, cukr a pro plastikařské granuláty

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
8 bar	-20/+80 °C	NR/BR	granuláty	40 m

Hadice pro potravinářské granuláty Silo Profi SP							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
○	SIPS-051	51	67	8	-20/+80	2,1	40
○	SIPS-063	63	81	8	-20/+80	2,8	40
○	SIPS-076	76	96	8	-20/+80	3,7	40
○	SIPS-080	80	100	8	-20/+80	3,8	40
○	SIPS-090	90	110	8	-20/+80	4,3	40
○	SIPS-102	102	122	8	-20/+80	5,2	40
○	SIPS-110	110	132	8	-20/+80	6,2	40
○	SIPS-127	127	149	8	-20/+80	7,4	40
○	SIPS-152	152	175	8	-20/+80	9,6	40
○	SIPS-203	203	228	8	-20/+80	14,0	40



Hadice pro pitnou vodu Drink Profi PVC

- vnitřní duše a vnější plášť z potravinářsky nezávadného PVC, výztuha vysocepevnostní textilní oplet
- pracovní teplota -5/+60 °C, pracovní tlak 6 až 20 bar dle průměru, poruchový tlak 3× vyšší než pracovní
- tlaková hadice pro přepravu pitné vody a nealkoholických nápojů a alkoholických nápojů s nízkou koncentrací alkoholu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-5/+60 °C	PVC/PVC	pitná voda	viz. níže

Hadice pro pitnou vodu Drink Profi PVC							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	DPP-06	6	11	20	-5/+60	85	50
●	DPP-08	8	13	17	-5/+60	105	50
●	DPP-10	10	14	15	-5/+60	96	50
●	DPP-13	12,5	17	15	-5/+60	133	50
●	DPP-16	16	22	15	-5/+60	228	50
●	DPP-19	19	26	10	-5/+60	315	25
●	DPP-25	25	32	6	-5/+60	399	25
●	DPP-32	32	40	6	-5/+60	576	25



Hadice pro nápoje Drink Profi

- vnitřní duše z potravinářsky nezávadné pryže NR; vnější plášť z SBR/EPDM, červený s textilním otiskem, odolný ozónu a otěru
- výztuha vysocepevnostní textilní oplet; pracovní teplota -35/+70 °C; pro krátkodobé čištění párou do +110 °C a 2,5 bar
- pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak > 30 bar; vyrobeno dle standardů FDA
- tlaková hadice pro nápoje s maximálním obsahem alkoholu do 40 % - pivo, víno, džusy, ovocné šťávy, pitná voda

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-35/+70 °C	NR/SBR/EPDM	nápoje	60 m

Hadice pro nápoje Drink Profi							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	DP-013	13	22	10	-35/+70	0,32	60
●	DP-016	16	26	10	-35/+70	0,34	60
●	DP-019	19	28	10	-35/+70	0,35	60
●	DP-025	25	35	10	-35/+70	0,55	60
●	DP-032	32	44	10	-35/+70	1,28	60
●	DP-040	40	54	10	-35/+70	1,38	60
●	DP-051	51	65	10	-35/+70	1,70	60
●	DP-063	63	81	10	-35/+70	2,52	60
●	DP-076	76	92	10	-35/+70	2,61	60
●	DP-080	80	96	10	-35/+70	2,87	60
●	DP-102	102	123	10	-35/+70	4,87	60



Hadice pro alkoholické nápoje Beverage Profi

- vnitřní duše z kvalitní potravinářské pryže na bázi NR/BR, odolná olejům a tukům, bez zápachu a chuti
- vnější plášť z EPDM, červený, odolný ozónu a chemikáliím
- výztuha vysocepevnostní syntetický textilní oplet
- pracovní teplota -30/+90 °C, krátkodobě do +130 °C pro čištění do 30 minut
- pracovní tlak 16 bar, poruchový tlak > 30 bar
- vyrobeno dle standardů FDA a BfR, ADI-free
- **premiová tlaková hadice pro pivo, víno, alkoholické nápoje (s koncentrací do 95 %) a tekuté potraviny jako jsou mléko, džusy, ovocné šťávy a dále pro farmaceutické produkty a kosmetické látky na vodní bázi s požadavky na certifikaci FDA**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
16 bar	-20/+80 °C	NR/BR	nápoje	40 m

Hadice pro alkoholické nápoje Beverage Profi							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
○	BP-013	13	21	16	-30/+90	0,3	40
●	BP-019	19	29	16	-30/+90	0,5	40
●	BP-025	25	37	16	-30/+90	0,7	40
○	BP-032	32	44	16	-30/+90	0,9	40
○	BP-038	38	51	16	-30/+90	1,1	40
○	BP-040	40	53	16	-30/+90	1,2	40
●	BP-051	51	65	16	-30/+90	1,6	40
○	BP-063	63	77	16	-30/+90	1,9	40
○	BP-076	76	92	16	-30/+90	2,6	40
○	BP-080	80	96	16	-30/+90	2,8	40
○	BP-102	102	118	16	-30/+90	3,3	40



Hadice pro potravinářské tuky a oleje Food Profi

- vnitřní duše z kvalitní potravinářské pryže NBR, odolná živočišným tukům a rostlinným olejům
- vnější plášť z SBR/EPDM, modrý s textilním otiskem, odolný ozónu a otěru
- výztuha vysocepevnostní textilní oplet
- pracovní teplota -20/+80 °C, krátkodobě do +110 °C pro čištění do 30 minut
- pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak 30 bar, vyrobeno dle standardů FDA
- **tlaková hadice pro dopravu potravin s obsahem tuků – mléka, rostlinných olejů, živočišných tuků a dalších potravinářských produktů**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-20/+80 °C	NBR/SBR/EPDM	potravinářské tuky, oleje	40 m

Hadice pro potravinářské tuky a oleje Food Profi							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	FOP-013	13	23	10	-20/+80	0,33	40
●	FOP-016	16	26	10	-20/+80	0,39	40
●	FOP-019	19	29	10	-20/+80	0,59	40
●	FOP-025	25	35	10	-20/+80	0,64	40
●	FOP-032	32	43	10	-20/+80	0,87	40
●	FOP-038	38	48	10	-20/+80	0,91	40
●	FOP-051	51	63	10	-20/+80	1,45	40
●	FOP-063	63	83	10	-20/+80	2,04	40



související zboží:

Spojky Triclamp
str. 271



Šroubení
str. 285



Svorky
str. 295



Šroubení
str. 273



Hadice pro potraviny Food Profi SP

- vnitřní duše z kvalitní potravinářské pryže na bázi NBR, odolná živočišným tukům a rostlinným olejům
- vnější plášť z NBR, modrý, odolný živočišným tukům a rostlinným olejům
- výztuha vysocepevnostní textilní oplet, ocelová spirála
- pracovní teplota -30/+90 °C, krátkodobě do +130 °C pro čištění do 30 minut
- pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak > 30 bar
- vyrobeno dle standardů FDA a BfR, ADI-free
- univerzální sací a tlaková hadice pro širokou škálu potravin a nápojů - pivo, víno, alkoholické nápoje (s koncentrací do 95 %), mléko, džusy, ovocné šťávy, živočišné tuky, rostlinné oleje, zmrzlinu a jiné mlékařské produkty

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-30/+90 °C	NBR/NBR	potraviny	40 m

Hadice pro potraviny Food Profi SP							
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)	
	vnitřní	vnější					
● FOPS-032	32	44	10	-30/+90	1,0	40	
● FOPS-038	38	50	10	-30/+90	1,2	40	
○ FOPS-040	40	52	10	-30/+90	1,3	40	
○ FOPS-045	45	59	10	-30/+90	1,5	40	
● FOPS-051	51	65	10	-30/+90	2,0	40	
● FOPS-063	63	77	10	-30/+90	2,4	40	
● FOPS-076	76	90	10	-30/+90	3,1	40	
○ FOPS-102	102	118	10	-30/+90	4,8	40	



Hadice pro potraviny Food Profi SP Flex

- vnitřní duše z kvalitní potravinářské pryže na bázi NBR, odolná živočišným tukům a rostlinným olejům
- vnější plášť z NBR, modrý, zvlněný, odolný živočišným tukům a rostlinným olejům
- výztuha vysocepevnostní textilní oplet, ocelová spirála
- pracovní teplota -30/+90 °C, krátkodobě do +130 °C pro čištění do 30 minut
- pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak > 30 bar
- vyrobeno dle standardů FDA a BfR, ADI-free
- extrémně flexibilní a univerzální sací a tlaková hadice pro širokou škálu potravin a nápojů - pivo, víno, alkoholické nápoje (s koncentrací do 95 %), mléko, džusy, ovocné šťávy, živočišné tuky, rostlinné oleje, zmrzlinu a jiné mlékařské produkty

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-30/+90 °C	NBR/NBR	potraviny	40 m

Hadice pro potraviny Food Profi SP Flex							
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)	
	vnitřní	vnější					
○ FOPSX-032	32	44	10	-30/+90	1,0	40	
● FOPSX-038	38	50	10	-30/+90	1,2	40	
○ FOPSX-040	40	52	10	-30/+90	1,3	40	
○ FOPSX-045	45	58	10	-30/+90	1,5	40	
● FOPSX-051	51	65	10	-30/+90	2,0	40	
● FOPSX-063	63	77	10	-30/+90	2,4	40	
● FOPSX-076	76	90	10	-30/+90	3,1	40	
● FOPSX-102	102	118	10	-30/+90	4,8	40	



související zboží:

Nerezová šroubení
str. 76



Kohouty
str. 569



Klapky
str. 587



Spony
str. 538



Hadice pro páru Food Profi 165

- vnitřní duše z pryže na bázi EPDM, bílá, hladká
- vnější plášť z pryže na bázi EPDM, modrý
- výztuha vysocepevnostní textilní oplet
- pracovní teplota -30/+164 °C, pracovní tlak 6 bar, poruchový tlak > 60 bar
- vyrobeno dle standardů FDA a BfR, ADI-free
- **prémiová tlaková hadice na horkou vodu a otevřenou páru pro čistící systémy v potravinářství, mlékárnách a nápojovém průmyslu**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
6 bar	-30/+164 °C	EPDM/EPDM	pára, horká voda	40 m

Hadice pro páru Food Profi 165							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	FOP165-10	10	18	6	-30/+164	0,2	40
●	FOP165-13	13	23	6	-30/+164	0,4	40
○	FOP165-16	16	26	6	-30/+164	0,4	40
●	FOP165-19	19	31	6	-30/+164	0,6	40
●	FOP165-25	25	37	6	-30/+164	0,7	40
●	FOP165-32	32	45	6	-30/+164	0,9	40
○	FOP165-38	38	52	6	-30/+164	1,2	40
○	FOP165-51	51	65	6	-30/+164	1,5	40



Hadice pro mléko Milk Profi SP

- vnitřní duše z kvalitní potravinářské pryže na bázi NR, bílá
- vnější plášť z pryže na bázi NR, modrý
- výztuha vysocepevnostní syntetický textilní oplet, ocelová spirála
- pracovní teplota -30/+70 °C, krátkodobě do +120 °C pro čištění do 20 minut
- pracovní tlak 6 bar, poruchový tlak > 18 bar
- vyrobeno dle standardů FDA a BfR, ADI-free
- **sací a tlaková hadice určená pro vypouštění a přepravu mléka**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
6 bar	-30/+70 °C	NR/NR	mléko	40 m

Hadice pro mléko Milk Profi SP							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	MIPS-038	38	48	6	-30/+70	1,0	40
●	MIPS-040	40	50	6	-30/+70	1,0	40
○	MIPS-045	45	55	6	-30/+70	1,1	40
●	MIPS-051	51	62	6	-30/+70	1,5	40
●	MIPS-063	63	75	6	-30/+70	1,9	40
○	MIPS-070	70	82	6	-30/+70	2,3	40
○	MIPS-076	76	90	6	-30/+70	2,9	40
○	MIPS-102	102	118	6	-30/+70	4,2	40



související zboží:

Spojky Triclamp
str. 271



Šroubení
str. 285



Svorky
str. 295



Šroubení
str. 273



Hasičské hadice

Program hasičských hadic německého výrobce JAKOB ESCHBACH GmbH tvoří ucelenou a kompletní nabídku pro všechny hasičské záchranné sbory - od nejmenších dobrovolných až po velké profesionální sbory, která je v základu tvořena 10 modelovými řadami hadic.

Nad rámec základní nabídky lze individuálně dodat libovolné řešení:

- **délky** - libovolně dle přání zákazníka
- **materiál koncovek** - volitelně hliník/nerez/měď
- **těsnění koncovek** - volitelně NBR/silikon/FKM/EPDM
- **barvy** - odlišné barevné provedení
- **vlastní potisk** - na hadici je vytištěn název hasičského sboru



Hadice značky ESCHBACH vynikají zejména svojí kvalitou a splňují veškeré požadavky mezinárodních norem a standardů. Pro trh České republiky jsou schváleny Technickým ústavem požární ochrany v Praze.

Přehled hasičských hadic ESCHBACH



řada EL

standardní hadice
běžné hasičské hadice dodávány ve 3 kvalitativních verzích rozdělených výkonově podle normy DIN 14811 třídy 1 L1 až L3



řada ESL

reflexní zásahové hadice
hlavní výhodou je viditelnost ve tmě a v kouři během zásahu; dodávány ve 3 kvalitativních verzích podle normy DIN 14811 třídy 1 L1 až L3



řada X2000

odlehčené hadice
vnitřní duše je tvořena polyuretanem, který snižuje hmotnost, zmenšuje rozměry po stočení a výrazně zvyšuje odolnost proti proříznutí hadice; vyhovují normě DIN 14811 třídy 1



řada ESPU

otěruvzdorné hadice
zásahové hadice s vnější otěruvzdornou PU-vrstvou, která výrazně prodlužuje životnost hadice; vyhovují normě DIN 14811 třídy 2



řada POLR

chemicky odolné hadice
zásahové hadice s vnitřním a vnějším pogumováním vhodné pro čerpání agresivních chemikálií a vysoce odolné abrazi; vyhovují normě DIN 14811 třídy 3



řada EDG

ohnivzdorné hadice
extrémně ohnivzdorné provedení s výdrží více než 1 hodinu v ohni s teplotou 940 °C; současně odolné vůči chemikáliím a oteru; vyhovují normě DIN 14811 třídy 3



řada ESFS

hydrantové hadice
běžné požární hadice ve verzi pro umístění ve stěnových hydrantech; vyhovují normě DIN EN 14540



řada MNFX

hadice pro navijáky
tvarově stabilní hadice pro umístění v navijecích bubnů požárních vozidel; vyhovují normě DIN EN 694



řada OLRB

antistatické hadice
zásahové hadice s vnitřní vrstvou z antistatické pryže a s měděným drátem a koncovkami pro odvod elektrostatického náboje; určené pro čerpání hořlavých látek - benzínů, nafty, olejů, ropných produktů



řada ADR

hadice pro pitnou vodu
vyrobené z potravinářsky nezávadné pryže a s nerezovými koncovkami se silikonovým těsněním; určené pro zajištění dodávek pitné vody např. při živelných katastrofách, vyhovují směrnici KTW, WRAS a DVGW

Zásahové hasičské hadice EL

- zásahové hasičské hadice ve standardním provedení v bílé barvě, certifikace dle DIN 14811 třída 1
- dodáváno ve výkonostních třídách L1, L2, L3 s rozdílnou životností a výkonovými parametry
- minimální počet navinutí pro hadici C/42 a C/52: stupeň L1 200, L2 400 a L3 600; pro hadici B/75: stupeň L1 80, L2 120, L3 140
- vyrobené ze 100% syntetické polyesterové příze s vnitřní vložkou z černého EPDM
- velmi lehké a flexibilní, odolné stárnutí, otěru a hnilobě, zpomalující hoření
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem
- určeno pro dobrovolné a profesionální hasičské sbory jako standardní zásahová hadice



Zásahové hasičské hadice EL1 - podle DIN 14811, třída 1 L1								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
○	EL1-25	EL1-D25-...	25	16	60	-40/+100	0,13	100
○	EL1-42	EL1-C42-...	42	16	60	-40/+100	0,22	100
●	EL1-52	EL1-C52-...	52	16	60	-40/+100	0,27	100
●	EL1-75	EL1-B75-...	75	16	60	-40/+100	0,47	100
○	EL1-110	EL1-A110-...	110	12	35	-40/+100	0,75	100

Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednáčích čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.



Zásahové hasičské hadice EL2 - podle DIN 14811, třída 1 L2								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
○	EL2-42	EL2-C42-...	42	16	60	-40/+100	0,25	100
○	EL2-52	EL2-C52-...	52	16	60	-40/+100	0,31	100
○	EL2-75	EL2-B75-...	75	16	60	-40/+100	0,48	100

Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednáčích čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.



Zásahové hasičské hadice EL3 - podle DIN 14811, třída 1 L3								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
○	EL3-42	EL3-C42-...	42	16	60	-40/+100	0,25	100
○	EL3-52	EL3-C52-...	52	16	60	-40/+100	0,33	100
○	EL3-75	EL3-B75-...	75	16	60	-40/+100	0,54	100

Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednáčích čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

Zásahové hasičské hadice ESPU - otěruvzdorné provedení

- zásahové hasičské hadice extrémně odolné vůči otěru, dodávané v červené barvě, certifikace dle DIN 14811 třídy 2
- vyrobené ze 100% syntetické polyesterové příze s vnitřní vložkou z černého EPDM, vnější povrch potažený vrstvou polyuretanu
- odolné stárnutí, otěru a hnilobě, zpomalující hoření
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem
- určeno pro dobrovolné a profesionální hasičské sbory s vysokými nároky na odolnost vůči otěru a životnost hadice



Otěruvzdorné hasičské hadice ESPU								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
○	ESPU-025	ESPU-D25-...	25	16	60	-40/+100	0,14	100
○	ESPU-042	ESPU-C42-...	42	16	60	-40/+100	0,23	100
○	ESPU-052	ESPU-C52-...	52	16	60	-40/+100	0,32	100
○	ESPU-075	ESPU-B75-...	75	16	60	-40/+100	0,49	100
○	ESPU-110	ESPU-A110-...	110	12	35	-40/+100	0,75	100

Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednáčích čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

Zásahové hasičské hadice ESL - reflexní provedení

- zásahové hasičské hadice s reflexní žlutou barvou viditelné ve tmě a v kouři, certifikace dle DIN 14811
- dodáváno ve výkonostních třídách L1, L2, L3 s rozdílnou životností a výkonovými parametry
- minimální počet navinutí pro hadici C/42 a C/52: stupeň L1 200, L2 400 a L3 600; pro hadici B/75: stupeň L1 80, L2 120, L3 140
- vyrobené ze 100% syntetické polyestrové přize s vnitřní vložkou z černého EPDM
- trvanlivost barvy díky obarvení vláken ještě před výrobou; odolné stárnutí, otěru a hnilobě, zpomalující hoření
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem
- určeno pro dobrovolné a profesionální hasičské sbory požadující viditelnost hadice ve tmě a v kouři

Reflexní hasičské hadice ESL1 - podle DIN 14811, třída 1 L1								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
○	ESL1-25	ESL1-D25-...	25	16	60	-40/+100	0,14	100
○	ESL1-42	ESL1-C42-...	42	16	60	-40/+100	0,23	100
○	ESL1-52	ESL1-C52-...	52	16	60	-40/+100	0,28	100
○	ESL1-75	ESL1-B75-...	75	16	60	-40/+100	0,49	100
○	ESL1-110	ESL1-A110-...	110	12	35	-40/+100	0,78	100

Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednáčeho čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

Reflexní hasičské hadice ESL2 - podle DIN 14811, třída 1 L2								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
○	ESL2-42	ESL2-C42-...	42	16	60	-40/+100	0,24	100
○	ESL2-52	ESL2-C52-...	52	16	60	-40/+100	0,31	100
○	ESL2-75	ESL2-B75-...	75	16	60	-40/+100	0,50	100

Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednáčeho čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

Reflexní hasičské hadice ESL3 - podle DIN 14811, třída 1 L3								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
○	ESL3-42	ESL3-C42-...	42	16	60	-40/+100	0,26	100
○	ESL3-52	ESL3-C52-...	52	16	60	-40/+100	0,33	100
○	ESL3-75	ESL3-B75-...	75	16	60	-40/+100	0,54	100

Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednáčeho čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

Zásahové hasičské hadice X2000 - odlehčené provedení

- zásahové a sportovní hasičské hadice s nízkou hmotností a malými rozměry, certifikace dle DIN 14811
- vyrobené ze 100% syntetické polyestrové přize s vnitřní fólií z čirého polyuretanu PU
- extrémně lehké, odolné otěru, proříznutí a hnilobě, zpomalující hoření, bílá barva
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem
- určeno pro dobrovolné a profesionální hasičské sbory požadující nízkou hmotnost hadice a malé rozměry role

Odlehčené hasičské hadice X2000								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
○	X2000-042	X2000-C42-...	42	16	60	-40/+80	0,17	100
○	X2000-052	X2000-C52-...	52	16	60	-40/+80	0,19	100
○	X2000-075	X2000-B75-...	75	16	60	-40/+80	0,32	100

Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednáčeho čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry na dotaz.



Zásahové hadice EDG - ohnivzdorné provedení

- extrémně ohnivzdorné hasičské hadice s certifikací dle DIN 18411 třídy 3 s vysokou oteruvzdorností a odolností vůči louhům, kyselinám, olejům, benzínu a hořlavinám
- vyrobeno ze syntetické příze s PVC s přísadami zpomalujícími hoření a extrémně odolnými plamenům
- testováno při teplotě 940 °C s výdrží více než 1 hodinu v plamenech
- standardně v oranžové barvě s vnitřním a vnějším pogumováním
- odolné vůči stárnutí, UV-záření, ozónu a hnilobě; možnosti využití při nízkých teplotách do -35 °C
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz s nitrilovým těsněním v požadovaných délkách, upevněné drátěným opletem
- určeno pro profesionální hasičské sbory požadující extrémní odolnost hadice vůči plamenům



Ohnivzdorné hadice EDG								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
○	EDG-25	EDG-D25-...	25	17	50	-35/+940	0,18	100
○	EDG-42	EDG-C42-...	42	17	50	-35/+940	0,33	100
○	EDG-52	EDG-C52-...	52	17	50	-35/+940	0,44	100
○	EDG-75	EDG-B75-...	75	17	50	-35/+940	0,65	100
○	EDG-110	EDG-A110-...	110	12	35	-35/+940	1,05	100

Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednáčích čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

Hydrantové hadice ESFS

- hadice pro stěnové hydranty, certifikace dle DIN EN 14540
- vyrobené ze 100% syntetické polyesterové příze s vnitřní vložkou z černého EPDM
- snadno srolovatelné, velmi lehké a flexibilní, odolné stárnutí, oteru a hnilobě, zpomalující hoření
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem
- určeno pro instalaci do stěnových hydrantů ve stavbách a průmyslových podnicích




Hydrantové hadice ESFS								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
○	ESFS-025	ESFS-D25-...	25	10	45	-40/+100	0,13	100
○	ESFS-042	ESFS-C42-...	42	10	45	-40/+100	0,22	100
○	ESFS-052	ESFS-C52-...	52	10	45	-40/+100	0,30	100

Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednáčích čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

Hasičské hadice MNFX - provedení pro navijáky

- hadice s tvarovou stabilitou pro navijáky, certifikace dle DIN EN 694
- vyrobené ze 100% syntetické polyesterové příze s vnitřní vložkou z černého EPDM, monofilní vložka udržuje kulatý průměr
- tvarově stabilní pro možnost snadného navijení, velmi lehké a flexibilní, odolné stárnutí, oteru a hnilobě, zpomalující hoření
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem
- určeno pro instalaci do navijecích zařízení hasičských vozidel



Hasičské hadice pro navijáky MNFX								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
○	MNFX-020	-	20	12	120	-40/+100	0,15	60
○	MNFX-025	MNFX-D25-...	25	12	100	-40/+100	0,16	60

Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednáčích čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

Hasičské hadice POLR - pogumované provedení

- zásahové hasičské hadice s vnitřním a vnějším pogumováním, certifikace dle DIN 14811
- vyrobené ze 100% syntetické polyesterové příze s oboustranným pogumováním ze speciálních polymerů
- extrémně chemicky odolné vůči louhům, slaným roztokům, kyselinám, olejům, benzinu a pohonným hmotám
- podélné vnější rýhování pro zajištění vynikající odolnosti a dlouhé životnosti, červená barva
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem
- určeno pro čerpání rozličných kapalin a chemikálií zejména v oblasti požární techniky

Pogumované hasičské hadice POLR								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
○	POLR-038	-	38	17	50	-35/+100	0,31	100
○	POLR-042	POLR-C42-...	42	17	50	-35/+100	0,35	100
○	POLR-052	POLR-C52-...	52	17	50	-35/+100	0,42	100
○	POLR-065	-	65	17	50	-35/+100	0,53	100
○	POLR-075	POLR-B75-...	75	17	50	-35/+100	0,65	100
○	POLR-110	POLR-A110-...	110	12	35	-35/+100	0,92	100
○	POLR-150	-	150	12	35	-35/+100	1,60	100

Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednáčích čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.



Hasičské hadice OLRB

- zásahové hasičské hadice v antistatickém provedení, certifikace dle DIN 14811
- vyrobené ze 100% syntetické polyesterové příze spojené keprovou vazbou, vnitřní vrstva ze speciální antistatické pryže
- oboustranně pogumované, vpletený měděný drát pro odvod elektrostatického náboje, černá barva
- odolné vůči benzinu, olejům, aromatickým rozpouštědlům s koncentrací do 20 % a hasičským práškům
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně mosazné, vodivé spojky upevněné drátěným opletem
- určeno pro hasicí prášky a čerpání olejů a benzinů s požadavky na antistatické provedení hadice

Hasičské hadice OLRB								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
○	OLRB-042	OLRB-C42-...	42	16	60	-40/+100	0,24	60
○	OLRB-052	OLRB-C52-...	52	16	60	-40/+100	0,29	60
○	OLRB-075	OLRB-B75-...	75	16	60	-40/+100	0,49	60

Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z mosazi uveďte do objednáčích čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.



Ploché hadice pro pitnou vodu ADR

- velmi robustní ploché hadice s vnitřní a vnější PU-vrstvou pro čerpání pitné vody v modré barvě
- vyrobeno s certifikacemi: doporučení KTW kategorie A (UBA), DVGW W270 a BS 6920-1:2000 (WRAS)
- vyrobené ze 100% syntetické polyesterové příze, vnitřní vrstva z bílé potravinářské pryže
- odolné otěru, hnilobě, velice lehká a flexibilní, neutrální zápach
- pracovní teplota -50/+75 °C, použití pro pitnou vodu s teplotou pouze do +23 °C
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z nerezové oceli se silikonovým těsněním upevněné drátěným opletem
- určeno pro čerpání pitné vody v potravinářství a při haváriích nebo živelných katastrofách

Ploché hadice pro pitnou vodu ADR								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
○	ADR-25	ADR-D25-...	25	17	50	-50/+75	0,16	100
○	ADR-52	ADR-C52-...	52	17	50	-50/+75	0,48	100
○	ADR-75	ADR-B75-...	75	17	50	-50/+75	0,78	100
○	ADR-102	ADR-A102-...	102	14	40	-50/+75	1,35	100

Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z nerezové oceli se silikonovým těsněním uveďte do objednáčích čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.



Ploché hadice pro vodu AQF

- ploché hadice pro čerpání vody v průmyslu a zemědělství
- provedení z měkkého PVC v modré barvě, zplošitelné pro snadné rolování
- určeno pro zavlažování a dopravu kapalin v průmyslu, zemědělství a stavebnictví



Ploché hadice pro vodu AQF							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	AQF-020	20	24	10	-10/+60	0,20	100
•	AQF-032	32	36	10	-10/+60	0,29	100
•	AQF-038	38	42	10	-10/+60	0,35	100
•	AQF-052	52	56	8	-10/+60	0,48	100
•	AQF-065	65	69	7	-10/+60	0,54	100
•	AQF-076	76	81	7	-10/+60	0,75	100
•	AQF-102	102	108	6	-10/+60	1,05	100
•	AQF-127	127	133	6	-10/+60	1,39	100
•	AQF-152	152	158	4	-10/+60	1,80	50

Ploché hadice pro vzduch HLA

- ploché hadice ze 100% syntetické vysocepevnostní polyesterové přize s kompaktním vulkanizovaným pogumováním ze speciálních polymerů
- vysoká odolnost vůči otěru díky podélnému rýhování z vnější strany hadice
- velmi vysoká odolnost vůči louhům, slaným roztokům, kyselinám, olejům, benzínu a palivům
- odolná vůči ozónu, UV-záření a stárnutí
- speciální ploché provedení určené zejména pro připojení sbíjecích, bouracích a vrtacích kladiv ve stavebnictví



Ploché hadice pro vzduch HLA							
	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Poruchový tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
•	HLA-019	19	20	60	-30/+100	0,14	100
•	HLA-025	25	20	60	-30/+100	0,18	100
•	HLA-038	38	20	60	-30/+100	0,31	100
•	HLA-050	50	17	50	-30/+100	0,42	100

Hadice pro stlačený vzduch MNA

- tvarově stabilní, lehké a univerzální hadice, vhodná pro navíjecí zařízení
- vyrobené z EPDM pryže a polyesterového vlákna, dodávané standardně v modré barvě
- určeno především pro připojení sekacích a sbíjecích kladiv ve stavebnictví a obecně pro vedení stlačeného vzduchu a vody



Hadice pro stlačený vzduch MNA						
	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	MNA-020	20	30	-40/+80	0,17	60
○	MNA-025	26	40	-40/+80	0,28	60

Hadice pro sněžná děla DJ120 v metráži

- dvouvrstvá hadice se zdvojenou vložkou ze 100% polyesterové přize, kruhové provedení se spirálou
- vysoce kvalitní vnitřní pogumování z EPDM extrémně odolávajícího stárnutí
- použití pro sněžná děla v horských střediscích a lyžařských centrech



Hadice pro sněžná děla DJ120 v metráži					
	Obj. č.	Průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)		Teplota (°C)
			pracovní	poruchový	
○	DJ120-038	38	60	150	-40/+60
○	DJ120-052	52	60	150	-40/+60
○	DJ120-065	65	60	150	-40/+60

Upozornění: jiné průměry, pracovní tlaky či dodávky včetně koncovek na dotaz

Ploché hadice HLS

- univerzální ploché hadice pro čerpání kapalin, pogumované z vnitřní a vnější strany s vysokou odolností vůči otěru
- vysoká odolnost vůči louhům, slaným roztokům, kyselinám, olejům, benzínu a pohonným hmotám
- provedení ze 100% polyesterové tkaniny z vysoce pevnostní příze, standardně v černé barvě
- lehká a ohebná, teplotně odolná vůči chladu i vysokým teplotám, odolává ozónu, stárnutí a UV-záření
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem;
- jiné koncovky na dotaz
- určeno pro čerpání rozličných látek v průmyslu, rafinériích a službách

Ploché hadice HLS								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
○	HLS-025	HLS-D25-...	25	17	50	-35/+100	0,18	120
○	HLS-032	-	32	17	50	-35/+100	0,23	120
○	HLS-038	-	38	17	50	-35/+100	0,31	120
○	HLS-045	-	45	17	50	-35/+100	0,35	120
○	HLS-052	HLS-C52-...	52	17	50	-35/+100	0,42	120
○	HLS-065	-	65	17	50	-35/+100	0,53	120
○	HLS-070	-	70	17	50	-35/+100	0,59	120
○	HLS-075	HLS-B75-...	75	17	50	-35/+100	0,65	120
○	HLS-090	-	90	15	40	-35/+100	0,81	120
○	HLS-102	HLS-A102-...	102	15	40	-35/+100	0,85	120
○	HLS-127	-	127	12	35	-35/+100	1,35	120
○	HLS-152	-	152	12	35	-35/+100	1,60	120
○	HLS-203	-	203	10	30	-35/+100	3,00	120

Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednacího čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

Ploché hadice HLPU

- univerzální ploché hadice s vnitřní a vnější vrstvou z termoplastického polyuretanu PU
- vrstva z polyesterové tkaniny z vysoce pevnostní příze je do hadice vtlačována během extruze při výrobě
- minimální tlakový spád díky hladkému vnitřnímu povrchu a extrémně vysoká odolnost vůči abrazi či proříznutí
- odolnost proti olejům, benzínu a různým chemikáliím, rovněž odolává stárnutí a UV-záření
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem;
- jiné koncovky na dotaz
- určeno pro čerpání rozličných látek v průmyslu, stavebnictví a hornictví

Ploché hadice HLPU								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
○	HLPU-52	HLPU-C52-...	52	24	60	-50/+75	0,48	100
○	HLPU-75	HLPU-B75-...	75	20	50	-50/+75	0,78	100
○	HLPU-102	HLPU-A102-...	102	16	40	-50/+75	1,35	100

Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednacího čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

související zboží:

Spojky Storz
str. 264



Šroubení
str. 285



Spojky Tankwagon
str. 262



Spojky Kamlok
str. 238



Hadice pro podtlak Vacuum Profi Metal

- materiál: transparentní měkčené PVC, výztuha ocelovou spirálou
- pracovní teplota -5/+60 °C, vyrobená v souladu se směrnicí 10/2011ES
- hadice určená pro sání a transport vzduchu a vody v průmyslu; vhodná rovněž pro potravinářství

Hadice pro podtlak Vacuum Profi Metal									
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější						
•	MFX-12	12	18	7	90	25	-5/+60	0,18	60
•	MFX-14	14	20	6	90	30	-5/+60	0,20	60
•	MFX-16	16	22	6	90	35	-5/+60	0,23	60
•	MFX-18	18	24	6	90	40	-5/+60	0,28	60
•	MFX-20	20	26	5	90	50	-5/+60	0,34	60
•	MFX-22	22	26	5	90	55	-5/+60	0,37	60
•	MFX-25	25	31	5	90	60	-5/+60	0,51	60
•	MFX-30	30	37	4	90	70	-5/+60	0,60	60
•	MFX-32	32	40	5	90	75	-5/+60	0,65	30
•	MFX-35	35	43	4	90	80	-5/+60	0,73	30
•	MFX-38	38	47	4	90	90	-5/+60	0,80	30
•	MFX-40	40	49	3	90	95	-5/+60	0,87	30
•	MFX-45	45	55	3	80	105	-5/+60	1,10	30
•	MFX-51	51	61	3	80	125	-5/+60	1,20	30
•	MFX-60	60	73	2,5	70	135	-5/+60	1,80	30
○	MFX-80	80	95	2	70	220	-5/+60	2,70	30
○	MFX-102	102	118	2	60	300	-5/+60	3,40	30



Hadice pro vodu Aqua Profi PVC Green

- materiál: transparentní měkčené PVC, výztuha spirálou z tvrdého PVC v zelené barvě
- pracovní teplota -10/+60 °C, pracovní tlak 5 bar, pracovní podtlak 70 kPa
- hadice určená pro sání a výtlač vody v průmyslu, zemědělství a stavebnictví

Hadice pro vodu Aqua Profi PVC Green								
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější					
•	AQG-20	20	25	5	70	-10/+60	0,21	30
•	AQG-25	25	30	5	70	-10/+60	0,27	30
•	AQG-32	32	37	5	70	-10/+60	0,35	30
•	AQG-38	38	44	5	70	-10/+60	0,48	30
•	AQG-40	40	46	5	70	-10/+60	0,51	30
•	AQG-50	50	58	5	70	-10/+60	0,72	30



Požární savičky Fire Profi PVC Red

- materiál: měkčené PVC v červené barvě s příměsí NBR, výztuha spirálou z tvrdého PVC v bílé barvě
- vysoce flexibilní provedení, pracovní teplota -30/+60 °C, pracovní tlak a podtlak viz. níže
- hadice určená pro čerpání a výtlač vody v požárním sportu a obecně pro práce při nízkých teplotách, kanalizační služby, fekální a cisternové vozy

Požární savičky Fire Profi PVC Red								
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější					
•	FIPR-050	50	60	2,2	80	-30/+60	1,0	30
•	FIPR-076	76	87	1,8	70	-30/+60	1,7	30
•	FIPR-080	80	93	1,6	70	-30/+60	1,9	30
•	FIPR-100	100	114	1,3	70	-30/+60	2,7	30
•	FIPR-105	105	119	1,3	60	-30/+60	2,8	30
•	FIPR-110	110	124	1,2	60	-30/+60	3,0	30
•	FIPR-127	127	142	1,1	60	-30/+60	3,6	30



Fekální hadice Fecal Profi PVC

- materiál: měkké PVC v modré barvě, výztuha bílou spirálou z tvrdého PVC
- dobře ohebné provedení i při nízkých teplotách, pracovní teplota -20/+60 °C
- hadice určená pro čištění kanalizací, fekální a cisternové vozy a pro práci při nízkých teplotách

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-20/+60 °C	PVC	voda, fekálie	30 m

Fekální hadice Fecal Profi PVC									
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější						
•	FEP-020	20	27	7,0	100	80	-20/+60	0,31	30
•	FEP-025	25	33	7,0	100	100	-20/+60	0,41	30
•	FEP-030	30	38	7,0	100	120	-20/+60	0,55	30
•	FEP-032	32	40	7,0	100	130	-20/+60	0,60	30
•	FEP-035	35	43	6,0	100	140	-20/+60	0,63	30
•	FEP-038	38	47	6,0	100	155	-20/+60	0,70	30
•	FEP-040	40	49	6,0	100	160	-20/+60	0,73	30
•	FEP-045	45	54	6,0	100	180	-20/+60	0,85	30
•	FEP-050	50	60	5,0	100	200	-20/+60	1,00	30
•	FEP-060	60	70	4,5	90	240	-20/+60	1,25	30
•	FEP-063	63	73	4,5	90	260	-20/+60	1,39	30
•	FEP-070	70	81	4,5	90	280	-20/+60	1,60	30
•	FEP-076	76	87	4,0	90	310	-20/+60	1,70	30
•	FEP-080	80	93	3,5	90	320	-20/+60	1,85	30
•	FEP-090	90	103	3,5	90	360	-20/+60	2,15	30
•	FEP-100	100	113	3,0	85	410	-20/+60	2,70	30
•	FEP-105	105	119	3,0	85	410	-20/+60	2,80	30
•	FEP-110	110	124	3,0	85	450	-20/+60	3,00	30
•	FEP-120	120	135	2,5	80	480	-20/+60	3,35	30
•	FEP-127	127	142	2,5	80	510	-20/+60	3,60	30
•	FEP-150	150	168	2,0	80	610	-20/+60	5,00	30



4

Fekální hadice Fecal Profi PVC Elastic

- vysoce kvalitní tlakově-sací hadice pro vodu a kapaliny, pro práci při nízkých teplotách
- vyztužená červenou spirálou z tvrdého PVC, stěna z modrého superelastického měkkého PVC
- vystouplá spirála z vnější strany pro vyšší otěruvzdornost a delší životnost
- určeno zejména pro čištění kanalizací a pro cisternové a fekální vozy

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-25/+60 °C	PVC	fekálie, voda	viz. níže

Fekální hadice Fecal Profi PVC Elastic									
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější						
•	FEPE-051	51	62	5	90	200	-25/+60	0,9	50
•	FEPE-060	60	71	5	90	240	-25/+60	1,1	50
•	FEPE-063	63	75	5	90	240	-25/+60	1,3	50
•	FEPE-070	70	83	4	90	280	-25/+60	1,6	50
•	FEPE-076	76	89	4	90	300	-25/+60	2,0	30
•	FEPE-080	80	93	4	90	320	-25/+60	2,1	30
•	FEPE-090	90	103	4	90	360	-25/+60	2,6	30
•	FEPE-102	102	117	3	90	400	-25/+60	2,9	30
•	FEPE-105	105	120	3	90	420	-25/+60	3,0	30
•	FEPE-110	110	125	3	90	440	-25/+60	3,1	30
•	FEPE-120	120	136	3	90	480	-25/+60	3,6	30
•	FEPE-127	127	144	3	90	510	-25/+60	3,9	30
•	FEPE-130	130	147	3	90	520	-25/+60	4,1	20
•	FEPE-152	152	170	2	90	610	-25/+60	5,0	20
•	FEPE-160	160	179	2	90	640	-25/+60	5,6	20



Hadice pro potraviny Drink Profi PVC SP

- hadice pro nízkotlakou dopravu a sání potravin, vyrobená dle směrnic 1935/2004ES a 2007/19ES
- bílá spirála z tvrzeného PVC, bílá stěna (od průměru 60 mm žlutá) z transparentního měkkého PVC
- určeno zejména pro potraviny bez tuku - pitnou vodu, šťávy, džusy, ocet, kečup a alkoholické nápoje do 50 %

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-10/+60 °C	PVC	potraviny	viz. níže

Hadice pro potraviny Drink Profi PVC SP									
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější						
•	DPVS-020	20	26	5	70	110	-10/+60	0,24	50
•	DPVS-025	25	31	5	70	130	-10/+60	0,30	50
•	DPVS-032	32	38	5	70	155	-10/+60	0,39	50
•	DPVS-040	40	47	5	70	195	-10/+60	0,55	50
•	DPVS-045	45	53	5	70	215	-10/+60	0,67	50
•	DPVS-050	50	58	5	70	235	-10/+60	0,80	50
•	DPVS-060	60	68	5	70	275	-10/+60	0,97	25
•	DPVS-063	63	71	5	70	290	-10/+60	1,04	25
•	DPVS-070	70	79	5	70	320	-10/+60	1,20	25
•	DPVS-075	75	84	5	70	330	-10/+60	1,38	25
•	DPVS-080	80	90	4	70	365	-10/+60	1,55	25



Hadice pro víno Wine Profi PVC SP

- hadice pro nízkotlakou dopravu a sání potravin, vyrobená dle směrnic 1935/2004ES a 2007/19ES
- červená spirála z tvrzeného PVC, stěna z čirého transparentního měkkého PVC
- určeno zejména pro víno a potraviny bez tuku - pitnou vodu, šťávy, džusy, ocet, kečup a alkoholické nápoje do 50 %

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-10/+60 °C	PVC	potraviny	viz. níže

Hadice pro víno Wine Profi PVC SP									
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější						
•	WPP-038	38	47	8	90	250	-10/+60	0,80	50
•	WPP-040	40	49	8	90	260	-10/+60	0,85	50
•	WPP-045	45	54	8	90	290	-10/+60	1,00	50
•	WPP-050	50	59	8	90	325	-10/+60	1,20	50
•	WPP-055	55	64	7	90	350	-10/+60	1,40	50
•	WPP-060	60	69	7	90	380	-10/+60	1,60	25
•	WPP-063	63	73	7	90	400	-10/+60	1,70	25
•	WPP-070	70	80	6	90	450	-10/+60	1,90	25
•	WPP-076	76	87	6	90	490	-10/+60	2,00	25
•	WPP-080	80	92	5	90	530	-10/+60	2,20	25



Hadice pro granuláty Grano Profi PVC SP

- hadice pro nízkotlakou dopravu a sání granulátů a kapalin ve výbušném prostředí, vyrobená dle směrnic 1935/2004ES a 2007/19ES
- bílá spirála z tvrzeného PVC, stěna z čirého měkkého PVC, netoxická
- hladká uvnitř, na povrchu vřapovaná s měděným drátem pro odvod elektrostatického náboje
- určeno zejména pro granuláty, prášky, kapaliny a chemikálie ve výbušném prostředí

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-5/+60 °C	PVC	granuláty, prášky	50 m

Hadice pro granuláty Grano Profi PVC SP									
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější						
•	GPP-032	32	39	7	70	128	-5/+60	0,44	50
•	GPP-038	38	46	6	70	152	-5/+60	0,52	50
•	GPP-040	40	48	6	70	160	-5/+60	0,54	50
•	GPP-050	50	58	5	70	200	-5/+60	0,77	50
•	GPP-075	75	84	4	70	300	-5/+60	1,25	50



Hadice pro vysavače Vacuum Profi Eva

- flexibilní hadice odolná trvalým deformacím s vysokou ohebností bez nebezpečí destrukce
- samonosná konstrukce bez spirály, stěna z šedého vrstveného plastu EVA (etyl-vinyl-acetát)
- určeno pro domácí a průmyslové vysavače pro odsávání vzduchu, prachu a neabrazivních částic

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-30/+60 °C	EVA	vzduch	30 m

Hadice pro vysavače Vacuum Profi EVA							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
•	EVA-25	25	33	50	66	-30/+60	30
•	EVA-28	28	35	50	76	-30/+60	30
•	EVA-32	32	41	50	82	-30/+60	30
•	EVA-38	38	48	50	93	-30/+60	30
•	EVA-45	45	55	50	111	-30/+60	30
•	EVA-50	50	61	50	122	-30/+60	30
•	EVA-60	60	72	40	146	-30/+60	30

Koncovky pro hadice Vacuum Profi EVA						
	Obj. č.	Pro hadici (mm)		Materiál	Teplota (°C)	Balení (ks)
		vnitřní	vnější			
•	EVA32C	32	38	PVC	-30/+60	1
•	EVA38C	38	44	PVC	-30/+60	1
•	EVA50C	50	57	PVC	-30/+60	1



Hadice pro vysavače Vacuum Profi Lux

- vysavačová hadice s vynikající flexibilitou, manipulací a mechanickou pevností
- výztuha ocelovou spirálou v PVC pouzdře, dvouvrstvý plášť z měkčeného PVC s textilní výztuží, stříbrno-černá barva
- určeno pro domácí a průmyslové vysavače s nároky na vysokou flexibilitu, pro odsávání vzduchu, prachu a jemného odpadu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	0/+85 °C	PVC	vzduch	15 m

Hadice pro vysavače Vacuum Profi Lux								
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Balení (m)
		vnitřní	vnější					
•	LUX-25	25	31	1,7	40	25	0/+85	15
•	LUX-28	28	34	1,6	35	28	0/+85	15
•	LUX-32	32	38	1,5	35	32	0/+85	15
•	LUX-35	35	41	1,4	30	35	0/+85	15
•	LUX-38	38	44	1,4	30	38	0/+85	15
•	LUX-41	41	47	1,4	30	41	0/+85	15
•	LUX-44	44	50	1,3	28	44	0/+85	15
•	LUX-51	51	57	1,3	28	51	0/+85	15

Koncovky pro hadice Vacuum Profi Lux						
	Obj. č.	Pro hadici (mm)		Materiál	Teplota (°C)	Balení (ks)
		vnitřní	vnější			
•	LUX25C	25	31	PVC	0/+85	1
•	LUX32C	32	38	PVC	0/+85	1
•	LUX35C	35	41	PVC	0/+85	1
•	LUX38C	38	44	PVC	0/+85	1
•	LUX41C	41	47	PVC	0/+85	1
•	LUX44C	44	50	PVC	0/+85	1
•	LUX51C	51	57	PVC	0/+85	1



související zboží:

Spojky GEKA
str. 233



Rychlospojky
str. 216



Šroubení
str. 285



Spony
str. 538



Odsávací hadice PVC1NB

- materiál měkčené PVC šedé, výztuha: spirála z tvrzeného PVC v bílé barvě
- hadice určená pro odsávání ve vzduchotechnice, rovněž pro odsávání neabrazivních materiálů – jemné piliny, prach apod.

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-10/+60 °C	PVC	PVC	30 m

Odsávací hadice PVC1NB

	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
•	PVC1NB-025	25	25	30	-10/+60	0,16	30
•	PVC1NB-030	30	25	35	-10/+60	0,20	30
•	PVC1NB-032	32	20	35	-10/+60	0,21	30
•	PVC1NB-035	35	20	35	-10/+60	0,23	30
•	PVC1NB-038	38	20	45	-10/+60	0,26	30
•	PVC1NB-040	40	20	50	-10/+60	0,28	30
•	PVC1NB-045	45	20	55	-10/+60	0,35	30
•	PVC1NB-050	50	20	60	-10/+60	0,43	30
•	PVC1NB-055	55	20	60	-10/+60	0,47	30
•	PVC1NB-060	60	16	70	-10/+60	0,50	30
•	PVC1NB-063	63	16	70	-10/+60	0,52	30
•	PVC1NB-070	70	15	90	-10/+60	0,58	30
•	PVC1NB-076	76	15	100	-10/+60	0,64	30
•	PVC1NB-080	80	15	110	-10/+60	0,75	30
•	PVC1NB-090	90	14	125	-10/+60	0,95	30
•	PVC1NB-100	100	13	140	-10/+60	0,97	30
•	PVC1NB-110	110	12	150	-10/+60	1,10	30
•	PVC1NB-120	120	10	160	-10/+60	1,20	30
•	PVC1NB-127	127	10	170	-10/+60	1,27	30
•	PVC1NB-130	130	9	170	-10/+60	1,30	30
•	PVC1NB-140	140	9	175	-10/+60	1,45	30
•	PVC1NB-150	150	8	180	-10/+60	1,60	30



Odsávací hadice PVC1NO

- materiál měkčené PVC transparentní, výztuha: spirála z tvrzeného PVC v bílé barvě
- hadice určená pro odsávání ve vzduchotechnice, rovněž pro odsávání neabrazivních materiálů – jemné piliny, prach apod.

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-10/+60 °C	PVC	PVC	viz. níže

Odsávací hadice PVC1NO

	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
•	PVC1NO-020	20	50	20	-10/+60	0,12	50
•	PVC1NO-025	25	50	25	-10/+60	0,17	50
•	PVC1NO-032	32	50	32	-10/+60	0,22	50
•	PVC1NO-051	51	40	51	-10/+60	0,45	50
•	PVC1NO-070	70	40	70	-10/+60	0,64	50
•	PVC1NO-075	75	40	75	-10/+60	0,69	50
•	PVC1NO-080	80	40	80	-10/+60	0,78	30
•	PVC1NO-090	90	40	90	-10/+60	0,83	30
•	PVC1NO-100	100	40	100	-10/+60	0,98	30
•	PVC1NO-110	110	40	110	-10/+60	1,15	30
•	PVC1NO-120	120	40	120	-10/+60	1,20	30
•	PVC1NO-150	150	40	150	-10/+60	1,70	30
•	PVC1NO-160	160	40	160	-10/+60	1,92	30
•	PVC1NO-203	203	40	203	-10/+60	2,40	20
•	PVC1NO-250	250	40	250	-10/+60	3,00	20



Tkaninové hadice PVCX1NB

- vlastnosti: vysoká ohebnost a stlačitelnost, jednoduchá manipulace, samozhášivý materiál, vlnitý vnitřní povrch
- výztuha ocelovou spirálou, materiál stěny polyesterová tkanina impregnovaná PVC
- tkaninová hadice určená pro odsávání a foukání vzduchu a kouře všeobecně

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-20/+100 °C	polyester/PVC	ocel	10 m

Tkaninové hadice PVCX1NB									
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)	
	vnitřní	vnější							
• PVCX1NB-040	40	42	1,00	10,00	20	-20/+100	0,11	10	
• PVCX1NB-051	51	53	0,85	9,50	25	-20/+100	0,12	10	
• PVCX1NB-060	60	62	0,80	9,00	30	-20/+100	0,14	10	
• PVCX1NB-070	70	73	0,75	8,50	35	-20/+100	0,18	10	
• PVCX1NB-076	76	79	0,75	8,00	40	-20/+100	0,20	10	
• PVCX1NB-080	80	83	0,70	7,50	40	-20/+100	0,23	10	
• PVCX1NB-090	90	93	0,65	7,00	45	-20/+100	0,24	10	
• PVCX1NB-102	102	105	0,55	6,50	50	-20/+100	0,27	10	
• PVCX1NB-110	110	113	0,55	5,50	55	-20/+100	0,30	10	
• PVCX1NB-120	120	123	0,45	5,00	60	-20/+100	0,32	10	
• PVCX1NB-125	125	128	0,40	4,50	63	-20/+100	0,33	10	
• PVCX1NB-130	130	133	0,35	4,00	65	-20/+100	0,35	10	
• PVCX1NB-140	140	143	0,35	3,80	70	-20/+100	0,37	10	
• PVCX1NB-152	152	156	0,35	3,50	75	-20/+100	0,44	10	
• PVCX1NB-160	160	164	0,30	3,00	80	-20/+100	0,54	10	
• PVCX1NB-180	180	184	0,30	2,50	90	-20/+100	0,55	10	
• PVCX1NB-200	200	204	0,30	2,00	100	-20/+100	0,58	10	
• PVCX1NB-220	220	224	0,25	1,50	120	-20/+100	0,65	10	
• PVCX1NB-250	250	254	0,25	1,20	125	-20/+100	0,88	10	
• PVCX1NB-280	280	284	0,25	1,00	140	-20/+100	1,00	10	
• PVCX1NB-305	305	309	0,25	0,50	140	-20/+100	1,20	10	
• PVCX1NB-356	356	360	0,20	0,20	175	-20/+100	1,35	10	
• PVCX1NB-406	406	410	0,15	0,10	200	-20/+100	1,32	10	
• PVCX1NB-508	508	512	0,15	0,04	250	-20/+100	1,45	10	



4

Ventilační hadice PVCL

- univerzální ventilační hadice pro sání a výtlač, velice flexibilní a extrémně stlačitelná
- stěna z textilie potažená PVC ve žluté barvě, výztuha z ocelové spirály všíť do stěny
- určeno pro vytápění budov, stanů, hal a pro sušení zrn, semen a granulátů

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-20/+100 °C	PVC/textilie	ocel	10 m

Ventilační hadice PVCL							
Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Balení (m)	
○ PVCL-203	203	0,55	5,0	142	-20/+100	10	
○ PVCL-225	225	0,50	4,0	157	-20/+100	10	
○ PVCL-254	254	0,45	3,0	178	-20/+100	10	
○ PVCL-305	305	0,35	3,0	214	-20/+100	10	
○ PVCL-356	356	0,30	3,0	249	-20/+100	10	
○ PVCL-407	407	0,25	3,0	285	-20/+100	10	
○ PVCL-425	425	0,24	3,0	298	-20/+100	10	
○ PVCL-456	456	0,22	3,0	320	-20/+100	10	
○ PVCL-505	505	0,20	2,5	350	-20/+100	10	
○ PVCL-525	525	0,20	2,0	368	-20/+100	10	
○ PVCL-600	600	0,17	2,0	420	-20/+100	10	
○ PVCL-700	700	0,15	2,0	490	-20/+100	10	



**VÝHODNÁ
CENA!**

Odsávací hadice PUR1

- odsávací hadice s kovovou spirálou a s fóliovou konstrukcí
- stěna z otěruvzdorného polyuretanu vyrobeného na esterové bázi, síla stěny 0,4 mm
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem
- určeno pro sání a ventilaci vzduchu, neagresivních par a mírně abrazivních materiálů v průmyslu a řemeslnictví

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-40/+90 °C	polyuretan PU	ocel	viz. níže

Odsávací hadice PUR1										
	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)	Obj. č. spony
•	PUR1-032	32	0,4	0,68	25,0	25	-40/+90	0,20	15	PUW4-9-032
•	PUR1-040	40	0,4	0,59	22,0	28	-40/+90	0,26	15	PUW4-9-040
•	PUR1-051	51	0,4	0,49	18,0	33	-40/+90	0,28	15	PUW4-9-051
•	PUR1-060	60	0,4	0,41	15,0	38	-40/+90	0,30	15	PUW4-9-060
•	PUR1-080	80	0,4	0,31	10,0	48	-40/+90	0,42	15	PUW4-12-080
•	PUR1-102	102	0,4	0,25	9,0	58	-40/+90	0,48	15	PUW4-12-102
•	PUR1-120	120	0,4	0,21	7,0	68	-40/+90	0,55	15	PUW4-12-120
•	PUR1-127	127	0,4	0,20	6,0	70	-40/+90	0,60	15	PUW4-12-127
•	PUR1-152	152	0,4	0,17	5,0	83	-40/+90	0,68	15	PUW4-12-152
•	PUR1-160	160	0,4	0,16	5,0	88	-40/+90	0,78	15	PUW4-12-160
•	PUR1-203	203	0,4	0,12	4,0	108	-40/+90	1,20	15	PUW4-12-203
•	PUR1-254	254	0,4	0,10	3,0	136	-40/+90	1,40	10	PUW4-12-254
•	PUR1-305	305	0,4	0,08	2,0	162	-40/+90	1,80	10	-



spona PUW4

Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE0,4

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, fóliová konstrukce se stěnou o síle 0,4 mm
- stěna z vysoce otěruvzdorného polyester-polyuretanu s nehořlavými aditivy, průhledná
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem; vysoce flexibilní a stlačitelná v ose, odolná abrazí
- teplotní odolnost trvale -40/+90 °C, krátkodobě až +125 °C, samozhášecí provedení vyhovující normě DIN 4102 B1
- určeno pro sání a ventilaci vzduchu, dále pro CNC obráběcí stroje, lehké abrazivní prášky, kapaliny a plyny

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-40/+90 °C	polyester-PU	ocel	15 m

Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE0,4										
	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)	Obj. č. spony
•	FBSE-038	38	0,4	0,82	24,0	20	-40/+90	0,15	15	FXW2-038
•	FBSE-040	40	0,4	0,80	23,0	20	-40/+90	0,17	15	FXW2-040
•	FBSE-050	50	0,4	0,76	19,0	38	-40/+90	0,20	15	FXW2-050
•	FBSE-060	60	0,4	0,68	16,0	40	-40/+90	0,23	15	FXW2-060
•	FBSE-065	65	0,4	0,61	16,0	42	-40/+90	0,25	15	FXW2-060
•	FBSE-070	70	0,4	0,61	13,0	45	-40/+90	0,27	15	FXW2-070
•	FBSE-075	75	0,4	0,53	13,0	48	-40/+90	0,29	15	FXW2-070
•	FBSE-080	80	0,4	0,46	9,5	50	-40/+90	0,31	15	FXW2-080
•	FBSE-090	90	0,4	0,40	9,5	55	-40/+90	0,35	15	FXW2-090
•	FBSE-100	100	0,4	0,30	9,5	60	-40/+90	0,39	15	FXW2-100
•	FBSE-110	110	0,4	0,30	9,5	65	-40/+90	0,42	15	FXW2-110
•	FBSE-120	120	0,4	0,30	9,5	70	-40/+90	0,45	15	FXW2-120
•	FBSE-125	125	0,4	0,30	6,5	73	-40/+90	0,50	15	FXW2-120
•	FBSE-140	140	0,4	0,30	6,5	78	-40/+90	0,55	15	FXW2-140
•	FBSE-150	150	0,4	0,30	6,5	85	-40/+90	0,57	15	FXW2-150
•	FBSE-160	160	0,4	0,23	6,5	90	-40/+90	0,60	15	FXW2-160
○	FBSE-175	175	0,4	0,23	6,5	98	-40/+90	0,65	15	FXW2-170
•	FBSE-180	180	0,4	0,23	6,5	100	-40/+90	0,70	15	FXW2-180
•	FBSE-200	200	0,4	0,15	3,0	113	-40/+90	0,75	15	FXW2-200
○	FBSE-225	225	0,4	0,15	3,0	128	-40/+90	0,92	15	FXW2-225
•	FBSE-250	250	0,4	0,14	2,8	140	-40/+90	1,01	15	FXW2-250
○	FBSE-275	275	0,4	0,12	2,5	173	-40/+90	1,25	15	FXW2-275
○	FBSE-280	280	0,4	0,12	2,5	180	-40/+90	1,28	15	FXW2-275
•	FBSE-300	300	0,4	0,12	2,5	196	-40/+90	1,32	15	FXW2-300
○	FBSE-315	315	0,4	0,10	2,0	200	-40/+90	1,45	15	FXW2-315
○	FBSE-350	350	0,4	0,10	2,0	210	-40/+90	1,50	15	FXW2-350
○	FBSE-400	400	0,4	0,10	2,0	227	-40/+90	2,30	15	FXW2-400

foxiflex



spona FXW2

Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, fóliová konstrukce se stěnou o síle 0,55 mm
- stěna z vysoce otěruvzdorného polyester-polyuretanu s nehořlavými aditivy, průhledná
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem, trvale antistatické provedení s odporem $< 10^9 \Omega$
- teplotní odolnost trvale $-40/+90^\circ\text{C}$, krátkodobě až $+125^\circ\text{C}$, samozhášecí provedení vyhovující normě DIN 4102 B1
- vysoce flexibilní a stlačitelná v ose, odolná abrazi
- určeno pro sání a ventilaci vzduchu a lehce abrazivního prachu, odsávání z CNC center, pro kapaliny a jako vypouštěcí hadice

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	$-40/+90^\circ\text{C}$	polyester-PU	ocel	15 m

Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE										
	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota ($^\circ\text{C}$)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)	Obj. č. spony
○	FBSL-038	38	0,55	0,85	25,5	20	$-40/+90$	0,26	15	FXW2-038
●	FBSL-040	40	0,55	0,82	24,5	20	$-40/+90$	0,28	15	FXW2-040
●	FBSL-050	50	0,55	0,78	20,5	25	$-40/+90$	0,30	15	FXW2-050
●	FBSL-060	60	0,55	0,76	19,0	35	$-40/+90$	0,35	15	FXW2-060
●	FBSL-065	65	0,55	0,68	16,0	38	$-40/+90$	0,38	15	FXW2-060
○	FBSL-070	70	0,55	0,61	16,0	40	$-40/+90$	0,41	15	FXW2-070
●	FBSL-075	75	0,55	0,61	13,0	43	$-40/+90$	0,50	15	FXW2-070
●	FBSL-080	80	0,55	0,53	13,0	45	$-40/+90$	0,53	15	FXW2-080
○	FBSL-090	90	0,55	0,46	9,5	50	$-40/+90$	0,65	15	FXW2-090
●	FBSL-100	100	0,55	0,46	9,5	55	$-40/+90$	0,67	15	FXW2-100
●	FBSL-110	110	0,55	0,30	9,5	60	$-40/+90$	0,73	15	FXW2-110
●	FBSL-120	120	0,55	0,30	9,5	65	$-40/+90$	0,79	15	FXW2-120
●	FBSL-125	125	0,55	0,30	9,5	68	$-40/+90$	0,83	15	FXW2-120
●	FBSL-140	140	0,55	0,30	6,5	75	$-40/+90$	0,86	15	FXW2-140
●	FBSL-150	150	0,55	0,30	6,5	80	$-40/+90$	0,89	15	FXW2-150
●	FBSL-160	160	0,55	0,30	6,5	85	$-40/+90$	1,05	15	FXW2-160
○	FBSL-170	170	0,55	0,23	6,5	90	$-40/+90$	1,09	15	FXW2-170
○	FBSL-175	175	0,55	0,23	6,5	93	$-40/+90$	1,11	15	FXW2-170
○	FBSL-180	180	0,55	0,23	6,5	95	$-40/+90$	1,13	15	FXW2-180
●	FBSL-200	200	0,55	0,23	6,5	105	$-40/+90$	1,25	15	FXW2-200
○	FBSL-225	225	0,55	0,15	3,0	118	$-40/+90$	1,41	15	FXW2-225
●	FBSL-250	250	0,55	0,15	3,0	130	$-40/+90$	1,49	15	FXW2-250
○	FBSL-275	275	0,55	0,15	3,0	143	$-40/+90$	1,64	15	FXW2-275
○	FBSL-280	280	0,55	0,15	3,0	145	$-40/+90$	1,67	15	FXW2-275
○	FBSL-300	300	0,55	0,14	2,8	155	$-40/+90$	1,78	15	FXW2-300
○	FBSL-315	315	0,55	0,13	2,7	162	$-40/+90$	1,85	15	FXW2-315
○	FBSL-350	350	0,55	0,12	2,5	180	$-40/+90$	2,44	15	FXW2-350
○	FBSL-400	400	0,55	0,12	2,5	210	$-40/+90$	3,04	15	FXW2-400

Poznámka: hadici lze dodat rovněž v následujících aplikačních variantách; pro jejich objednání uveďte za objednací číslo příslušný kód (např. FBSL-200M)

F - s certifikací FDA pro potravinářství

M - odolná mikrobům




spona FXW2

související zboží:

Spojky Storz
str. 264



Rychlospojky
str. 216



Spojky Tankwagon
str. 261



Vakuové pumpy
str. 893



Odsávací hadice FoxiPro PUR L

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce se stěnou o síle 0,75 mm
- hladká uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média
- stěna z vysoce oteruvzdorného polyester-polyuretanu, průhledná, trvale antistatické provedení s odporem $< 10^9 \Omega$
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem, teplotní odolnost trvale $-40/+90^\circ\text{C}$, krátkodobě až $+125^\circ\text{C}$
- určeno pro sání a pseudopravu jemně abrazivních materiálů - prachu, prášků, hoblin, vláken, tkanin a dále pro vzduch, kapaliny, olejové páry a jako výtlačná hadice

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	$-40/+90^\circ\text{C}$	polyester-PU	ocel	15 m

Odsávací hadice FoxiPro PUR L										
	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota ($^\circ\text{C}$)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)	Obj. č. spony
○	FPL-025	25	0,75	3,22	80,0	31	$-40/+90$	0,25	15	-
○	FPL-032	32	0,75	2,52	72,5	40	$-40/+90$	0,35	15	FXPW2-032
○	FPL-038	38	0,75	2,10	67,5	46	$-40/+90$	0,39	15	FXPW2-038
●	FPL-040	40	0,75	2,10	67,5	48	$-40/+90$	0,40	15	FXPW2-040
○	FPL-045	45	0,75	1,84	60,0	53	$-40/+90$	0,42	15	FXPW2-045
●	FPL-050	50	0,75	1,68	52,5	58	$-40/+90$	0,45	15	FXPW2-050
○	FPL-055	55	0,75	1,54	45,0	63	$-40/+90$	0,51	15	FXPW2-055
●	FPL-060	60	0,75	1,40	45,0	68	$-40/+90$	0,53	15	FXPW2-060
●	FPL-065	65	0,75	1,26	37,5	73	$-40/+90$	0,64	15	FXW2-060
○	FPL-070	70	0,75	1,12	37,5	78	$-40/+90$	0,68	15	FXW2-070
●	FPL-075	75	0,75	1,12	30,0	84	$-40/+90$	0,72	15	FXW2-080
●	FPL-080	80	0,75	0,89	30,0	88	$-40/+90$	0,76	15	FXW2-080
○	FPL-090	90	0,75	0,84	22,5	99	$-40/+90$	0,88	15	FXW2-090
●	FPL-100	100	0,75	0,84	22,5	110	$-40/+90$	0,95	15	FXW2-100
●	FPL-110	110	0,75	0,70	22,5	119	$-40/+90$	1,03	15	FXW2-110
○	FPL-115	115	0,75	0,70	22,5	124	$-40/+90$	1,06	15	FXW2-110
●	FPL-120	120	0,75	0,70	22,5	129	$-40/+90$	1,12	15	FXW2-120
●	FPL-125	125	0,75	0,70	22,5	135	$-40/+90$	1,18	15	FXW2-125
○	FPL-130	130	0,75	0,56	22,5	139	$-40/+90$	1,20	15	FXW2-130
●	FPL-140	140	0,75	0,56	15,0	149	$-40/+90$	1,38	15	FXW2-140
●	FPL-150	150	0,75	0,56	15,0	161	$-40/+90$	1,48	15	FXW2-150
●	FPL-160	160	0,75	0,56	15,0	170	$-40/+90$	1,74	15	FXW2-160
○	FPL-170	170	0,75	0,42	15,0	180	$-40/+90$	1,80	15	FXW2-170
○	FPL-175	175	0,75	0,42	15,0	185	$-40/+90$	1,85	15	FXW2-170
○	FPL-180	180	0,75	0,42	15,0	190	$-40/+90$	1,90	15	FXW2-180
●	FPL-200	200	0,75	0,42	15,0	214	$-40/+90$	2,30	15	FXW2-200
○	FPL-225	225	0,75	0,28	7,5	235	$-40/+90$	2,55	15	FXW2-225
●	FPL-250	250	0,75	0,28	7,5	260	$-40/+90$	3,02	15	FXW2-250
○	FPL-275	275	0,75	0,28	7,5	284	$-40/+90$	3,11	15	FXW2-275
○	FPL-280	280	0,75	0,28	7,5	290	$-40/+90$	3,14	15	FXW2-275
○	FPL-300	300	0,75	0,25	6,7	310	$-40/+90$	3,20	15	FXW2-300
○	FPL-315	315	0,75	0,25	6,7	325	$-40/+90$	3,32	15	FXW2-315
○	FPL-325	325	0,75	0,25	6,7	335	$-40/+90$	3,40	15	FXW2-325
○	FPL-350	350	0,75	0,13	6,7	360	$-40/+90$	3,60	15	FXW2-350
○	FPL-400	400	0,75	0,13	5,2	411	$-40/+90$	4,45	15	FXW2-400
○	FPL-450	450	0,75	0,13	5,2	461	$-40/+90$	5,06	15	FXW2-450
○	FPL-500	500	0,75	0,13	5,2	511	$-40/+90$	5,70	15	FXW2-500

Poznámka: hadici lze dodat rovněž v následujících aplikačních variantách; pro jejich objednání uveďte za objednáč číslo příslušný kód (např. FPL-400EL)

EL - elektricky vodivá $<10^3 \Omega\text{m}$

F - s certifikací FDA pro potravinářství

M - odolná mikrobům

SE - samozhášecí

související zboží:

Šroubení
str. 285



Spojky Kamlok
str. 236



Spojky Cardan
str. 277



Spony
str. 538



Odsávací hadice FoxiPro PUR H

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce se stěnou o síle 1,45 mm
- hladká uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média
- robustní konstrukce, vyrobené bez použití měkčidel, zvýšená odolnost vůči tlaku a vakuu
- stěna z vysoce oteruvzdorného polyester-polyuretanu, průhledná, trvale antistatické provedení s odporem $< 10^9 \Omega$
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem, teplotní odolnost trvale -40/+90 °C, krátkodobě až +125 °C
- určená především pro dopravu granulátů v plastikařské výrobě a dále jako hadice velmi odolná vůči abrazi pro kovovýrobu, dřevovýrobu a průmysl

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-40/+90 °C	polyester-PU	ocel	15 m

Odsávací hadice FoxiPro PUR H										
	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)	Obj. č. spony
○	FPH-016	16	1,45	4,50	94,0	40	-40/+90	0,18	15	-
○	FPH-018	18	1,45	4,35	94,0	41	-40/+90	0,20	15	-
○	FPH-020	20	1,45	4,30	94,0	43	-40/+90	0,22	15	-
●	FPH-025	25	1,45	4,16	94,0	47	-40/+90	0,29	15	-
●	FPH-032	32	1,45	3,25	94,0	60	-40/+90	0,39	15	FXPW2-032
●	FPH-038	38	1,45	3,12	84,0	69	-40/+90	0,46	15	FXPW2-038
●	FPH-040	40	1,45	3,00	83,5	72	-40/+90	0,49	15	FXPW2-040
●	FPH-045	45	1,45	2,95	82,5	80	-40/+90	0,55	15	FXPW2-045
●	FPH-050	50	1,45	2,90	80,0	87	-40/+90	0,71	15	FXPW2-050
○	FPH-055	55	1,45	2,75	77,5	95	-40/+90	0,77	15	FXPW2-055
●	FPH-060	60	1,45	2,55	75,0	102	-40/+90	0,84	15	FXPW2-060
●	FPH-065	65	1,45	2,40	67,5	112	-40/+90	0,91	15	FXPW2-065
●	FPH-070	70	1,45	2,25	67,5	117	-40/+90	0,97	15	FXPW2-070
○	FPH-075	75	1,45	2,00	60,0	126	-40/+90	1,06	15	FXPW2-075
●	FPH-080	80	1,45	2,00	60,0	132	-40/+90	1,11	15	FXPW2-080
○	FPH-085	85	1,45	1,65	52,5	145	-40/+90	1,20	15	FXPW2-080
●	FPH-090	90	1,45	1,65	52,5	149	-40/+90	1,25	15	FXPW2-090
●	FPH-100	100	1,45	1,50	45,0	165	-40/+90	1,48	15	FXPW2-100
●	FPH-110	110	1,45	1,35	45,0	179	-40/+90	1,61	15	FXPW2-110
○	FPH-115	115	1,45	1,35	45,0	179	-40/+90	1,61	15	FXPW2-115
●	FPH-120	120	1,45	1,30	31,2	194	-40/+90	1,75	15	FXPW2-120
●	FPH-125	125	1,45	1,30	31,2	203	-40/+90	1,91	15	FXPW2-125
●	FPH-130	130	1,45	1,30	31,2	209	-40/+90	1,96	15	FXPW2-130
○	FPH-140	140	1,45	1,05	25,0	224	-40/+90	2,11	15	FXPW2-140
●	FPH-150	150	1,45	1,05	25,0	242	-40/+90	2,29	15	FXPW2-150
○	FPH-160	160	1,45	0,90	25,0	255	-40/+90	2,51	15	FXPW2-160
○	FPH-170	170	1,45	0,90	18,7	270	-40/+90	2,67	15	FXPW2-175
○	FPH-175	175	1,45	0,90	18,7	278	-40/+90	2,74	15	FXPW2-175
○	FPH-180	180	1,45	0,75	18,7	285	-40/+90	2,82	15	FXPW2-180
○	FPH-200	200	1,45	0,75	18,7	321	-40/+90	3,30	15	FXPW2-200
○	FPH-225	225	1,45	0,60	12,5	353	-40/+90	3,65	15	FXPW2-225
○	FPH-250	250	1,45	0,60	12,5	390	-40/+90	3,84	15	FXPW2-250
○	FPH-275	275	1,45	0,45	12,5	426	-40/+90	4,22	15	FXPW2-275
○	FPH-300	300	1,45	0,45	12,5	465	-40/+90	4,94	15	FXPW2-300
○	FPH-315	315	1,45	0,45	12,5	488	-40/+90	5,19	15	-
○	FPH-325	325	1,45	0,45	12,5	503	-40/+90	5,35	15	-
○	FPH-350	350	1,45	0,45	12,5	540	-40/+90	6,96	15	FXPW2-350
○	FPH-400	400	1,45	0,30	6,7	615	-40/+90	7,95	15	FXPW2-400
○	FPH-450	450	1,45	0,30	6,7	690	-40/+90	8,94	15	-
○	FPH-500	500	1,45	0,30	6,7	765	-40/+90	9,93	15	-

Poznámka: hadici lze dodat rovněž v následujících aplikačních variantách; pro jejich objednání uveďte za objednací číslo příslušný kód (např. FPH-250EL)

- EL - elektricky vodivá $< 10^3 \Omega$
- F - s certifikací FDA pro potravinářství
- M - odolná mikrobům
- SE - samozhášecí

související zboží:

Spojky Storz
str. 264



Rychlospojky
str. 216




Spojky Tankwagon
str. 261



Vakuové pumpy
str. 893



foxi flex



spona FXPW2

Odsávací hadice FoxiPro PUR XL

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce se stěnou o síle 2,5 mm
- hladká uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média; robustní konstrukce, zvýšená odolnost tlaku a vakuu
- stěna z vysoce otěruvzdorného polyester-polyuretanu, průhledná, trvale antistatické provedení s odporem $< 10^9 \Omega$
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem, teplotní odolnost trvale $-40/+90^\circ\text{C}$, krátkodobě až $+125^\circ\text{C}$
- určená především pro dopravu a odsávání vysoce abrazivních a ostrých předmětů - písku, šetrku, asfaltu, cementu, zrní, skla ve stavebnictví, průmyslu a řemeslnictví, dále vhodná pro přepravu granulátů s obsahem skelného vlákna do 30 % v plastikářské výrobě

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	$-40/+90^\circ\text{C}$	polyester-PU	ocel	15 m

Odsávací hadice FoxiPro PUR XL

	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota ($^\circ\text{C}$)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)	Obj. č. spony
○	FPXL-032	32	2,5	4,85	96,0	80	$-40/+90$	0,66	15	FXPW2-032
○	FPXL-038	38	2,5	4,39	96,0	95	$-40/+90$	0,78	15	FXPW2-038
○	FPXL-040	40	2,5	4,27	96,0	100	$-40/+90$	0,83	15	FXPW2-040
○	FPXL-045	45	2,5	4,10	96,0	115	$-40/+90$	0,92	15	FXPW2-045
○	FPXL-050	50	2,5	4,00	96,0	125	$-40/+90$	1,04	15	FXPW2-050
○	FPXL-055	55	2,5	3,75	91,0	140	$-40/+90$	1,10	15	FXPW2-055
○	FPXL-060	60	2,5	3,60	91,0	150	$-40/+90$	1,20	15	FXPW2-060
○	FPXL-065	65	2,5	3,30	91,0	165	$-40/+90$	1,29	15	FXPW2-065
○	FPXL-070	70	2,5	3,15	91,0	175	$-40/+90$	1,38	15	FXPW2-070
○	FPXL-075	75	2,5	2,92	91,0	190	$-40/+90$	1,50	15	FXPW2-075
○	FPXL-080	80	2,5	2,77	91,0	200	$-40/+90$	1,93	15	FXPW2-080
○	FPXL-090	90	2,5	2,40	91,0	225	$-40/+90$	2,16	15	FXPW2-090
○	FPXL-100	100	2,5	2,10	89,0	250	$-40/+90$	2,60	15	FXPW2-100
○	FPXL-110	110	2,5	1,95	89,0	275	$-40/+90$	2,82	15	FXPW2-110
○	FPXL-115	115	2,5	1,80	89,0	290	$-40/+90$	2,94	15	FXPW2-115
○	FPXL-120	120	2,5	1,65	89,0	300	$-40/+90$	3,07	15	FXPW2-120
○	FPXL-125	125	2,5	1,65	89,0	315	$-40/+90$	3,44	15	FXPW2-125
○	FPXL-130	130	2,5	1,65	85,5	325	$-40/+90$	3,54	15	FXPW2-130
○	FPXL-140	140	2,5	1,50	84,6	350	$-40/+90$	3,81	15	FXPW2-140
○	FPXL-150	150	2,5	1,50	83,7	450	$-40/+90$	4,13	15	FXPW2-150
○	FPXL-160	160	2,5	1,35	82,8	500	$-40/+90$	4,81	15	FXPW2-160
○	FPXL-175	175	2,5	1,20	81,0	650	$-40/+90$	5,25	15	FXPW2-175
○	FPXL-180	180	2,5	1,20	78,3	700	$-40/+90$	5,40	15	FXPW2-180
○	FPXL-200	200	2,5	1,05	67,5	950	$-40/+90$	6,43	15	FXPW2-200
○	FPXL-225	225	2,5	0,90	59,4	1 150	$-40/+90$	7,11	15	FXPW2-225
○	FPXL-250	250	2,5	0,90	52,2	1 300	$-40/+90$	7,91	15	FXPW2-250
○	FPXL-275	275	2,5	0,75	47,7	1 450	$-40/+90$	8,68	15	FXPW2-275
○	FPXL-300	300	2,5	0,60	43,2	1 600	$-40/+90$	9,45	15	FXPW2-300

Poznámka: hadici lze dodat rovněž v následujících aplikačních variantách; pro jejich objednání uveďte za objednáč číslo příslušný kód (např. FPXL-250EL)

M - odolná mikrobům

EL - elektricky vodivá $<10^3 \Omega\text{m}$

F - s certifikací FDA pro potravinářství

SE - samozhášecí

Odsávací hadice FoxiPro PUR XXL

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce se stěnou o síle 3,5 mm
- hladká uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média
- robustní konstrukce, vyrobené bez použití měkkidel, zvýšená odolnost vůči tlaku a vakuu
- stěna z vysoce otěruvzdorného polyester-polyuretanu, průhledná
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem, teplotní odolnost trvale $-40/+90^\circ\text{C}$, krátkodobě až $+125^\circ\text{C}$
- extrémně robustní hadice pro přepravu a sání ostrých předmětů - skelné a minerální vlny, okují, sintrovaných předmětů ve sklářství, stavebnictví a v průmyslu; rovněž vhodná pro granuláty s podílem skelných vláken do 50 % v plastikářské výrobě

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	$-40/+90^\circ\text{C}$	polyester-PU	ocel	15 m

Odsávací hadice FoxiPro PUR XXL


	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota ($^\circ\text{C}$)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FPXXL-100	100	3,5	3,16	96,0	295	$-40/+90$	3,30	15
○	FPXXL-125	125	3,5	2,57	96,0	340	$-40/+90$	4,00	15
○	FPXXL-150	150	3,5	2,28	96,0	520	$-40/+90$	5,20	15

foxi flex



spona FXPW2

foxi flex



Odsávací hadice FoxiSpecial GSS-L

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce se stěnou o síle 0,75 mm
- hladká uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média; lehká konstrukce, extrémně flexibilní
- stěna z vysoce oteruvzdorného polyester-polyuretanu, průhledná, odolná mikrobům a stabilní vůči hydrolyze
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem, teplotní odolnost trvale -40/+90 °C, krátkodobě až +125 °C
- určená především pro odsávání trávy na ruční stroje a pro zametací stroje

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-40/+90 °C	polyester-PU	ocel	10 m

Odsávací hadice FoxiSpecial GSS-L									
	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FSGL-100	100	0,75	0,84	22,5	110	-40/+90	0,95	10
○	FSGL-110	110	0,75	0,70	22,5	119	-40/+90	1,03	10
○	FSGL-115	115	0,75	0,70	22,5	124	-40/+90	1,06	10
○	FSGL-125	125	0,75	0,70	22,5	135	-40/+90	1,18	10
○	FSGL-150	150	0,75	0,56	14,5	145	-40/+90	1,53	10
○	FSGL-160	160	0,75	0,56	14,5	153	-40/+90	1,79	10
○	FSGL-175	175	0,75	0,42	14,5	166	-40/+90	1,90	10
○	FSGL-180	180	0,75	0,42	14,5	171	-40/+90	1,95	10
○	FSGL-200	200	0,75	0,42	14,5	193	-40/+90	2,35	10
○	FSGL-225	225	0,75	0,28	7,0	212	-40/+90	2,60	10
○	FSGL-250	250	0,75	0,28	7,0	234	-40/+90	3,07	10
○	FSGL-275	275	0,75	0,28	7,0	256	-40/+90	3,16	10
○	FSGL-280	280	0,75	0,28	7,5	290	-40/+90	3,14	10
○	FSGL-300	300	0,75	0,25	6,2	279	-40/+90	3,25	10
○	FSGL-315	315	0,75	0,25	6,2	293	-40/+90	3,37	10
○	FSGL-325	325	0,75	0,25	6,2	302	-40/+90	3,45	10
○	FSGL-350	350	0,75	0,13	6,2	324	-40/+90	3,65	10
○	FSGL-400	400	0,75	0,13	5,2	410	-40/+90	4,45	10

Poznámka: hadici lze dodat rovněž s hladkými konci bez spirály v požadovaných délkách, uveďte tento požadavek do objednávky


Odsávací hadice FoxiSpecial GSS-H


- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce se stěnou o síle 1,45 mm
- hladká uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média; robustní konstrukce, extrémně flexibilní
- stěna z vysoce oteruvzdorného polyester-polyuretanu, průhledná, odolná mikrobům a stabilní vůči hydrolyze
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem, teplotní odolnost trvale -40/+90 °C, krátkodobě až +125 °C
- určená především pro komunální čistící a zametací stroje s vysokými nároky na životnost

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-40/+90 °C	polyester-PU	ocel	10 m

Odsávací hadice FoxiSpecial GSS-H									
	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FSGH-100	100	1,45	1,50	45,0	165	-40/+90	1,48	10
○	FSGH-110	110	1,45	1,35	45,0	179	-40/+90	1,61	10
○	FSGH-125	125	1,45	1,30	31,2	203	-40/+90	1,91	10
○	FSGH-140	140	1,45	1,05	25,0	224	-40/+90	2,11	10
○	FSGH-150	150	1,45	1,05	24,5	218	-40/+90	2,34	10
○	FSGH-160	160	1,45	0,90	18,2	230	-40/+90	2,56	10
○	FSGH-175	175	1,45	0,90	18,2	250	-40/+90	2,79	10
○	FSGH-180	180	1,45	0,75	18,2	256	-40/+90	2,87	10
○	FSGH-200	200	1,45	0,75	12,0	289	-40/+90	3,35	10
○	FSGH-225	225	1,45	0,60	12,0	318	-40/+90	3,70	10
○	FSGH-250	250	1,45	0,60	12,0	351	-40/+90	3,89	10
○	FSGH-275	275	1,45	0,45	12,0	383	-40/+90	4,27	10
○	FSGH-300	300	1,45	0,45	12,0	418	-40/+90	4,99	10
○	FSGH-315	315	1,45	0,45	12,0	439	-40/+90	5,24	10
○	FSGH-325	325	1,45	0,45	12,0	453	-40/+90	5,40	10
○	FSGH-350	350	1,45	0,45	12,0	486	-40/+90	7,01	10
○	FSGH-400	400	1,45	0,30	6,7	615	-40/+90	7,95	10

Poznámka: hadici lze dodat rovněž s hladkými konci bez spirály v požadovaných délkách, uveďte tento požadavek do objednávky



Odsávací hadice FoxiBase Santoprene SL

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce se stěnou o síle 0,55 mm
- hladká uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média, odolná vůči hydrolyze a chemikáliím
- velmi lehká konstrukce, extrémně flexibilní, teplotní odolnost trvale do +130 °C, krátkodobě až +150 °C
- stěna ze santoprenu TPV, černá, spirála z ocelového drátu s měděným povrchem
- určená především pro odsávání vodní páry v průmyslových zehlínkách, ze sušáren a z lisovacích zařízení a pro kapalné látky

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	do +130 °C	santopren TPV	ocel	15 m

Odsávací hadice FoxiBase Santoprene SL									
	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FBSNS-038	38	0,55	0,75	25,5	20	do +130	0,26	15
○	FBSNS-040	40	0,55	0,79	24,5	20	do +130	0,28	15
○	FBSNS-050	50	0,55	0,81	21,0	33	do +130	0,30	15
○	FBSNS-060	60	0,55	0,76	19,0	35	do +130	0,35	15
○	FBSNS-065	65	0,55	0,68	16,0	38	do +130	0,38	15
○	FBSNS-070	70	0,55	0,61	16,0	40	do +130	0,41	15
○	FBSNS-075	75	0,55	0,61	13,0	43	do +130	0,50	15
○	FBSNS-080	80	0,55	0,53	13,0	45	do +130	0,53	15
○	FBSNS-090	90	0,55	0,46	9,5	50	do +130	0,65	15
○	FBSNS-100	100	0,55	0,46	9,5	55	do +130	0,67	15
○	FBSNS-110	110	0,55	0,38	9,5	60	do +130	0,73	15
○	FBSNS-120	120	0,55	0,38	9,5	65	do +130	0,79	15
○	FBSNS-125	125	0,55	0,38	9,5	68	do +130	0,83	15
○	FBSNS-140	140	0,55	0,30	6,5	75	do +130	0,86	15
○	FBSNS-150	150	0,55	0,30	6,5	80	do +130	0,89	15
○	FBSNS-160	160	0,55	0,30	6,5	85	do +130	1,05	15
○	FBSNS-175	175	0,55	0,23	6,5	93	do +130	1,11	15
○	FBSNS-180	180	0,55	0,23	6,5	95	do +130	1,13	15
○	FBSNS-200	200	0,55	0,23	6,5	105	do +130	1,25	15
○	FBSNS-225	225	0,55	0,15	3,0	118	do +130	1,41	15
○	FBSNS-250	250	0,55	0,15	3,0	130	do +130	1,49	15
○	FBSNS-275	275	0,55	0,15	3,0	143	do +130	1,64	15
○	FBSNS-280	280	0,55	0,15	3,0	145	do +130	1,67	15
○	FBSNS-300	300	0,55	0,14	2,8	155	do +130	1,78	15
○	FBSNS-315	315	0,55	0,13	2,7	162	do +130	1,85	15
○	FBSNS-350	350	0,55	0,12	2,5	180	do +130	2,44	15
○	FBSNS-400	400	0,55	0,12	2,5	210	do +130	3,04	15




Odsávací hadice FoxiSpecial Car-Memory

- odsávací hadice s plastovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce
- hladká uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média
- teplotní odolnost do +200 °C - při správné aplikaci a zajištění pravidelné výměny horkého kouře za čerstvý vzduch
- vysoká odolnost vůči zlomení, lehká a extrémně flexibilní; stěna z teplotně odolného plastu, černá, spirála z plastového profilu
- určená především pro automobilový průmysl - sání výfukových plynů z benzínových a dieselových motorů

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	do +200 °C	plast	plast	15 m

Odsávací hadice FoxiSpecial Car-Memory								
	Obj. č.	Průměr (mm)		Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější					
○	FSCM-038	38	48	34,5	38	do +200	0,25	15
○	FSCM-040	40	52	33,5	46	do +200	0,36	15
○	FSCM-050	50	63	32,0	55	do +200	0,40	15
○	FSCM-060	60	75	30,0	58	do +200	0,41	15
○	FSCM-063	63	79	28,0	60	do +200	0,43	15
○	FSCM-065	65	83	26,5	65	do +200	0,45	15
○	FSCM-075	75	95	24,0	75	do +200	0,48	15
○	FSCM-080	80	100	23,0	80	do +200	0,51	15
○	FSCM-100	100	120	18,0	100	do +200	0,64	15
○	FSCM-110	110	130	14,5	110	do +200	0,69	15
○	FSCM-125	125	145	12,0	125	do +200	0,78	15
○	FSCM-150	150	170	5,0	150	do +200	0,93	15
○	FSCM-200	200	220	2,0	200	do +200	1,22	15




Odsávací hadice FoxiVulca Neo2

- odsávací hadice s překrývajícím se vulkanizovanými tkaninovými proužky s vloženou spirálou
- dvojvrstvé provedení, dobrý průtok a teplotní odolnost trvale -35/+135 °C, krátkodobě -55/+150 °C
- vnitřní a vnější stěna z neoprenu potaženého skelným vláknem, černá, spirála z ocelového drátu
- univerzální sací a výtlačná hadice pro plyny s vysokou vnitřní teplotou nebo pro aplikace v prostředí s vysokou okolní teplotou, zejména vhodná pro sušení granulátů v plastikařském průmyslu a pro oblasti strojírenství, letectví a dopravy

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-35/+135 °C	neopren/skelné vlákno	ocel	4 m

Odsávací hadice FoxiVulca Neo2								
	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FVNE2-013	13	2,8	65	15	-35/+135	0,17	4
○	FVNE2-020	20	2,8	65	15	-35/+135	0,19	4
○	FVNE2-025	25	2,8	65	15	-35/+135	0,23	4
○	FVNE2-030	30	2,8	65	15	-35/+135	0,25	4
○	FVNE2-032	32	2,8	65	16	-35/+135	0,26	4
○	FVNE2-038	38	2,6	60	18	-35/+135	0,31	4
○	FVNE2-041	41	2,6	60	19	-35/+135	0,32	4
○	FVNE2-045	45	2,6	56	21	-35/+135	0,34	4
○	FVNE2-051	51	2,6	52	24	-35/+135	0,36	4
○	FVNE2-055	55	2,5	49	27	-35/+135	0,42	4
○	FVNE2-060	60	2,4	48	31	-35/+135	0,47	4
○	FVNE2-063	63	2,4	48	31	-35/+135	0,49	4
○	FVNE2-064	64	2,4	48	31	-35/+135	0,49	4
○	FVNE2-065	65	2,4	48	31	-35/+135	0,50	4
○	FVNE2-070	70	2,3	44	35	-35/+135	0,53	4
○	FVNE2-076	76	2,2	43	38	-35/+135	0,58	4
○	FVNE2-080	80	2,1	42	40	-35/+135	0,62	4
○	FVNE2-083	83	2,1	41	42	-35/+135	0,64	4
○	FVNE2-090	90	2,0	40	44	-35/+135	0,69	4
○	FVNE2-095	95	1,9	37	48	-35/+135	0,73	4
○	FVNE2-102	102	1,9	35	52	-35/+135	0,77	4
○	FVNE2-110	110	1,7	31	55	-35/+135	0,83	4
○	FVNE2-114	114	1,6	28	61	-35/+135	0,89	4
○	FVNE2-120	120	1,6	28	61	-35/+135	0,94	4
○	FVNE2-127	127	1,4	25	64	-35/+135	1,00	4
○	FVNE2-140	140	1,3	19	70	-35/+135	1,11	4
○	FVNE2-152	152	1,2	17	75	-35/+135	1,20	4
○	FVNE2-160	160	1,1	15	80	-35/+135	1,28	4
○	FVNE2-165	165	1,0	14	83	-35/+135	1,32	4
○	FVNE2-203	203	0,7	9	101	-35/+135	1,65	4
○	FVNE2-254	254	0,5	7	150	-35/+135	2,14	4
○	FVNE2-305	305	0,3	4	210	-35/+135	2,58	4




4

související zboží:

Šroubení
str. 285



Spojky Kamlok
str. 236



Spojky Storz
str. 264



Spony
str. 538



Odsávací hadice FoxiVulca Sil1

- odsávací hadice s překrývajícími se vulkanizovanými tkaninovými proužky s vloženou spirálou a kordem z vnější strany
- jednovrstvé provedení, malý poloměr ohybu, vyrobená bez halogenů, teplotní odolnost trvale -80/+250 °C, krátkodobě -85/+300 °C
- stěna ze silikonu potaženého skelným vláknem, červená, spirála z ocelového drátu
- univerzální sací a výtlačná hadice pro plyny s vysokou vnitřní teplotou nebo pro aplikace v prostředí s vysokou okolní teplotou, zejména vhodná pro sušení granulátů v plastikařském průmyslu, průmyslové sušení obecně a pro oblasti strojírenství, letectví a dopravy, pro testování motorů

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-80/+250 °C	silikon/skelné vlákno	ocel	4 m

Odsávací hadice FoxiVulca Sil 1

	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FVSI1-013	13	1,7	52	8	-80/+250	0,10	4
○	FVSI1-020	20	1,6	51	8	-80/+250	0,11	4
○	FVSI1-025	25	1,6	51	8	-80/+250	0,12	4
○	FVSI1-026	26	1,6	51	8	-80/+250	0,12	4
○	FVSI1-030	30	1,6	51	8	-80/+250	0,12	4
○	FVSI1-032	32	1,4	50	10	-80/+250	0,14	4
○	FVSI1-038	38	1,3	50	12	-80/+250	0,17	4
○	FVSI1-041	41	1,3	48	13	-80/+250	0,20	4
○	FVSI1-045	45	1,2	46	14	-80/+250	0,21	4
○	FVSI1-051	51	1,2	43	16	-80/+250	0,25	4
○	FVSI1-055	55	1,1	42	18	-80/+250	0,27	4
○	FVSI1-060	60	1,1	40	20	-80/+250	0,30	4
○	FVSI1-063	63	1,1	39	22	-80/+250	0,32	4
○	FVSI1-064	64	1,1	39	22	-80/+250	0,32	4
○	FVSI1-070	70	1,1	36	24	-80/+250	0,36	4
○	FVSI1-076	76	1,1	34	27	-80/+250	0,41	4
○	FVSI1-080	80	1,0	32	28	-80/+250	0,44	4
○	FVSI1-083	83	1,0	31	28	-80/+250	0,46	4
○	FVSI1-090	90	1,0	30	29	-80/+250	0,49	4
○	FVSI1-095	95	0,9	28	32	-80/+250	0,56	4
○	FVSI1-102	102	0,9	26	35	-80/+250	0,65	4
○	FVSI1-110	110	0,9	24	38	-80/+250	0,69	4
○	FVSI1-114	114	0,9	22	40	-80/+250	0,71	4
○	FVSI1-120	120	0,8	20	43	-80/+250	0,76	4
○	FVSI1-127	127	0,8	17	46	-80/+250	0,80	4
○	FVSI1-130	130	0,8	17	47	-80/+250	0,82	4
○	FVSI1-140	140	0,7	15	48	-80/+250	0,90	4
○	FVSI1-152	152	0,7	14	51	-80/+250	0,99	4
○	FVSI1-160	160	0,6	13	53	-80/+250	1,05	4
○	FVSI1-165	165	0,6	12	55	-80/+250	1,08	4
○	FVSI1-180	180	0,6	11	60	-80/+250	1,19	4
○	FVSI1-203	203	0,5	7	68	-80/+250	1,33	4
○	FVSI1-254	254	0,4	4	102	-80/+250	1,68	4
○	FVSI1-305	305	0,2	2	123	-80/+250	2,05	4

foxiflex



související zboží:

Šroubení
str. 285



Spojky Kamlok
str. 236



Drátové spony
str. 540



Spony
str. 538



Odsávací hadice FoxiVulca Sil2

- odsávací hadice s překrývajícím se vulkanizovanými tkaninovými proužky s vloženou spirálou
- dvojvrstvé provedení pro větší odolnost a dobrý průtok, malý poloměr ohybu, vyrobená bez halogenů
- teplotní odolnost trvale -80/+250 °C, krátkodobě -85/+300 °C
- stěna ze silikonu potaženého skelným vláknem, červená, spirála z ocelového drátu
- univerzální sací a vytlačná hadice pro plyny s vysokou vnitřní teplotou nebo pro aplikace v prostředí s vysokou okolní teplotou, zejména vhodná pro sušení granulátů v plastikářském průmyslu, průmyslové sušení obecně a pro oblasti strojírenství, letectví a dopravy, pro testování motorů

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-80/+250 °C	silikon/skelné vlákno	ocel	4 m

Odsávací hadice FoxiVulca Sil 2								
	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FVSI2-013	13	2,8	65	15	-80/+250	0,16	4
○	FVSI2-020	20	2,8	65	15	-80/+250	0,19	4
○	FVSI2-025	25	2,8	65	15	-80/+250	0,23	4
○	FVSI2-030	30	2,8	65	15	-80/+250	0,23	4
○	FVSI2-032	32	2,8	65	16	-80/+250	0,26	4
○	FVSI2-035	35	2,8	65	16	-80/+250	0,28	4
○	FVSI2-038	38	2,6	60	18	-80/+250	0,31	4
○	FVSI2-041	41	2,6	60	19	-80/+250	0,32	4
○	FVSI2-044	44	2,6	56	21	-80/+250	0,34	4
○	FVSI2-045	45	2,6	56	21	-80/+250	0,34	4
○	FVSI2-051	51	2,6	52	24	-80/+250	0,36	4
○	FVSI2-055	55	2,5	49	27	-80/+250	0,42	4
○	FVSI2-057	57	2,5	49	28	-80/+250	0,43	4
○	FVSI2-060	60	2,4	48	31	-80/+250	0,47	4
○	FVSI2-063	63	2,4	48	31	-80/+250	0,49	4
○	FVSI2-064	64	2,4	48	31	-80/+250	0,49	4
○	FVSI2-065	65	2,4	48	31	-80/+250	0,50	4
○	FVSI2-070	70	2,3	44	35	-80/+250	0,53	4
○	FVSI2-076	76	2,2	43	38	-80/+250	0,58	4
○	FVSI2-080	80	2,1	42	40	-80/+250	0,62	4
○	FVSI2-083	83	2,1	41	42	-80/+250	0,64	4
○	FVSI2-090	90	2,0	40	44	-80/+250	0,69	4
○	FVSI2-102	102	1,9	35	52	-80/+250	0,77	4
○	FVSI2-110	110	1,7	30	57	-80/+250	0,85	4
○	FVSI2-114	114	1,6	29	57	-80/+250	0,89	4
○	FVSI2-120	120	1,6	28	61	-80/+250	0,94	4
○	FVSI2-127	127	1,4	25	64	-80/+250	1,00	4
○	FVSI2-140	140	1,3	19	70	-80/+250	1,11	4
○	FVSI2-152	152	1,2	17	75	-80/+250	1,20	4
○	FVSI2-160	160	1,1	15	80	-80/+250	1,28	4
○	FVSI2-165	165	1,0	14	83	-80/+250	1,32	4
○	FVSI2-178	178	1,0	13	88	-80/+250	1,45	4
○	FVSI2-180	180	1,0	12	90	-80/+250	1,48	4
○	FVSI2-203	203	0,7	9	101	-80/+250	1,65	4
○	FVSI2-254	254	0,5	7	150	-80/+250	2,14	4
○	FVSI2-305	305	0,3	4	210	-80/+250	2,58	4



související zboží:

Spojky Storz
str. 264



Rychlospojky
str. 216



Spojky Tankwagon
str. 261



Objímky
str. 1130



Odsávací hadice FoxiMulti PVC-Weld

- tkaninová hadice mechanicky sevrčená ke spirálovému profilu
- samozhášecí, dobře odolná vůči odlétávajícím jiskrákům, velmi dobře mechanicky odolná
- teplotní odolnost trvale -20/+90 °C, krátkodobě do +110 °C
- stěna z PVC potaženého skelným vláknem, svěrná spirála z žárově zinkovaného ocelového pásu
- univerzální sací hadice pro výpary ze svařování a pájení a pro účely ventilace a klimatizace

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-20/+90 °C	PVC/skelné vlákno	ocel	3 až 10 m

Odsávací hadice FoxiMulti PVC-Weld

	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FMPW-050	50	0,500	36,5	50	-20/+90	0,30	3 až 10
○	FMPW-055	55	0,489	30,3	55	-20/+90	0,33	3 až 10
○	FMPW-060	60	0,441	25,6	59	-20/+90	0,36	3 až 10
○	FMPW-065	65	0,401	21,9	64	-20/+90	0,39	3 až 10
○	FMPW-070	70	0,366	18,9	69	-20/+90	0,42	3 až 10
○	FMPW-075	75	0,337	16,5	74	-20/+90	0,44	3 až 10
○	FMPW-080	80	0,312	14,6	82	-20/+90	0,51	3 až 10
○	FMPW-090	90	0,271	11,6	83	-20/+90	0,55	3 až 10
○	FMPW-100	100	0,239	9,4	92	-20/+90	0,61	3 až 10
○	FMPW-110	110	0,213	7,8	101	-20/+90	0,67	3 až 10
○	FMPW-120	120	0,192	6,6	110	-20/+90	0,73	3 až 10
○	FMPW-125	125	0,183	6,1	115	-20/+90	0,74	3 až 10
○	FMPW-130	130	0,174	5,7	119	-20/+90	0,76	3 až 10
○	FMPW-140	140	0,160	4,9	129	-20/+90	0,82	3 až 10
○	FMPW-150	150	0,147	4,3	130	-20/+90	0,88	3 až 10
○	FMPW-160	160	0,136	3,8	133	-20/+90	0,94	3 až 10
○	FMPW-170	170	0,126	3,4	141	-20/+90	0,99	3 až 10
○	FMPW-175	175	0,122	3,2	146	-20/+90	1,02	3 až 10
○	FMPW-180	180	0,118	3,0	150	-20/+90	1,05	3 až 10
○	FMPW-200	200	0,104	2,4	191	-20/+90	1,17	3 až 10
○	FMPW-215	215	0,095	2,1	205	-20/+90	1,26	3 až 10
○	FMPW-225	225	0,090	1,9	215	-20/+90	1,32	3 až 10
○	FMPW-250	250	0,080	1,6	239	-20/+90	1,46	3 až 10
○	FMPW-275	275	0,071	1,3	262	-20/+90	1,61	3 až 10
○	FMPW-300	300	0,064	1,1	286	-20/+90	1,75	3 až 10
○	FMPW-315	315	0,060	1,0	300	-20/+90	1,84	3 až 10
○	FMPW-325	325	0,058	0,9	310	-20/+90	1,90	3 až 10
○	FMPW-350	350	0,053	0,8	334	-20/+90	2,05	3 až 10
○	FMPW-375	375	0,049	0,7	358	-20/+90	2,19	3 až 10
○	FMPW-400	400	0,045	0,6	320	-20/+90	2,34	3 až 10
○	FMPW-450	450	0,039	0,5	360	-20/+90	2,63	3 až 10
○	FMPW-500	500	0,035	0,4	400	-20/+90	2,92	3 až 10
○	FMPW-550	550	0,031	0,3	440	-20/+90	3,22	3 až 10
○	FMPW-600	600	0,028	0,3	480	-20/+90	3,66	3 až 10
○	FMPW-700	700	0,023	0,2	560	-20/+90	4,09	3 až 10
○	FMPW-800	800	0,020	0,2	639	-20/+90	4,68	3 až 10
○	FMPW-900	900	0,017	0,1	719	-20/+90	5,26	3 až 10




související zboží:

Šroubení
str. 285



Spojky Kamlok
str. 236



Drátové spony
str. 540



Spony
str. 538



Odsávací hadice FoxiMulti Neopren

- tkaninová hadice mechanicky sevrčená ke spirálovému profilu
- dobrá odolnost vůči olejům, UV-záření, ozónu a chemikáliím, robustní provedení
- teplotní odolnost trvale -35/+125 °C, krátkodobě do +150 °C
- stěna z neoprenu potaženého polyesterovým vláknem, svěrná spirála z žárově zinkovaného ocelového pásu
- univerzální sací a vytlačná hadice pro aplikace s vyšší teplotou, pro ventilace a klimatizace, odsávání chemických výparů a plynů, pro metalurgický průmysl, kovovýrobu a automobilové konstrukce

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-35/+125 °C	neopren/polyester	ocel	3 až 10 m

Odsávací hadice FoxiMulti Neopren								
	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FMNE-050	50	0,900	40,00	30	-35/+125	0,4	3 až 10
○	FMNE-055	55	0,850	33,00	33	-35/+125	0,4	3 až 10
○	FMNE-060	60	0,780	27,80	36	-35/+125	0,5	3 až 10
○	FMNE-065	65	0,680	23,70	39	-35/+125	0,5	3 až 10
○	FMNE-070	70	0,670	20,40	42	-35/+125	0,5	3 až 10
○	FMNE-075	75	0,620	17,80	45	-35/+125	0,6	3 až 10
○	FMNE-080	80	0,610	15,60	48	-35/+125	0,6	3 až 10
○	FMNE-090	90	0,560	12,30	54	-35/+125	0,6	3 až 10
○	FMNE-100	100	0,510	10,00	60	-35/+125	0,6	3 až 10
○	FMNE-110	110	0,480	8,30	66	-35/+125	0,7	3 až 10
○	FMNE-120	120	0,360	7,00	72	-35/+125	0,7	3 až 10
○	FMNE-125	125	0,330	6,40	75	-35/+125	0,8	3 až 10
○	FMNE-130	130	0,280	5,90	78	-35/+125	0,8	3 až 10
○	FMNE-140	140	0,250	5,10	84	-35/+125	0,8	3 až 10
○	FMNE-150	150	0,220	4,40	90	-35/+125	0,9	3 až 10
○	FMNE-160	160	0,210	3,90	96	-35/+125	0,9	3 až 10
○	FMNE-170	170	0,190	3,50	102	-35/+125	0,9	3 až 10
○	FMNE-175	175	0,185	3,30	105	-35/+125	1,0	3 až 10
○	FMNE-180	180	0,172	3,10	108	-35/+125	1,0	3 až 10
○	FMNE-200	200	0,148	2,50	120	-35/+125	1,2	3 až 10
○	FMNE-215	215	0,128	2,20	151	-35/+125	1,3	3 až 10
○	FMNE-225	225	0,115	2,00	158	-35/+125	1,4	3 až 10
○	FMNE-250	250	0,100	1,60	175	-35/+125	1,6	3 až 10
○	FMNE-275	275	0,080	1,30	193	-35/+125	1,9	3 až 10
○	FMNE-300	300	0,070	1,10	210	-35/+125	2,1	3 až 10
○	FMNE-315	315	0,062	1,00	221	-35/+125	2,1	3 až 10
○	FMNE-325	325	0,059	0,95	228	-35/+125	2,2	3 až 10
○	FMNE-350	350	0,056	0,80	245	-35/+125	2,5	3 až 10
○	FMNE-375	375	0,050	0,70	263	-35/+125	2,9	3 až 10
○	FMNE-400	400	0,047	0,63	280	-35/+125	3,1	3 až 10
○	FMNE-450	450	0,045	0,50	360	-35/+125	3,6	3 až 10
○	FMNE-500	500	0,043	0,40	400	-35/+125	4,1	3 až 10
○	FMNE-550	550	0,042	0,33	440	-35/+125	4,6	3 až 10
○	FMNE-600	600	0,039	0,28	480	-35/+125	5,1	3 až 10
○	FMNE-700	700	0,031	0,20	560	-35/+125	6,0	3 až 10
○	FMNE-800	800	0,022	0,16	640	-35/+125	6,9	3 až 10
○	FMNE-900	900	0,016	0,12	720	-35/+125	7,8	3 až 10



související zboží:

Spojky Storz
str. 264



Rychlospojky
str. 216



Spojky Tankwagon
str. 261



Objímky
str. 1130



Odsávací hadice FoxiMulti Silicon

- tkaninová hadice mechanicky sevřená ke spirálovému profilu, samozhášecí, omezeně odolná vůči vibracím
- teplotní odolnost trvale -60/+300 °C, krátkodobě do +350 °C
- stěna ze silikonu potaženého skelným vláknem, svěrná spirála z žárově zinkovaného ocelového pásu
- univerzální sací a výtlačná hadice pro dopravu vzduchu a plynů s vysokou vnitřní či okolní teplotou, pro sání z vysokých pecí a ze sváření, v metalurgii a kovovýrobách a dále ve strojírenství, autoprůmyslu a letectví

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-60/+300 °C	silikon/skelné vlákno	ocel	3 až 10 m

Odsávací hadice FoxiMulti Silicon

	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FMSI-050	50	0,850	32,00	30	-60/+300	0,4	3 až 10
○	FMSI-055	55	0,780	26,50	33	-60/+300	0,4	3 až 10
○	FMSI-060	60	0,680	22,20	36	-60/+300	0,5	3 až 10
○	FMSI-065	65	0,590	19,00	39	-60/+300	0,5	3 až 10
○	FMSI-070	70	0,530	16,00	42	-60/+300	0,5	3 až 10
○	FMSI-075	75	0,470	14,00	45	-60/+300	0,6	3 až 10
○	FMSI-080	80	0,430	12,50	48	-60/+300	0,6	3 až 10
○	FMSI-090	90	0,355	10,00	54	-60/+300	0,6	3 až 10
○	FMSI-100	100	0,300	8,00	60	-60/+300	0,6	3 až 10
○	FMSI-110	110	0,258	6,60	66	-60/+300	0,7	3 až 10
○	FMSI-120	120	0,224	5,60	72	-60/+300	0,7	3 až 10
○	FMSI-125	125	0,210	5,00	75	-60/+300	0,8	3 až 10
○	FMSI-130	130	0,197	4,70	78	-60/+300	0,8	3 až 10
○	FMSI-140	140	0,175	4,10	84	-60/+300	0,8	3 až 10
○	FMSI-150	150	0,157	3,60	90	-60/+300	0,9	3 až 10
○	FMSI-160	160	0,140	3,10	96	-60/+300	0,9	3 až 10
○	FMSI-170	170	0,128	2,80	102	-60/+300	0,9	3 až 10
○	FMSI-175	175	0,123	2,60	105	-60/+300	1,0	3 až 10
○	FMSI-180	180	0,117	2,45	108	-60/+300	1,0	3 až 10
○	FMSI-200	200	0,099	2,00	120	-60/+300	1,2	3 až 10
○	FMSI-215	215	0,088	1,75	151	-60/+300	1,3	3 až 10
○	FMSI-225	225	0,082	1,60	158	-60/+300	1,4	3 až 10
○	FMSI-250	250	0,069	1,30	175	-60/+300	1,6	3 až 10
○	FMSI-275	275	0,059	1,05	193	-60/+300	1,9	3 až 10
○	FMSI-300	300	0,052	0,90	210	-60/+300	2,1	3 až 10
○	FMSI-315	315	0,048	0,80	221	-60/+300	2,1	3 až 10
○	FMSI-325	325	0,046	0,75	228	-60/+300	2,2	3 až 10
○	FMSI-350	350	0,040	0,65	245	-60/+300	2,5	3 až 10
○	FMSI-375	375	0,036	0,55	263	-60/+300	2,9	3 až 10
○	FMSI-400	400	0,033	0,50	280	-60/+300	3,1	3 až 10
○	FMSI-450	450	0,027	0,40	360	-60/+300	3,6	3 až 10
○	FMSI-500	500	0,023	0,32	400	-60/+300	4,1	3 až 10
○	FMSI-550	550	0,020	0,26	440	-60/+300	4,6	3 až 10
○	FMSI-600	600	0,017	0,22	480	-60/+300	5,1	3 až 10
○	FMSI-700	700	0,014	0,16	560	-60/+300	6,0	3 až 10
○	FMSI-800	800	0,011	0,13	640	-60/+300	6,9	3 až 10
○	FMSI-900	900	0,009	0,10	720	-60/+300	7,8	3 až 10




související zboží:

Šroubení
str. 285



Spojky Kamlok
str. 236



Drátové spony
str. 540



Spony
str. 538



Odsávací hadice FoxiMulti T450

- tkaninová hadice mechanicky sevřená ke spirálovému profilu, teplotní odolnost trvale -20/+450 °C, krátkodobě do +500 °C
- vysoká odolnost vůči podtlaku, extrémně flexibilní a schopná osově komprese, vyrobená bez silikonů
- stěna je tvořena z vnitřní strany speciálně potaženou vysokoteplotní tkaninou, z vnější strany je tkanina vetkaná nerezovým drátem pro extrémní zesílení
- svěrná spirála z žárově zinkovaného ocelového pásu
- speciální odsávací hadice pro výfukové plyny na osobních a užitkových vozidlech, pro zkoušky vznětových motorů s vyšším sacím výkonem, pro odsávání spalin a vzduchu v ocelárnách, hutích a metalurgické výrobě, pro strojírenství

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-20/+450 °C	tkanina/nerez	ocel	3 až 10 m

Odsávací hadice FoxiMulti T450							
	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FMT450-050	50	35,20	30	-20/+450	0,60	3 až 10
○	FMT450-055	55	29,20	33	-20/+450	0,70	3 až 10
○	FMT450-060	60	24,50	36	-20/+450	0,70	3 až 10
○	FMT450-065	65	20,90	39	-20/+450	0,80	3 až 10
○	FMT450-070	70	17,60	42	-20/+450	0,90	3 až 10
○	FMT450-075	75	15,40	45	-20/+450	1,00	3 až 10
○	FMT450-080	80	13,80	48	-20/+450	1,00	3 až 10
○	FMT450-090	90	11,00	54	-20/+450	1,20	3 až 10
○	FMT450-100	100	8,80	60	-20/+450	1,30	3 až 10
○	FMT450-110	110	7,30	66	-20/+450	1,30	3 až 10
○	FMT450-120	120	6,20	72	-20/+450	1,40	3 až 10
○	FMT450-125	125	5,50	75	-20/+450	1,40	3 až 10
○	FMT450-130	130	5,20	78	-20/+450	1,60	3 až 10
○	FMT450-140	140	4,60	84	-20/+450	1,60	3 až 10
○	FMT450-150	150	4,00	90	-20/+450	1,80	3 až 10
○	FMT450-160	160	3,50	96	-20/+450	1,80	3 až 10
○	FMT450-170	170	3,10	102	-20/+450	2,00	3 až 10
○	FMT450-175	175	2,90	105	-20/+450	2,10	3 až 10
○	FMT450-180	180	2,70	126	-20/+450	2,10	3 až 10
○	FMT450-200	200	2,20	140	-20/+450	2,40	3 až 10
○	FMT450-215	215	2,00	151	-20/+450	2,44	3 až 10
○	FMT450-225	225	1,80	158	-20/+450	2,56	3 až 10
○	FMT450-250	250	1,50	175	-20/+450	2,84	3 až 10
○	FMT450-275	275	1,20	193	-20/+450	2,90	3 až 10
○	FMT450-300	300	1,00	210	-20/+450	2,94	3 až 10
○	FMT450-315	315	0,90	221	-20/+450	2,97	3 až 10
○	FMT450-325	325	0,85	228	-20/+450	3,00	3 až 10
○	FMT450-350	350	0,75	245	-20/+450	3,10	3 až 10
○	FMT450-375	375	0,65	300	-20/+450	3,20	3 až 10
○	FMT450-400	400	0,55	320	-20/+450	3,40	3 až 10
○	FMT450-450	450	0,45	360	-20/+450	4,00	3 až 10
○	FMT450-500	500	0,35	400	-20/+450	4,50	3 až 10
○	FMT450-550	550	0,30	440	-20/+450	5,10	3 až 10
○	FMT450-600	600	0,25	480	-20/+450	5,60	3 až 10
○	FMT450-700	700	0,20	560	-20/+450	6,60	3 až 10
○	FMT450-800	800	0,16	640	-20/+450	7,60	3 až 10
○	FMT450-900	900	0,12	720	-20/+450	8,60	3 až 10




související zboží:

Spojky Storz
str. 264



Rychlospojky
str. 216



Spojky Tankwagon
str. 261



Objímky
str. 1130



Odsávací hadice FoxiMulti T650

- tkaninová hadice mechanicky sevřená ke spirálovému profilu, dvouvrstvé provedení
- vysoce mechanicky odolná, flexibilní a stlačitelná, ohnivzdorná
- teplotní odolnost trvale -20/+650 °C, krátkodobě do +750 °C
- stěna je tvořena z vnitřní i vnější strany speciálně potaženou vysoceteplotní tkaninou s tepelnými stabilizátory a vetkaným nerezovým drátem pro extrémní zesílení
- svěrná spirála z žárově zinkovaného ocelového pásu
- speciální odsávací hadice pro výfukové plyny a horký vzduch, pro zkoušky motorů s vyšším sacím výkonem, pro technologii výfukových emisí, pro vojenskou techniku (tanky, užitková vozidla), stavební stroje, letecký průmysl

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-20/+650 °C	tkanina/nerez	ocel	3 až 10 m

Odsávací hadice FoxiMulti T650							
	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FMT650-050	50	39,5	30	-20/+650	1,30	3 až 10
○	FMT650-055	55	35,0	33	-20/+650	1,30	3 až 10
○	FMT650-060	60	31,8	36	-20/+650	1,35	3 až 10
○	FMT650-065	65	29,9	39	-20/+650	1,45	3 až 10
○	FMT650-070	70	26,4	42	-20/+650	1,50	3 až 10
○	FMT650-075	75	25,5	45	-20/+650	1,65	3 až 10
○	FMT650-080	80	22,8	48	-20/+650	1,80	3 až 10
○	FMT650-090	90	20,9	54	-20/+650	1,80	3 až 10
○	FMT650-100	100	16,8	60	-20/+650	1,80	3 až 10
○	FMT650-110	110	13,9	66	-20/+650	1,90	3 až 10
○	FMT650-120	120	11,8	72	-20/+650	2,00	3 až 10
○	FMT650-125	125	10,5	75	-20/+650	2,10	3 až 10
○	FMT650-130	130	9,9	78	-20/+650	2,10	3 až 10
○	FMT650-140	140	8,8	84	-20/+650	2,10	3 až 10
○	FMT650-150	150	7,6	90	-20/+650	2,20	3 až 10
○	FMT650-160	160	6,7	96	-20/+650	2,40	3 až 10
○	FMT650-170	170	5,9	102	-20/+650	2,50	3 až 10
○	FMT650-175	175	5,6	105	-20/+650	2,80	3 až 10
○	FMT650-180	180	5,2	108	-20/+650	2,80	3 až 10
○	FMT650-200	200	4,2	120	-20/+650	3,00	3 až 10
○	FMT650-215	215	3,8	151	-20/+650	3,20	3 až 10
○	FMT650-225	225	3,5	158	-20/+650	3,40	3 až 10
○	FMT650-250	250	2,9	175	-20/+650	3,55	3 až 10
○	FMT650-275	275	2,3	193	-20/+650	4,21	3 až 10
○	FMT650-300	300	1,9	210	-20/+650	4,60	3 až 10
○	FMT650-315	315	1,8	221	-20/+650	4,65	3 až 10
○	FMT650-325	325	1,7	228	-20/+650	4,70	3 až 10
○	FMT650-350	350	1,5	245	-20/+650	5,00	3 až 10
○	FMT650-375	375	1,3	263	-20/+650	5,50	3 až 10
○	FMT650-400	400	1,1	280	-20/+650	5,90	3 až 10
○	FMT650-450	450	0,9	360	-20/+650	6,70	3 až 10
○	FMT650-500	500	0,7	400	-20/+650	7,40	3 až 10
○	FMT650-550	550	0,6	440	-20/+650	8,20	3 až 10
○	FMT650-600	600	0,5	480	-20/+650	9,00	3 až 10
○	FMT650-700	700	0,4	560	-20/+650	10,10	3 až 10
○	FMT650-800	800	0,3	640	-20/+650	11,60	3 až 10
○	FMT650-900	900	0,2	720	-20/+650	13,20	3 až 10



související zboží:

Šroubení
str. 285



Spojky Kamlok
str. 236



Drátové spony
str. 540



Spony
str. 538



Odsávací hadice FoxiMulti T900

- tkaninová hadice mechanicky sevěná ke spirálovému profilu, dvouvrstvé provedení
- vysoce mechanicky odolná a flexibilní, teplotní odolnost trvale -20/+900 °C
- stěna je tvořená z vnitřní i vnější strany speciálně potaženou vysoceteplotní tkaninou s tepelnými stabilizátory a vetkaným nerezovým drátem pro extrémní zesílení
- svěrná spirála z žárově zinkovaného ocelového páska
- speciální odsávací hadice pro extrémní provozní podmínky, pro výfukové plyny u zkoušek motorů s vysokým výkonem, pro technologii výfukových emisí, letecký průmysl, metalurgii a slévárny

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-20/+900 °C	tkanina/nerez	ocel	3 až 10 m

Odsávací hadice FoxiMulti T900							
	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FMT900-050	50	39,5	30	-20/+900	1,35	3 až 10
○	FMT900-055	55	35,0	33	-20/+900	1,35	3 až 10
○	FMT900-060	60	31,8	36	-20/+900	1,40	3 až 10
○	FMT900-065	65	29,9	39	-20/+900	1,50	3 až 10
○	FMT900-070	70	26,4	42	-20/+900	1,60	3 až 10
○	FMT900-075	75	25,5	45	-20/+900	1,70	3 až 10
○	FMT900-080	80	22,8	48	-20/+900	1,85	3 až 10
○	FMT900-090	90	20,9	54	-20/+900	1,90	3 až 10
○	FMT900-100	100	16,8	60	-20/+900	1,90	3 až 10
○	FMT900-110	110	13,9	66	-20/+900	2,00	3 až 10
○	FMT900-120	120	11,8	72	-20/+900	2,10	3 až 10
○	FMT900-125	125	10,5	75	-20/+900	2,20	3 až 10
○	FMT900-130	130	9,9	78	-20/+900	2,30	3 až 10
○	FMT900-140	140	8,8	84	-20/+900	2,30	3 až 10
○	FMT900-150	150	7,6	90	-20/+900	2,40	3 až 10
○	FMT900-160	160	6,7	96	-20/+900	2,60	3 až 10
○	FMT900-170	170	5,9	102	-20/+900	2,70	3 až 10
○	FMT900-175	175	5,6	105	-20/+900	3,00	3 až 10
○	FMT900-180	180	5,2	108	-20/+900	3,00	3 až 10
○	FMT900-200	200	4,2	120	-20/+900	3,20	3 až 10
○	FMT900-215	215	3,8	151	-20/+900	3,40	3 až 10
○	FMT900-225	225	3,5	158	-20/+900	3,60	3 až 10
○	FMT900-250	250	2,9	175	-20/+900	3,80	3 až 10
○	FMT900-275	275	2,3	193	-20/+900	4,40	3 až 10
○	FMT900-300	300	1,9	210	-20/+900	4,60	3 až 10
○	FMT900-315	315	1,8	221	-20/+900	4,70	3 až 10
○	FMT900-325	325	1,7	228	-20/+900	4,90	3 až 10
○	FMT900-350	350	1,5	245	-20/+900	5,10	3 až 10
○	FMT900-375	375	1,3	263	-20/+900	5,50	3 až 10
○	FMT900-400	400	1,1	280	-20/+900	5,90	3 až 10
○	FMT900-450	450	0,9	360	-20/+900	6,70	3 až 10
○	FMT900-500	500	0,7	400	-20/+900	7,40	3 až 10
○	FMT900-550	550	0,6	440	-20/+900	8,20	3 až 10
○	FMT900-600	600	0,5	480	-20/+900	9,00	3 až 10
○	FMT900-700	700	0,4	560	-20/+900	10,10	3 až 10
○	FMT900-800	800	0,3	640	-20/+900	11,60	3 až 10
○	FMT900-900	900	0,2	720	-20/+900	13,20	3 až 10



související zboží:

Spojky Storz
str. 264



Rychlospojky
str. 216



Spojky Tankwagon
str. 261



Objímky
str. 1130



Odsávací hadice FoxiMulti T1100

- tkaninová hadice mechanicky sevřená ke spirálovému profilu, dvoustvré provedení
- vysoce mechanicky odolná a flexibilní, teplotní odolnost trvale -20/+1 100 °C
- stěna je tvořená z vnitřní i vnější strany speciálně potaženou vysokoteplotní tkaninou s tepelnými stabilizátory a vetkaným nerezovým drátem pro extrémní zesílení
- svěrná spirála z žárově zinkovaného ocelového pásu
- speciální odsávací hadice pro extrémní provozní podmínky, pro výfukové plyny u zkoušek motorů s vysokým výkonem, pro technologii výfukových emisí, letecký a vojenský průmysl

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-20/+1 100 °C	tkanina/nerez	ocel	3 až 10 m

Odsávací hadice FoxiMulti T1100

	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	FMT1100-050	50	39,5	30	-20/+1 100	0,79	3 až 10
○	FMT1100-060	60	31,8	36	-20/+1 100	0,95	3 až 10
○	FMT1100-070	70	26,4	42	-20/+1 100	1,10	3 až 10
○	FMT1100-075	75	25,5	45	-20/+1 100	1,18	3 až 10
○	FMT1100-080	80	22,8	48	-20/+1 100	1,30	3 až 10
○	FMT1100-090	90	20,9	54	-20/+1 100	1,76	3 až 10
○	FMT1100-100	100	16,8	60	-20/+1 100	1,96	3 až 10
○	FMT1100-110	110	13,9	66	-20/+1 100	2,15	3 až 10
○	FMT1100-120	120	11,8	72	-20/+1 100	2,34	3 až 10
○	FMT1100-125	125	10,5	75	-20/+1 100	2,44	3 až 10
○	FMT1100-130	130	9,9	78	-20/+1 100	2,54	3 až 10
○	FMT1100-140	140	8,8	84	-20/+1 100	2,74	3 až 10
○	FMT1100-150	150	7,6	90	-20/+1 100	2,45	3 až 10
○	FMT1100-160	160	6,7	96	-20/+1 100	2,62	3 až 10
○	FMT1100-170	170	5,9	102	-20/+1 100	2,78	3 až 10
○	FMT1100-175	175	5,6	105	-20/+1 100	2,86	3 až 10
○	FMT1100-180	180	5,2	108	-20/+1 100	2,95	3 až 10
○	FMT1100-200	200	4,2	120	-20/+1 100	2,90	3 až 10
○	FMT1100-215	215	3,8	151	-20/+1 100	3,12	3 až 10
○	FMT1100-225	225	3,5	158	-20/+1 100	3,27	3 až 10
○	FMT1100-250	250	2,9	175	-20/+1 100	3,63	3 až 10
○	FMT1100-275	275	2,3	193	-20/+1 100	3,99	3 až 10
○	FMT1100-300	300	1,9	210	-20/+1 100	4,60	3 až 10
○	FMT1100-315	315	1,8	221	-20/+1 100	4,70	3 až 10
○	FMT1100-325	325	1,7	228	-20/+1 100	4,90	3 až 10
○	FMT1100-350	350	1,5	245	-20/+1 100	5,10	3 až 10
○	FMT1100-375	375	1,3	263	-20/+1 100	5,50	3 až 10
○	FMT1100-400	400	1,1	280	-20/+1 100	5,90	3 až 10
○	FMT1100-450	450	0,9	360	-20/+1 100	6,70	3 až 10
○	FMT1100-500	500	0,7	400	-20/+1 100	7,40	3 až 10
○	FMT1100-550	550	0,6	440	-20/+1 100	8,20	3 až 10
○	FMT1100-600	600	0,5	480	-20/+1 100	9,00	3 až 10
○	FMT1100-700	700	0,4	560	-20/+1 100	10,10	3 až 10
○	FMT1100-800	800	0,3	640	-20/+1 100	11,60	3 až 10
○	FMT1100-900	900	0,2	720	-20/+1 100	13,20	3 až 10



související zboží:

Šroubení
str. 285



Spojky Kamlok
str. 236



Drátové spony
str. 540



Spony
str. 538



Odsávací potrubí SAL1

- profilová hliníková fólie spojená zalisováním, pro místa s nízkou mechanickou zátěží
- výborná ohebnost a stlačitelnost, jednoduchá manipulace, nízká hmotnost a tvarová paměť
- určeno pro klimatizace a vzduchotechniku jako nepohyblivé flexibilní potrubí pro foukání a odsávání vzduchu, kouře a neagresivních výparů

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	
viz. níže	-25/+300 °C	hliník	1/3/5 m

Odsávací potrubí SAL1 - tloušťka fólie 80 µm							
	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)
•	SAL1-80-...	80	0,2	15	80	-25/+300	0,55
•	SAL1-90-...	90	0,2	15	90	-25/+300	0,60
•	SAL1-100-...	100	0,2	15	100	-25/+300	0,58
•	SAL1-110-...	110	0,2	15	110	-25/+300	0,65
•	SAL1-120-...	120	0,2	15	120	-25/+300	0,70
•	SAL1-125-...	125	0,2	15	125	-25/+300	0,72
•	SAL1-130-...	130	0,2	15	130	-25/+300	0,78
•	SAL1-140-...	140	0,2	15	140	-25/+300	0,80
•	SAL1-150-...	150	0,2	15	150	-25/+300	0,82
•	SAL1-160-...	160	0,2	15	160	-25/+300	0,83
•	SAL1-180-...	180	0,2	15	180	-25/+300	0,90
•	SAL1-200-...	200	0,2	15	200	-25/+300	0,95
•	SAL1-225-...	225	0,2	15	225	-25/+300	1,00
•	SAL1-250-...	250	0,2	15	250	-25/+300	1,00
•	SAL1-300-...	300	0,2	15	300	-25/+300	1,20
•	SAL1-350-...	350	0,2	15	350	-25/+300	1,30
•	SAL1-400-...	400	0,2	15	400	-25/+300	1,40
•	SAL1-450-...	450	0,2	15	450	-25/+300	1,60

Důležité: při objednání doplňte do obj. čísla požadovanou délku potrubí z variant -1M (1 metr), -3M (3 metry) a -5M (5 metrů)



4

Odsávací potrubí SNE1

- flexibilní potrubí s hladkým vnitřním povrchem a žárovou pevností, tvarovou pamětí a snadnou montáží
- jednovrstvé provedení z nerezové oceli AISI 316 TI
- určeno pro odsávání a dopravu horkých kouřových zplodin, vzduchu nebo plynů, aplikace jako kouřovod krbových kamen a komínová vložka pro plyn i pevná paliva

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	
viz. níže	-40/+700 °C	nerezová ocel	30 m

Odsávací potrubí SNE1 z nerezové oceli							
	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Balení (m)
•	SNE1-080	80	1,5	30	-	-40/+700	30
•	SNE1-100	100	1,0	30	-	-40/+700	30
•	SNE1-125	125	0,8	30	-	-40/+700	30
•	SNE1-130	130	0,8	30	-	-40/+700	30
•	SNE1-140	140	0,8	30	-	-40/+700	30
•	SNE1-150	150	0,7	30	-	-40/+700	30
•	SNE1-160	160	0,6	30	-	-40/+700	30
•	SNE1-180	180	0,5	30	-	-40/+700	30
•	SNE1-200	200	0,5	30	-	-40/+700	30



související zboží:

Objímky
str. 1130



Spojky Storz
str. 264



Nekonečné pásy
str. 537



Spojky Soft-Flow
str. 216



Odsávací potrubí METZ

- robustní potrubí z ocelového profilovaného pásu se solidní ohebností a s vysokou odolností vůči mechanickému namáhání
- rovněž odolné proti korozi, oteru a chemikáliím; žáruvzdorné provedení
- plášť z pozinkované oceli je spojený pomocí zámkového systému
- určeno pro odsávání a pseudopravu agresivních médií - horký vzduch, výpary, výfukové plyny

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	
-	-40/+400 °C	pozinkovaná ocel	viz. níže

Odsávací potrubí METZ

	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější						
•	METZ-020	20	23	-	-	95	-40/+400	0,60	10
•	METZ-030	30	34	-	-	150	-40/+400	0,90	10
•	METZ-040	40	43	-	-	182	-40/+400	1,05	10
•	METZ-050	50	54	-	-	205	-40/+400	1,45	10
•	METZ-060	60	64	-	-	234	-40/+400	1,74	10
•	METZ-070	70	74	-	-	273	-40/+400	2,03	10
•	METZ-080	80	84	-	-	312	-40/+400	2,32	10
•	METZ-085	85	89	-	-	330	-40/+400	2,32	10
•	METZ-090	90	94	-	-	351	-40/+400	2,61	10
•	METZ-100	100	104	-	-	390	-40/+400	2,90	10
•	METZ-110	110	114	-	-	430	-40/+400	3,19	10
•	METZ-115	115	119	-	-	450	-40/+400	3,34	10
•	METZ-120	120	124	-	-	468	-40/+400	3,48	10
•	METZ-125	125	129	-	-	520	-40/+400	4,00	10
•	METZ-130	130	134	-	-	620	-40/+400	4,79	10
•	METZ-140	140	144	-	-	680	-40/+400	5,00	10
•	METZ-153	153	157	-	-	735	-40/+400	5,30	10
•	METZ-175	175	179	-	-	790	-40/+400	5,60	5
•	METZ-205	205	209	-	-	850	-40/+400	5,90	5



Odsávací potrubí METN

- robustní potrubí z ocelového profilovaného pásu se solidní ohebností a s vysokou odolností vůči mechanickému namáhání
- rovněž odolné proti korozi, oteru a chemikáliím; žáruvzdorné provedení
- plášť z nerezové oceli je spojený pomocí zámkového systému
- určeno pro odsávání a pseudopravu agresivních médií - horký vzduch, výpary, výfukové plyny

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	
-	-40/+600 °C	nerezová ocel	10 m

Odsávací potrubí METN

	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější						
•	METN-020	20	24	-	-	115	-40/+600	0,47	10
•	METN-030	30	34	-	-	155	-40/+600	0,84	10
•	METN-032	32	36	-	-	165	-40/+600	0,84	10
•	METN-040	40	44	-	-	182	-40/+600	1,05	10
•	METN-045	45	49	-	-	190	-40/+600	1,30	10
•	METN-050	50	54	-	-	205	-40/+600	1,45	10
•	METN-060	60	64	-	-	215	-40/+600	1,60	10
•	METN-064	64	68	-	-	234	-40/+600	1,74	10
•	METN-070	70	74	-	-	244	-40/+600	1,80	10
•	METN-075	75	79	-	-	273	-40/+600	2,03	10
•	METN-080	80	84	-	-	290	-40/+600	2,20	10
•	METN-085	85	89	-	-	312	-40/+600	2,32	10
•	METN-090	90	94	-	-	330	-40/+600	2,45	10
•	METN-100	100	104	-	-	351	-40/+600	2,61	10
•	METN-110	110	114	-	-	390	-40/+600	2,90	10
•	METN-115	115	119	-	-	430	-40/+600	3,19	10
•	METN-120	120	124	-	-	450	-40/+600	3,34	10
•	METN-128	128	132	-	-	468	-40/+600	3,48	10
•	METN-130	130	134	-	-	610	-40/+600	4,70	10



Pryžové desky SBR70

- pryžové desky ze základního materiálu SBR (styren-butadien kaučuk) v provedení bez vložky v černé barvě
- základní vlastnosti: specifická hmotnost 1,50 g/cm³, tvrdost 70 Shore A, pevnost 40 kg/cm², tažnost 100 %
- určeno pro nejzákladnější aplikace jako jsou výroba těsnění, průmyslové podlahoviny, zástěrky

Pevnost	Teplota	Materiál	Role
40 kg/cm ²	-20/+70 °C	SBR	1,2 × 10 m

Pryžové desky SBR70									
	Obj. č.	Tloušťka (mm)	Rozměry role (m)		Počet vložek	Materiál	Teplota (°C)	Hmotnost (g/cm ³)	Balení (m)
			délka	výška					
•	SBR70-1,0	1	10	1,2	-	SBR	-20/+70	1,5	10
•	SBR70-2,0	2	10	1,2	-	SBR	-20/+70	1,5	10
•	SBR70-3,0	3	10	1,2	-	SBR	-20/+70	1,5	10
•	SBR70-4,0	4	10	1,2	-	SBR	-20/+70	1,5	10
•	SBR70-5,0	5	10	1,2	-	SBR	-20/+70	1,5	10
•	SBR70-6,0	6	10	1,2	-	SBR	-20/+70	1,5	10
•	SBR70-8,0	8	10	1,2	-	SBR	-20/+70	1,5	10
•	SBR70-10,0	10	10	1,2	-	SBR	-20/+70	1,5	10
•	SBR70-12,0	12	10	1,2	-	SBR	-20/+70	1,5	10
•	SBR70V1-1,5	1,5	10	1,2	1	SBR	-20/+70	1,5	10
•	SBR70V1-2,0	2,0	10	1,2	1	SBR	-20/+70	1,5	10
•	SBR70V1-2,5	2,5	10	1,2	1	SBR	-20/+70	1,5	10
•	SBR70V1-3,0	3,0	10	1,2	1	SBR	-20/+70	1,5	10
•	SBR70V1-4,0	4,0	10	1,2	1	SBR	-20/+70	1,5	10
•	SBR70V1-5,0	5,0	10	1,2	1	SBR	-20/+70	1,5	10
•	SBR70V1-6,0	6,0	10	1,2	1	SBR	-20/+70	1,5	10
•	SBR70V1-8,0	8,0	10	1,2	1	SBR	-20/+70	1,5	10
•	SBR70V1-10,0	10,0	10	1,2	1	SBR	-20/+70	1,5	10
•	SBR70V1-12,0	12,0	10	1,2	1	SBR	-20/+70	1,5	10

Důležité upozornění: měrnou jednotkou u pryžových desek je délka role v metrech

Pryžové desky EPDM60

- chemicky odolné pryžové desky z materiálu EPDM v provedení bez vložky nebo s vložkou v černé barvě
- odolné vůči atmosférickým vlivům, kyselinám, louhům a alkoholům; nízká odolnost vůči ropným látkám
- základní vlastnosti: specifická hmotnost 1,25 g/cm³, tvrdost 60 Shore A, pevnost 80 kg/cm², tažnost 250 %
- určeno pro výrobu těsnění odolných vůči vysoké teplotě, povětrnostním podmínkám a chemikáliím

Pevnost	Teplota	Materiál	Role
80 kg/cm ²	-10/+120 °C	EPDM	1,2 × 10 m

Pryžové desky EPDM60									
	Obj. č.	Tloušťka (mm)	Rozměry role (m)		Počet vložek	Materiál	Teplota (°C)	Hmotnost (g/cm ³)	Balení (m)
			délka	výška					
•	EPDM60-1,0	1,0	10	1,2	-	EPDM	-10/+120	1,25	10
•	EPDM60-1,5	1,5	10	1,2	-	EPDM	-10/+120	1,25	10
•	EPDM60-2,0	2,0	10	1,2	-	EPDM	-10/+120	1,25	10
•	EPDM60-2,5	2,5	10	1,2	-	EPDM	-10/+120	1,25	10
•	EPDM60-3,0	3,0	10	1,2	-	EPDM	-10/+120	1,25	10
•	EPDM60-4,0	4,0	10	1,2	-	EPDM	-10/+120	1,25	10
•	EPDM60-5,0	5,0	10	1,2	-	EPDM	-10/+120	1,25	10
•	EPDM60-6,0	6,0	10	1,2	-	EPDM	-10/+120	1,25	10
•	EPDM60-8,0	8,0	10	1,2	-	EPDM	-10/+120	1,25	10
•	EPDM60-10,0	10,0	10	1,2	-	EPDM	-10/+120	1,25	10
•	EPDM60V1-2,0	2,0	10	1,2	1	EPDM	-10/+120	1,25	10
•	EPDM60V1-3,0	3,0	10	1,2	1	EPDM	-10/+120	1,25	10
•	EPDM60V1-4,0	4,0	10	1,2	1	EPDM	-10/+120	1,25	10
•	EPDM60V1-5,0	5,0	10	1,2	1	EPDM	-10/+120	1,25	10
•	EPDM60V1-6,0	6,0	10	1,2	1	EPDM	-10/+120	1,25	10
•	EPDM60V1-8,0	8,0	10	1,2	1	EPDM	-10/+120	1,25	10
•	EPDM60V1-10,0	10,0	10	1,2	1	EPDM	-10/+120	1,25	10
•	EPDM60V1-12,0	12,0	10	1,2	1	EPDM	-10/+120	1,25	10

Důležité upozornění: měrnou jednotkou u pryžových desek je délka role v metrech



Pryžové desky NBR65

- pryžové desky odolné olejům z materiálu NBR (nitril-butadien kaučuk) v provedení bez vložky v černé barvě
- vynikající odolnost vůči olejům, pro aplikace při běžné teplotě
- základní vlastnosti: specifická hmotnost 1,40 g/cm³, tvrdost 65 Shore A, pevnost 40 kg/cm², tažnost 250 %
- určeno pro výrobu těsnění odolných vůči tukům, minerálním a živočišným olejům

Pevnost	Teplota	Materiál	Role
40 kg/cm ²	viz. níže	NBR	1,2 × 10 m

Pryžové desky NBR65

	Obj. č.	Tloušťka (mm)	Rozměry role (m)		Počet vložek	Materiál	Teplota (°C)	Hmotnost (g/cm ³)	Balení (m)
			délka	výška					
•	NBR65-1,0	1,0	10	1,2	-	NBR	-20/+70	1,4	10
•	NBR65-1,5	1,5	10	1,2	-	NBR	-20/+70	1,4	10
•	NBR65-2,0	2,0	10	1,2	-	NBR	-20/+70	1,4	10
•	NBR65-2,5	2,5	10	1,2	-	NBR	-20/+70	1,4	10
•	NBR65-3,0	3,0	10	1,2	-	NBR	-20/+70	1,4	10
•	NBR65-4,0	4,0	10	1,2	-	NBR	-20/+70	1,4	10
•	NBR65-5,0	5,0	10	1,2	-	NBR	-20/+70	1,4	10
•	NBR65-6,0	6,0	10	1,2	-	NBR	-20/+70	1,4	10
•	NBR65-8,0	8,0	10	1,2	-	NBR	-20/+70	1,4	10
•	NBR65-10,0	10,0	10	1,2	-	NBR	-20/+70	1,4	10
•	NBR65-12,0	12,0	10	1,2	-	NBR	-20/+70	1,4	10
•	NBR65V1-1,0	1,0	10	1,2	1	NBR	-30/+70	1,4	10
•	NBR65V1-2,0	2,0	10	1,2	1	NBR	-30/+70	1,4	10
•	NBR65V1-3,0	3,0	10	1,2	1	NBR	-30/+70	1,4	10
•	NBR65V1-4,0	4,0	10	1,2	1	NBR	-30/+70	1,4	10
•	NBR65V1-5,0	5,0	10	1,2	1	NBR	-30/+70	1,4	10
•	NBR65V1-6,0	6,0	10	1,2	1	NBR	-30/+70	1,4	10
•	NBR65V1-8,0	8,0	10	1,2	1	NBR	-30/+70	1,4	10
•	NBR65V1-10,0	10,0	10	1,2	1	NBR	-30/+70	1,4	10
•	NBR65V1-12,0	12,0	10	1,2	1	NBR	-30/+70	1,4	10

Důležité upozornění: měrnou jednotkou u pryžových desek je délka role v metrech

Pryžové desky PRG6

- otěruvzdorné pryžové desky z čisté přírodní pryže Paraguma AG6 provedení bez vložky, v béžové barvě
- otěruvzdorné provedení s vysokou elasticitou a měkkostí, částečně odolné olejům, povětrnostním vlivům a chemikáliím
- základní vlastnosti: specifická hmotnost 1,1 g/cm³, tvrdost 45 Shore A, pevnost 160 kg/cm², tažnost 600 %
- určeno pro výrobu těsnění s požadavky na vysokou elasticitu


Pevnost	Teplota	Materiál	Role
160 kg/cm ²	-40/+85 °C	paraguma AG6	1,4 × 5 až 20 m

Pryžové desky PRG6

	Obj. č.	Tloušťka (mm)	Rozměry role (m)		Počet vložek	Materiál	Teplota (°C)	Hmotnost (g/cm ³)	Balení (m)
			délka	výška					
•	PRG6-1,0	1,0	20	1,40	-	paraguma AG6	-40/+85	1,1	20
•	PRG6-2,0	2,0	10	1,40	-	paraguma AG6	-40/+85	1,1	10
•	PRG6-3,0	3,0	10	1,40	-	paraguma AG6	-40/+85	1,1	10
•	PRG6-4,0	4,0	10	1,40	-	paraguma AG6	-40/+85	1,1	10
•	PRG6-5,0	5,0	10	1,40	-	paraguma AG6	-40/+85	1,1	10
•	PRG6-6,0	6,0	10	1,40	-	paraguma AG6	-40/+85	1,1	10
•	PRG6-8,0	8,0	10	1,40	-	paraguma AG6	-40/+85	1,1	10
•	PRG6-10,0	10,0	10	1,40	-	paraguma AG6	-40/+85	1,1	10
•	PRG6-12,0	12,0	10	1,40	-	paraguma AG6	-40/+85	1,1	10
•	PRG6-15,0	15,0	6	1,40	-	paraguma AG6	-40/+85	1,1	6

Důležité upozornění: měrnou jednotkou u pryžových desek je délka role v metrech

Pryžová podlahovina GM1




- rýhovaná pryžová podlahovina vyrobená z pryže SBR (styren-butadien kaučuk) s tloušťkou 4,5 mm
- pro místa, kde nejsou kladeny žádné zvýšené nároky jako je teplota, chemická odolnost, mechanické vlastnosti, stárnutí
- základní vlastnosti: černá nebo šedá barva, tvrdost 70 Shore A, pevnost 4,0 MPa
- určeno pro podlahy průmyslových a řemeslných podniků

Barva	Teplota	Materiál	Role
černá, šedá	-25/+60 °C	SBR	1,2 × 10 m

Pryžová podlahovina GM1								
	Obj. č.	Barva	Výška (mm)	Rozměry (m)		Materiál	Teplota (°C)	Balení (m)
				šířka	délka			
•	GM1S-4,5	černá	4,5	1,2	10	SBR	-25/+60	10
•	GM1G-4,5	šedá	4,5	1,2	10	SBR	-25/+60	10

Důležité upozornění: měnou jednotkou u podlahovin je délka role v metrech



Pryžová podlahovina GM2




- rýhovaná pryžová podlahovina vyrobená z pryže SBR (styren-butadien kaučuk) s tloušťkou 3,5 mm
- pro místa, kde nejsou kladeny žádné zvýšené nároky jako je teplota, chemická odolnost, mechanické vlastnosti, stárnutí
- základní vlastnosti: černá nebo šedá barva, tvrdost 70-75 Shore A, pevnost 4,0 MPa
- určeno pro podlahy průmyslových a řemeslných podniků


Barva	Teplota	Materiál	Role
černá, šedá	-10/+70 °C	SBR	1,2 × 10 m

Pryžová podlahovina GM2								
	Obj. č.	Barva	Výška (mm)	Rozměry (m)		Materiál	Teplota (°C)	Balení (m)
				šířka	délka			
•	GM2S-3,5	černá	3,5	1,2	10	SBR	-10/+70	10
•	GM2G-3,5	šedá	3,5	1,2	10	SBR	-10/+70	10

Důležité upozornění: měnou jednotkou u podlahovin je délka role v metrech



Pryžová podlahovina GM8




- penízková pryžová podlahovina vyrobená z pryže SBR (styren-butadien kaučuk) s tloušťkou 3 mm
- pro místa, kde nejsou kladeny žádné zvýšené nároky jako je teplota, chemická odolnost, mechanické vlastnosti, stárnutí
- základní vlastnosti: černá nebo šedá barva, tvrdost 70 Shore A, pevnost 4,0 MPa
- určeno pro podlahy průmyslových a řemeslných podniků a pro podlahy nákladních automobilů


Barva	Teplota	Materiál	Role
černá, šedá	-20/+70 °C	SBR	1,2 × 10 m

Pryžová podlahovina GM8								
	Obj. č.	Barva	Výška (mm)	Rozměry (m)		Materiál	Teplota (°C)	Balení (m)
				šířka	délka			
•	GM8S-3,0	černá	3,0	1,2	10	SBR	-20/+70	10
•	GM8G-3,0	šedá	3,0	1,2	10	SBR	-20/+70	10

Důležité upozornění: měnou jednotkou u pryžových desek je délka role v metrech



Dielektrický koberec GM11




- rýhovaná podlahovina vyrobená z pryže SBR (styren-butadien kaučuk) s dielektrickými vlastnostmi - izolant do 1000 V
- pro místa, kde nejsou kladeny žádné zvýšené nároky jako je teplota, chemická odolnost, mechanické vlastnosti, stárnutí
- základní vlastnosti: černá nebo šedá barva, tvrdost 75 Shore A, pevnost 4,0 MPa
- určeno pro podlahy průmyslových a řemeslných podniků s požadavky na elektrickou izolaci

Barva	Teplota	Materiál	Role
černá	-25/+60 °C	SBR	1,2 × 10 m

Dielektrický koberec GM11								
	Obj. č.	Barva	Výška (mm)	Rozměry (m)		Materiál	Teplota (°C)	Balení (m)
				šířka	délka			
•	GM11S-4,5	černá	4,5	1,2	10	SBR	-25/+60	10

Důležité upozornění: měnou jednotkou u podlahovin je délka role v metrech



Hadicové držáky

- držáky určené pro montáž na zeď a pro praktické odkládání plastových a pryžových hadic
- použitelné pro menší průměry, kapacita držáku je závislá na průměru hadice
- vyrobené z oceli nebo nerezové oceli, 3 designové a kapacitní modely
- určeno pro domácnosti, dílny, garáže, řemeslné a průmyslové provozy a celou řadu aplikací




Hadicové držáky										
	Obj. č.	Model	Barva	Materiál	Hadice		Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
					Průměr (mm)	Kapacita (m)	š	h	v	
•	ALB-BZ	Boy	stříbrná	ocel	-	-	80	100	300	0,7
•	ALB-BR	Boy	červená	ocel	-	-	80	100	300	0,7
•	ALB-BG	Boy	zelená	ocel	-	-	80	100	300	0,7
•	ALB-MO	Midi	-	ocel	13-25	25-60	220	170	130	1,0
•	ALB-MN	Midi	-	nerez	13-25	25-60	220	170	130	0,9
•	ALB-GO	Big	-	ocel	13-25	40-80	330	170	65	1,4

Hadicové navijáky

pro montáž na zeď

- navijáky na hadice s možností připevnění ke zdi, moderní design, dodáváno v ocelovém nebo nerezovém provedení
- možnosti instalace jak ve vnitřních, tak i ve venkovních prostorech
- vysoký průtok hadice umožněný díky připojovacímu 3/4" vnějšímu závitu
- použitelné pro hadice do průměru 19 mm, kapacita držáku je závislá na průměru hadice
- určeno pro domácnosti, zahrady, dílny, garáže, řemeslné a průmyslové provozy



Hadicové navijáky - pro montáž na zeď										
	Obj. č.	Model	Materiál	Hadice		Připojení	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
				Průměr (mm)	Kapacita (m)		d	š	v	
•	ALB-STO	Status 3	ocel	13-19	40-60	3/4"	525	525	455	10,3
•	ALB-STN	Status 3	nerez	13-19	40-60	3/4"	525	525	455	9,0


Hadicové navijáky

mobilní provedení s vozíkem

- navijáky na hadice pro možnost snadného převážení hadice, dodáváno v ocelovém nebo nerezovém provedení
- snadné převážení díky dvěma kolečkům, vysoká stabilita zajištěná rozměrným podstavcem
- možnost instalace jak ve vnitřních, tak i ve venkovních prostorech
- vysoký průtok hadice umožněný díky připojovacímu 3/4" vnějšímu závitu
- použitelné pro hadice do průměru 19 mm, kapacita držáku je závislá na průměru hadice
- určeno pro domácnosti, zahrady, dílny, garáže, řemeslné a průmyslové provozy



Hadicové navijáky - s vozíkem pro převážení										
	Obj. č.	Model	Materiál	Hadice		Připojení	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
				Průměr (mm)	Kapacita (m)		d	š	v	
•	ALB-STARO	Star 2	ocel	13-25	50-120	3/4"	620	615	1 020	13,0
•	ALB-STARI	Star 2	nerez	13-25	50-120	3/4"	620	615	1 020	17,6

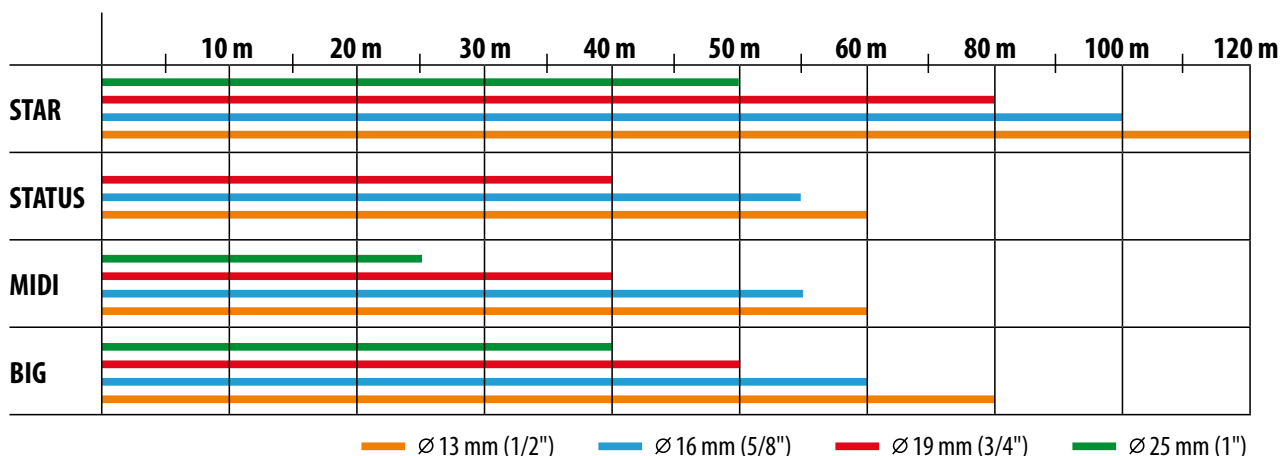

Šnekové hadicové spony - řada W

s prolisovaným páskem

- šnekové hadicové spony s prolisovaným páskem a s domečkem s dotahovacím šroubem se šestihranem SW7
- provedení W1 - pásek, šroub i domeček vyrobené z pozinkované oceli - pro nenáročné použití
- provedení W2 - nerezový pásek, chromátovaný domeček a šroub - pro běžné aplikace v průmyslu
- provedení W4 - kompletně vyrobené z nerezové oceli AISI 304 - korozivzdorné provedení v průmyslu
- určeno zejména pro připevnění hadic v kutilství, řemeslnictví, zemědělství, autoopravárenství a v průmyslu

**VÝHODNÁ
CENA!**

Šnekové hadicové spony W - šířka pásku 9 mm									
Obj. č.					Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	 SW	
	pozink W1		nerez pásek W2						nerezové W4
●	W1-012	●	W2-012	●	W4-012	8 - 12	9	0,6	7
●	W1-016	●	W2-016	●	W4-016	10 - 16	9	0,6	7
●	W1-020	●	W2-020	●	W4-020	12 - 20	9	0,6	7
●	W1-027	●	W2-027	●	W4-027	16 - 27	9	0,6	7
●	W1-032	●	W2-032	●	W4-032	20 - 32	9	0,6	7
●	W1-040	●	W2-040	●	W4-040	25 - 40	9	0,6	7
●	W1-045	●	W2-045	●	W4-045	30 - 45	9	0,6	7
●	W1-050	●	W2-050	●	W4-050	32 - 50	9	0,6	7
●	W1-060	●	W2-060	●	W4-060	40 - 60	9	0,6	7
●	W1-070	●	W2-070	●	W4-070	50 - 70	9	0,6	7
●	W1-080	●	W2-080	●	W4-080	60 - 80	9	0,6	7
●	W1-090	●	W2-090	●	W4-090	70 - 90	9	0,6	7
●	W1-100	●	W2-100	●	W4-100	80 - 100	9	0,6	7
●	W1-110	●	W2-110	●	W4-110	90 - 110	9	0,6	7
●	W1-120	●	W2-120	●	W4-120	100 - 120	9	0,6	7
●	W1-130	●	W2-130	●	W4-130	110 - 130	9	0,6	7
●	W1-140	●	W2-140	●	W4-140	120 - 140	9	0,6	7
●	W1-150	●	W2-150	●	W4-150	130 - 150	9	0,6	7
●	W1-160	●	W2-160	●	W4-160	140 - 160	9	0,6	7



9 mm

Šnekové hadicové spony W - šířka pásku 12 mm									
Obj. č.						Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	 SW
	pozink W1		nerez pásek W2		nerezové W4				
●	W1-12-027	●	W2-12-027	●	W4-12-027	16 - 27	12	0,7	7
●	W1-12-032	●	W2-12-032	●	W4-12-032	20 - 32	12	0,7	7
●	W1-12-040	●	W2-12-040	●	W4-12-040	25 - 40	12	0,7	7
●	W1-12-045	●	W2-12-045		-	30 - 45	12	0,7	7
●	W1-12-050	●	W2-12-050	●	W4-12-050	32 - 50	12	0,7	7
●	W1-12-060	●	W2-12-060	●	W4-12-060	40 - 60	12	0,7	7
●	W1-12-070	●	W2-12-070	●	W4-12-070	50 - 70	12	0,7	7
●	W1-12-080	●	W2-12-080	●	W4-12-080	60 - 80	12	0,7	7
●	W1-12-090	●	W2-12-090	●	W4-12-090	70 - 90	12	0,7	7
●	W1-12-100	●	W2-12-100	●	W4-12-100	80 - 100	12	0,7	7
●	W1-12-110		-		-	90 - 110	12	0,7	7
●	W1-12-120		-		-	100 - 120	12	0,7	7
●	W1-12-130		-		-	110 - 130	12	0,7	7
●	W1-12-140		-		-	120 - 140	12	0,7	7
●	W1-12-150		-		-	130 - 150	12	0,7	7
●	W1-12-160		-		-	140 - 160	12	0,7	7
●	W1-12-170		-		-	150 - 170	12	0,7	7
●	W1-12-180		-		-	160 - 180	12	0,7	7
●	W1-12-190		-		-	170 - 190	12	0,7	7
●	W1-12-200		-		-	180 - 200	12	0,7	7
●	W1-12-210		-		-	190 - 210	12	0,7	7
●	W1-12-220		-		-	200 - 220	12	0,7	7
●	W1-12-230		-		-	210 - 230	12	0,7	7
●	W1-12-240		-		-	220 - 240	12	0,7	7
●	W1-12-250		-		-	230 - 250	12	0,7	7
●	W1-12-260		-		-	240 - 260	12	0,7	7



12 mm

Šnekové hadicové spony HTW

s vysokým dotahovacím momentem

- šnekové hadicové spony se šířkou pásku 12 mm a s rozsahy až do 205 mm v materiálovém provedení W1
- extrémně pevný domeček lisovaný z jednoho kusu, zaoblené hrany pro snížení rizika poškození hadice
- povrchová úprava pásku Aluzink s 3× vyšší korozní odolností než běžný pozinkovaný pásek
- určeno pro aplikace, kde je zapotřebí vyšší dotahovací moment než u běžných šnekových spon



Šnekové hadicové spony HTW1 s vysokým dotahovacím momentem					
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Dotahovací moment (Nm)	
●	HTW1-12-024	15 - 24	12	4 - 5	50
●	HTW1-12-028	19 - 28	12	4 - 5	50
●	HTW1-12-032	22 - 32	12	4 - 5	50
●	HTW1-12-038	26 - 38	12	4 - 5	50
●	HTW1-12-044	32 - 44	12	5 - 6	50
●	HTW1-12-050	38 - 50	12	5 - 6	50
●	HTW1-12-056	44 - 56	12	5 - 6	50
●	HTW1-12-065	50 - 65	12	5 - 6	50
○	HTW1-12-075	58 - 75	12	5 - 6	50
○	HTW1-12-085	68 - 85	12	5 - 6	50
○	HTW1-12-095	77 - 95	12	5 - 6	50
○	HTW1-12-112	87 - 112	12	5 - 6	50
○	HTW1-12-138	104 - 138	12	5 - 6	50
○	HTW1-12-165	130 - 165	12	5 - 6	50
○	HTW1-12-180	150 - 180	12	5 - 6	50
○	HTW1-12-205	175 - 205	12	5 - 6	50

Hadicové spony DW

s perforovaným páskem

- hadicové spony s perforovaným páskem o šířkách 8 nebo 12,7 mm a s domečkem vybaveným dotahovacím šroubem
- provedení W1 - pásek, šroub i domeček vyrobené z pozinkované oceli - pro nenáročné použití
- provedení W2 - nerezový pásek AISI 301, chromátovaný domeček a šroub - pro běžné aplikace v průmyslu
- provedení W4 - kompletně vyrobené z nerezové oceli AISI 301 - korozivzdorné provedení v průmyslu
- určeno zejména pro připevnění hadic v kuitlíví, řemeslnictví, zemědělství, autoopravárenství a v průmyslu



Hadicové spony DW s perforovaným páskem - šířka pásku 8 mm						
Obj. č.				Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	
	pozink W1	nerez pásek W2	nerezové W4			
●	DW1-8-012	● DW2-8-012	-	8 - 12	8	
●	DW1-8-016	● DW2-8-016	● DW4-8-016	10 - 16	8	
●	DW1-8-020	● DW2-8-020	● DW4-8-020	12 - 20	8	
●	DW1-8-027	● DW2-8-027	● DW4-8-027	16 - 27	8	
●	DW1-8-032	● DW2-8-032	● DW4-8-032	20 - 32	8	
●	DW1-8-040	● DW2-8-040	● DW4-8-040	25 - 40	8	
●	DW1-8-050	● DW2-8-050	-	32 - 50	8	
●	DW1-8-060	● DW2-8-060	-	40 - 60	8	



Hadicové spony DW s perforovaným páskem - šířka pásku 12,7 mm						
Obj. č.				Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	
	pozink W1	nerez pásek W2	nerezové W4			
	-	-	● DW4-12-027	16 - 27	12,7	
	-	-	● DW4-12-032	20 - 32	12,7	
	-	-	● DW4-12-040	25 - 40	12,7	
	-	-	● DW4-12-050	32 - 50	12,7	
	-	-	● DW4-12-060	40 - 60	12,7	
●	DW1-12-070	● DW2-12-070	-	50 - 70	12,7	
●	DW1-12-080	● DW2-12-080	● DW4-12-080	60 - 80	12,7	
●	DW1-12-090	● DW2-12-090	-	70 - 90	12,7	
●	DW1-12-100	● DW2-12-100	● DW4-12-100	80 - 100	12,7	

Nekonečné pásy se zámky BW

pro individuální výrobu spon

- nekonečné pásy se zámky umožňují vytvořit si sponu dle vlastních požadavků
- určené pro stažení hadic velkých průměrů; dodáváno v celonerezovém provedení W4 se šířkami pásu 8 a 14 mm
- určeno zejména pro připevnění hadic v automobilovém průmyslu, při instalátérských pracích a pro profesionální řidiče

**VÝHODNÁ
CENA!**

Nekonečné pásy BW se zámky					
	Obj. č.	Šířka pásu	Délka pásu	Zámky	
•	BW4-0803	8 mm	3 m	8 ks	1
•	BW4-0825	8 mm	25 m	50 ks	1
•	BW4-1403	14 mm	3 m	8 ks	1
•	BW4-1425	14 mm	25 m	50 ks	1



Hadicové spony QLW

se zaklapávacím domečkem

- hadicové spony určené zejména pro velké průměry hadic se snadnou a rychlou montáží spony díky zaklapávacímu domečku
- provedení W2B - pásek z nerezové oceli W3 s průběžným ražením se šířkou 9 mm, domeček a šroub z pozinkované oceli W1
- určeno zejména pro oblasti vodárenství, klimatizací, stavebnictví a sanitární oblasti

Hadicové spony QLW						
	Obj. č.	Materiálové provedení	Rozsah (mm)	Šířka pásu (mm)	 SW	
○	QLW2-9-040	W2B	25 - 40	9	7	100
○	QLW2-9-045	W2B	25 - 45	9	7	100
○	QLW2-9-050	W2B	32 - 50	9	7	100
○	QLW2-9-060	W2B	40 - 60	9	7	100
○	QLW2-9-070	W2B	50 - 70	9	7	100
○	QLW2-9-080	W2B	60 - 80	9	7	100
○	QLW2-9-090	W2B	70 - 90	9	7	100
○	QLW2-9-110	W2B	60 - 110	9	7	50
○	QLW2-9-135	W2B	60 - 135	9	7	50
○	QLW2-9-145	W2B	60 - 145	9	7	50
○	QLW2-9-170	W2B	60 - 170	9	7	50
○	QLW2-9-215	W2B	60 - 215	9	7	50
○	QLW2-9-270	W2B	60 - 270	9	7	50
○	QLW2-9-325	W2B	60 - 325	9	7	50
○	QLW2-9-380	W2B	60 - 380	9	7	50
○	QLW2-9-425	W2B	60 - 425	9	7	50
○	QLW2-9-525	W2B	60 - 525	9	7	50
○	QLW2-9-660	W2B	60 - 660	9	7	50



Hadicové spony PMW

miniaturní pevnostní provedení

- miniaturní spony s kloubovým svorníkem pro hadice s malými průměry; provedení W1 - bíle zinkovaná ocel, šířka pásu 9 mm
- hadicové spony pro upevňování hadic v průmyslu a autoopravárenství

Hadicové spony PMW1 – šířka pásu 9 mm, materiál W1					
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásu (mm)	Tloušťka pásu (mm)	 SW
•	PMW1-9-09	7 - 9	9	0,6	7
•	PMW1-9-10	8 - 10	9	0,6	7
•	PMW1-9-11	9 - 11	9	0,6	7
•	PMW1-9-12	10 - 12	9	0,6	7
•	PMW1-9-13	11 - 13	9	0,6	7
•	PMW1-9-15	13 - 15	9	0,6	7
•	PMW1-9-16	14 - 16	9	0,6	7
•	PMW1-9-17	15 - 17	9	0,6	7
•	PMW1-9-18	16 - 18	9	0,6	7
•	PMW1-9-19	17 - 19	9	0,6	7
•	PMW1-9-20	18 - 20	9	0,6	7
•	PMW1-9-21	19 - 21	9	0,6	7





Hadicové spony PW

pevnostní provedení

- pevnostní hadicové spony s dotahovacím šroubem umístěným na kloubovém svorníku
- provedení W1 - pásek, svorník i šroub vyrobené z pozinkované oceli
- provedení W4 - kompletně vyrobené z nerezové oceli AISI 304 - korozivzdorné provedení v průmyslu
- šířka pásku 18 až 26 mm podle rozsahu; široká paleta rozsahů až do 252 mm
- **pevnostní hadicové spony vhodné pro všechny typy tlakových a sacích hadic v průmyslu s rychlou montáží pomocí pneumatického nebo elektrického nářadí**

Pevnostní hadicové spony PW					
Obj. č.				Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)
	pozink W1		nerezové W4		
•	PW1-019	•	PW4-019	17 - 19	18
•	PW1-022	•	PW4-022	20 - 22	18
•	PW1-025	•	PW4-025	23 - 25	18
•	PW1-028	•	PW4-028	26 - 28	18
•	PW1-031	•	PW4-031	29 - 31	20
•	PW1-035	•	PW4-035	32 - 35	20
•	PW1-039	•	PW4-039	36 - 39	20
•	PW1-043	•	PW4-043	40 - 43	20
•	PW1-047	•	PW4-047	44 - 47	22
•	PW1-051	•	PW4-051	48 - 51	22
•	PW1-055	•	PW4-055	52 - 55	22
•	PW1-059	•	PW4-059	56 - 59	22
•	PW1-063	•	PW4-063	60 - 63	22
•	PW1-067	•	PW4-067	64 - 67	22
•	PW1-073	•	PW4-073	68 - 73	24
•	PW1-079	•	PW4-079	74 - 79	24
•	PW1-085	•	PW4-085	80 - 85	24
•	PW1-091	•	PW4-091	86 - 91	24
•	PW1-097	•	PW4-097	92 - 97	24
•	PW1-103	•	PW4-103	98 - 103	24
•	PW1-112	•	PW4-112	104 - 112	24
•	PW1-121	•	PW4-121	113 - 121	24
•	PW1-130	•	PW4-130	122 - 130	24
•	PW1-139	•	PW4-139	131 - 139	26
•	PW1-148	•	PW4-148	140 - 148	26
•	PW1-161	•	PW4-161	149 - 161	26
•	PW1-174	•	PW4-174	162 - 174	26
•	PW1-187	•	PW4-187	175 - 187	26
•	PW1-200	•	PW4-200	188 - 200	26
•	PW1-213	•	PW4-213	201 - 213	26
•	PW1-226	•	PW4-226	214 - 226	26
•	PW1-239	•	PW4-239	227 - 239	26
•	PW1-252	•	PW4-252	240 - 252	26



související zboží:

Pryžové hadice
str. 480



PVC hadice
str. 478



Ploché hadice
str. 504



Sací hadice
str. 512



Hadicové spony PWD

pevnostní provedení se dvěma šrouby

- pevnostní hadicové spony se dvěma dotahovacími šrouby umístěnými na kloubovém svorníku
- provedení W2 - pásek z nerezové oceli 1.4016, šroub z pozinkované oceli
- šířka pásku 18 až 25 mm podle rozsahu; široká paleta rozsahů až do 376 mm
- **pevnostní hadicové spony vhodné pro všechny typy tlakových a sacích hadic v průmyslu s požadavky na vysoký moment dotažení spony**

Pevnostní hadicové spony se dvěma šrouby PWD						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Materiály		
				pásek	svorník	šroub
○	PWD2-067	59 - 67	18	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-075	67 - 75	18	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-083	75 - 83	20	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-091	83 - 91	20	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-101	87 - 101	20	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-115	101 - 115	20	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-129	115 - 129	20	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-143	129 - 143	20	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-157	143 - 157	20	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-171	157 - 171	20	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-185	171 - 185	20	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-196	176 - 196	25	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-216	196 - 216	25	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-236	216 - 236	25	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-256	236 - 256	25	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-276	256 - 276	25	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-296	276 - 296	25	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-316	296 - 316	25	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-336	316 - 336	25	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-356	336 - 356	25	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-376	356 - 376	25	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel



Montážní úchytky KW

provedení s pryžovou vložkou

- montážní úchytky podle normy DIN 3016-1 z kovového pásku s pryžovou vložkou z elastomeru zabraňující poškození hadic, trubek a kabelů
- provedení pásku W1 - pozinkovaná ocel, pryžová vložka z NBR/CR, teplotní rozsah -35 až +100 °C
- **určeno především pro připevňování kabelů, hadic a trubek ke stěnám a konstrukcím v průmyslu a řemeslnictví**

Úchytky KW1						
	Obj. č.	Šířka (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Otvor (mm)	Pásek	Vložka
●	KW1-9-006	9	6	4,3	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-12-008	12	8	5,3	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-12-010	12	10	5,3	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-12-012	12	12	5,3	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-12-015	12	15	5,3	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-12-018	12	18	5,3	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-12-022	12	22	5,3	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-12-025	12	25	5,3	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-12-028	12	28	5,3	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-12-030	12	30	5,3	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-20-032	20	32	8,4	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-20-034	20	34	8,4	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-20-035	20	35	8,4	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-20-038	20	38	8,4	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-20-040	20	40	8,4	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-25-042	25	42	10,5	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-25-045	25	45	10,5	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-25-048	25	48	10,5	pozink. ocel	NBR/CR



Hadicové spony SW

drátové provedení

- drátové hadicové spony s dotahovacím šroubem vhodné pro montáž odsávacích a ventilačních hadic
- provedení W1 - drát a šroub – bíle zinkovaná ocel
- provedení W4 - drát a šroub – z nerezové oceli 1.4301
- tloušťka drátu od 1,5 do 2,8 mm, široká paleta rozsahů až do 500 mm
- hadicové spony určené především pro připevňování sacích hadic se spirálou, velmi měkkých pryžových hadic a hliníkových odsávacích potrubí v průmyslu a v oblasti ventilace

Drátové hadicové spony SW			
		Obj. č.	
	pozink W1	nerez W4	Rozsah (mm)
•	SW1-016	• SW4-016	13 - 16
•	SW1-018	• SW4-018	15 - 18
•	SW1-021	• SW4-021	18 - 21
•	SW1-023	• SW4-023	20 - 23
•	SW1-025	• SW4-025	22 - 25
•	SW1-027	• SW4-027	24 - 27
•	SW1-031	• SW4-031	27 - 31
•	SW1-035	• SW4-035	31 - 35
•	SW1-037	• SW4-037	33 - 37
•	SW1-040	• SW4-040	35 - 40
•	SW1-043	• SW4-043	38 - 43
•	SW1-048	• SW4-048	43 - 48
•	SW1-050	• SW4-050	45 - 50
•	SW1-055	• SW4-055	49 - 55
•	SW1-060	• SW4-060	54 - 60
•	SW1-065	• SW4-065	59 - 65
•	SW1-070	• SW4-070	65 - 70
•	SW1-075	• SW4-075	70 - 75
•	SW1-080	• SW4-080	75 - 80
	-	• SW4-085	80 - 85
	-	• SW4-090	84 - 90
	-	• SW4-100	92 - 100
	-	• SW4-110	100 - 110
	-	• SW4-115	105 - 115
	-	• SW4-120	110 - 120
	-	• SW4-125	115 - 125
	-	• SW4-130	120 - 130
	-	• SW4-140	130 - 140
	-	• SW4-150	140 - 150
	-	• SW4-160	153 - 160
	-	• SW4-165	158 - 165
	-	• SW4-170	163 - 170
	-	• SW4-180	173 - 180
	-	• SW4-185	178 - 185
	-	• SW4-195	185 - 195
	-	• SW4-208	195 - 208
	-	• SW4-260	247 - 260
	-	• SW4-270	257 - 270
	-	• SW4-315	302 - 315
	-	• SW4-360	347 - 360
	-	• SW4-413	400 - 413
	-	• SW4-450	437 - 450
	-	• SW4-500	487 - 500



rozsah do 70 mm



rozsah nad 70 mm



související zboží:

Přezkované hadice
str. 480



PVC hadice
str. 478



Ploché hadice
str. 504



Sací hadice
str. 512



Hadicové spony PUW

pro odsávací hadice PUR1

- speciální hadicové spony pro připevňování odsávacích hadic PUR1 s fóliovou konstrukcí s pravotočivou spirálou
- snadná montáž a perfektní utěsnění díky překlenovacímu členu přes kovovou spirálu
- dodáváno v provedení z nerezové oceli W4 (1.4301) se šířkou pásku 9 a 12 mm dle rozměru
- určené především pro odsávací hadice PUR1 a odsávací hadice s pravotočivou spirálou

Hadicové spony PUW						
	Obj. č.	Pro hadici DN	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	SW	Materiál
●	PUW4-9-032	32	24 - 48	9	7	nerez W4
●	PUW4-9-040	40	32 - 52	9	7	nerez W4
●	PUW4-9-051	51	42 - 62	9	7	nerez W4
●	PUW4-9-060	60	52 - 72	9	7	nerez W4
●	PUW4-12-080	80	72 - 92	12	7	nerez W4
●	PUW4-12-102	102	92 - 112	12	7	nerez W4
●	PUW4-12-120	120	112 - 132	12	7	nerez W4
●	PUW4-12-127	127	122 - 142	12	7	nerez W4
●	PUW4-12-152	152	142 - 162	12	7	nerez W4
●	PUW4-12-160	160	152 - 172	12	7	nerez W4
●	PUW4-12-203	203	192 - 212	12	7	nerez W4
●	PUW4-12-254	254	242 - 262	12	7	nerez W4



Hadicové spony FXW

pro odsávací hadice se stěnou 0,4 až 0,75 mm

- speciální hadicové spony pro připevňování odsávacích hadic s fóliovou konstrukcí s pravotočivou spirálou a lehkých verzí odsávacích hadic s hladkou konstrukcí se stěnou 0,4 až 0,75 mm
- snadná montáž a perfektní utěsnění díky překlenovacímu členu přes kovovou spirálu
- dodávaná materiálová provedení W2 (ocel 1.4016) a W4 (nerezová ocel 1.4301)
- určené pro řady spirálových hadic FoxiBase PUR SL-SE0,4 (FBSE), FoxiBase PUR SL-SE (FBSL) a FoxiPro PUR L (FPL)

Hadicové spony FXW					
Obj. č.				Pro hadici DN	Rozsah (mm)
	ocel W2		nerez W4		
○	FXW2-038	○	FXW4-038	38	38 - 60
○	FXW2-040	○	FXW4-040	40	40 - 60
○	FXW2-050	○	FXW4-050	50	50 - 70
○	FXW2-060	○	FXW4-060	60	60 - 80
○	FXW2-070	○	FXW4-070	70	70 - 90
○	FXW2-080	○	FXW4-080	80	80 - 100
○	FXW2-090	○	FXW4-090	90	90 - 110
○	FXW2-100	○	FXW4-100	100	100 - 120
○	FXW2-110	○	FXW4-110	110	110 - 130
○	FXW2-120	○	FXW4-120	120	120 - 140
○	FXW2-130	○	FXW4-130	130	130 - 150
○	FXW2-140	○	FXW4-140	140	140 - 160
○	FXW2-150	○	FXW4-150	150	150 - 170
○	FXW2-160	○	FXW4-160	160	160 - 180
○	FXW2-170	○	FXW4-170	170	170 - 190
○	FXW2-180	○	FXW4-180	180	180 - 200
○	FXW2-190	○	FXW4-190	190	190 - 210
○	FXW2-200	○	FXW4-200	200	200 - 220
○	FXW2-225	○	FXW4-225	225	220 - 240
○	FXW2-250	○	FXW4-250	250	240 - 260
○	FXW2-275	○	FXW4-275	275	265 - 285
○	FXW2-300	○	FXW4-300	300	280 - 320
○	FXW2-315	○	FXW4-315	315	310 - 330
○	FXW2-325	○	FXW4-325	325	320 - 340
○	FXW2-350	○	FXW4-350	350	350 - 370
○	FXW2-400	○	FXW4-400	400	400 - 420
○	FXW2-450	○	FXW4-450	450	450 - 470
○	FXW2-500	○	FXW4-500	500	500 - 520



Hadicové spony FXPW

pro odsávací hadice se stěnou od 1,45 mm

- speciální hadicové spony pro připevňování odsávacích hadic s hladkou konstrukcí se stěnou s tloušťkou od 1,45 mm
- snadná montáž a perfektní utěsnění díky speciální konstrukci stěny
- dodávaná materiálová provedení W2 (ocel 1.4016) a W4 (nerezová ocel 1.4301)
- určené pro řady spirálových hadic FoxiPro PUR H (FPH) a FoxiPro PUR XL (FPXL)

Hadicové spony FXPW			
Obj. č.			Pro hadici DN
	ocel W2	nerez W4	
○	FXPW2-032	○ FXPW4-032	32
○	FXPW2-038	○ FXPW4-038	38
○	FXPW2-040	○ FXPW4-040	40
○	FXPW2-045	○ FXPW4-045	45
○	FXPW2-050	○ FXPW4-050	50
○	FXPW2-055	○ FXPW4-055	55
○	FXPW2-060	○ FXPW4-060	60
○	FXPW2-065	○ FXPW4-065	65
○	FXPW2-070	○ FXPW4-070	70
○	FXPW2-075	○ FXPW4-075	75
○	FXPW2-080	○ FXPW4-080	80
○	FXPW2-090	○ FXPW4-090	90
○	FXPW2-100	○ FXPW4-100	100
○	FXPW2-110	○ FXPW4-110	110
○	FXPW2-115	○ FXPW4-115	115
○	FXPW2-120	○ FXPW4-120	120
○	FXPW2-125	○ FXPW4-125	125
○	FXPW2-130	○ FXPW4-130	130
○	FXPW2-140	○ FXPW4-140	140
○	FXPW2-150	○ FXPW4-150	150
○	FXPW2-160	○ FXPW4-160	160
○	FXPW2-175	○ FXPW4-175	175
○	FXPW2-180	○ FXPW4-180	180
○	FXPW2-200	○ FXPW4-200	200
○	FXPW2-225	○ FXPW4-225	225
○	FXPW2-250	○ FXPW4-250	250
○	FXPW2-275	○ FXPW4-275	275
○	FXPW2-300	○ FXPW4-300	300
○	FXPW2-350	○ FXPW4-350	350
○	FXPW2-400	○ FXPW4-400	400



související zboží:

Sací hadice
str. 512



Ploché hadice
str. 504



PVC hadice
str. 478



Pryžové hadice
str. 480



Hadicové spony EW

deformační provedení s oušky

- deformační spony v provedení s jedním nebo dvěma oušky pro rychlé a cenově nenáročné upevňování hadic s menšími průměry
- nerozebíratelný způsob spojení, žádný vyčnívající ostrý pásek pro minimalizaci rizika poranění
- provedení W1 - pozinkovaná ocel
- provedení W4 - nerezová ocel 1.4301
- hadicové spony určené především pro rychlou a levnou sériovou montáž hadic s malými průměry



Hadicové spony EWD1 – se dvěma oušky, materiál W1				
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)
•	EWD1-07	5 - 7	6	0,6
•	EWD1-09	7 - 9	6	0,8
•	EWD1-11	9 - 11	6,5	0,8
•	EWD1-12	10 - 12	6,5	0,9
•	EWD1-13	11 - 13	6,5	0,9
•	EWD1-15	13 - 15	7	1,0
•	EWD1-18	15 - 18	7,5	1,2
•	EWD1-20	17 - 20	7,5	1,2
•	EWD1-21	18 - 21	8	1,2
•	EWD1-23	20 - 23	8	1,3
•	EWD1-25	22 - 25	8,5	1,4
•	EWD1-27	23 - 27	8,5	1,4
•	EWD1-28	25 - 28	9	1,4
•	EWD1-31	28 - 31	9	1,4
•	EWD1-34	31 - 34	9,5	1,4
•	EWD1-37	34 - 37	9,5	1,6
•	EWD1-40	37 - 40	10	1,6



Hadicové spony EWS4 - s jedním ouškem, materiál W4		
	Obj. č.	Rozsah (mm)
•	EWS4-04	3,3 - 4,1
•	EWS4-05	4,1 - 5,1
•	EWS4-06	5,1 - 6,1
•	EWS4-07	6,1 - 7,0
•	EWS4-08	6,8 - 8,0
•	EWS4-10	8,1 - 9,5
•	EWS4-11	9,1 - 10,5
•	EWS4-12	10,1 - 11,8
•	EWS4-13	10,8 - 12,8
•	EWS4-14	11,8 - 13,8
•	EWS4-15	13,0 - 15,0
•	EWS4-16	13,8 - 16,0
•	EWS4-17	14,6 - 16,8
•	EWS4-18	15,3 - 17,5
•	EWS4-20	17,2 - 19,5
•	EWS4-21	18,7 - 21,0
•	EWS4-22	19,5 - 21,8
•	EWS4-24	21,0 - 23,5
•	EWS4-26	23,6 - 26,3
•	EWS4-27	24,1 - 27,0
•	EWS4-31	27,2 - 30,7



Kleště pro deformační spony		
	Obj. č.	Popis
•	ZOSZ	Kleště pro montáž deformačních spon



1



Hadicové spony EGW

deformační provedení s vložkou

- deformační spony v provedení s jedním ouškem vybavené interní vložkou zamezující poškození hadice
- vhodné pro měkké hadice; díky pružné vložce umožňují tyto spony perfektní přitlak po celém obvodu
- materiálové provedení W4 - nerezová ocel 1.4301, pro montáž použijte kleště pro deformační spony
- **hadicové spony určené pro rychlou a bezpečnou montáž v průmyslu, autoopravárenství a řemeslnictví**



Deformační spony EGW4 s jedním ouškem a s vložkou			
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)
•	EGW4-03	2,5 - 2,9	5,5
•	EGW4-04	2,9 - 3,7	5,5
•	EGW4-05	3,7 - 4,7	5,5
•	EGW4-06	4,7 - 5,7	5,5
•	EGW4-07	5,6 - 6,5	6,4
•	EGW4-08	6,3 - 7,5	6,4
•	EGW4-09	7,5 - 9,0	7,4
•	EGW4-11	9,1 - 10,8	7,4
•	EGW4-12	10,3 - 12,3	7,4
•	EGW4-13	11,3 - 13,3	8,2
•	EGW4-14	12,3 - 14,3	8,2
•	EGW4-15	13,1 - 15,3	8,2
•	EGW4-16	13,9 - 16,1	8,2
•	EGW4-17	14,6 - 16,8	8,2
•	EGW4-18	15,6 - 17,8	8,2
•	EGW4-19	17,1 - 19,3	9,2
•	EGW4-21	18,8 - 21,1	9,2
•	EGW4-22	19,2 - 21,8	9,2
•	EGW4-24	21,0 - 23,8	9,2
•	EGW4-25	23,0 - 25,6	9,2
•	EGW4-26	23,3 - 26,3	9,2
•	EGW4-30	26,5 - 30,0	9,2

Hadicové spony FW

pružinové provedení, hladké uvnitř

- provedení W1 – ocel s povrchovou úpravou Dacro
- šířka pásku 7-8 mm, tloušťka pásku od 0,5 do 0,8 mm, široká paleta rozsahů až do 20 mm
- **hadicové spony pro kompenzaci průměrových odchylek zajišťující perfektní přitlak po celém průměru**



Hadicové spony FW1 – materiálové provedení W1				
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)
•	FW1-06	6	7	0,5
•	FW1-07	7	7	0,5
•	FW1-08	8	8	0,6
•	FW1-09	9	8	0,6
•	FW1-10	10	8	0,7
•	FW1-11	11	8	0,7
•	FW1-12	12	8	0,7
•	FW1-14	14	8	0,8
•	FW1-15	15	8	0,8
•	FW1-17	17	8	0,8
•	FW1-20	20	8	0,8

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!

související zboží:

Šroubení
str. 63



Rychlospojky
str. 145



Spojky GEKA
str. 230



Nástrčné spojky
str. 18



Hadicové spony CBW

deformační provedení se zámkem

- deformační spony v provedení se zacvakávacím zámkem, barevné rozlišení průměrů
- minimální výška umožňuje přesnou instalaci do stísněných prostorů
- zaoblené vnější hrany pásku zamezují poškození hadice
- materiálové provedení W4 - nerezová ocel
- indikátor instalace pro snadnou vizuální kontrolu, bez nutnosti následné údržby
- určeno především pro rychlou instalaci v automobilovém průmyslu a autooprávenství

Deformační hadicové spony CBW4					
	Obj. č.	Jmenovitý průměr (mm)	Upínací rozsah (vnější průměr hadice)	Šířka pásku (mm)	Barva
•	CBW4-7-075	7,5	8 - 9	7	bílá
•	CBW4-7-080	8	8,5 - 9,5	7	žlutá
•	CBW4-7-085	8,5	9 - 10	7	zelená
•	CBW4-7-090	9	9,5 - 10,5	7	fialová
•	CBW4-7-095	9,5	10 - 11	7	černá
•	CBW4-7-100	10	10,5 - 11,5	7	bílá
•	CBW4-7-105	10,5	11 - 12	7	žlutá
•	CBW4-7-110	11	11,5 - 12,5	7	zelená
•	CBW4-7-115	11,5	12 - 13	7	fialová
•	CBW4-8-120	12	12,5 - 14	8	černá
•	CBW4-8-130	13	13,5 - 15	8	žlutá
•	CBW4-8-140	14	14,5 - 16	8	fialová
•	CBW4-8-150	15	15,5 - 17	8	bílá
•	CBW4-8-160	16	16,5 - 18	8	zelená
•	CBW4-8-170	17	17,5 - 19	8	černá
•	CBW4-8-180	18	18,5 - 20	8	žlutá
•	CBW4-8-190	19	19,5 - 21	8	fialová
•	CBW4-8-200	20	20,5 - 22	8	bílá
•	CBW4-8-210	21	21,5 - 23	8	zelená
•	CBW4-8-220	22	22,5 - 24	8	černá
•	CBW4-8-230	23	23,5 - 25	8	žlutá
•	CBW4-8-240	24	24,5 - 26	8	fialová
•	CBW4-8-250	25	25,5 - 27	8	bílá
•	CBW4-8-260	26	26,5 - 28	8	zelená
•	CBW4-8-270	27	27,5 - 29	8	černá
•	CBW4-8-280	28	28,5 - 30	8	žlutá
•	CBW4-8-290	29	29,5 - 31	8	fialová
•	CBW4-8-300	30	30,5 - 32	8	bílá

Kleště pro montáž hadicových spon CBW		
	Obj. č.	Popis
•	CB-RK	ruční kleště pro montáž spon CBW



související zboží:

Přezové hadice
str. 480



PVC hadice
str. 478



Ploché hadice
str. 504



Sací hadice
str. 512



Hadicové spony FBDW

pružinové provedení s dvojitým drátem

- pružinové provedení spon z dvojitého drátu určené pro hadice s velkými odchylkami na průměru
- možnost použití pro pracovní tlak maximálně 4 bar
- pro rozevření spon při montáži použijte běžné kleště
- materiálové provedení W1 - bíle zinkovaná ocel
- **hadicové spony pro rychlou montáž s kompenzací odchylek na vnějším průměru hadice**

Pružinové hadicové spony FBDW1				
	Obj. č.	Optimální průměr (mm)	Upínací rozsah (mm)	Šířka spony (mm)
•	FBDW1-068	6,8	6,6 - 7,0	5,0
•	FBDW1-073	7,3	7,0 - 7,5	5,2
•	FBDW1-076	7,6	7,3 - 7,8	5,2
•	FBDW1-081	8,1	7,8 - 8,3	5,5
•	FBDW1-086	8,6	8,3 - 8,8	5,5
•	FBDW1-091	9,1	8,8 - 9,3	5,5
•	FBDW1-096	9,6	9,3 - 9,9	5,5
•	FBDW1-101	10,1	9,8 - 10,4	6,3
•	FBDW1-107	10,7	10,4 - 11,0	6,3
•	FBDW1-113	11,3	11,0 - 11,6	6,3
•	FBDW1-119	11,9	11,6 - 12,3	7,3
•	FBDW1-128	12,8	12,1 - 13,1	7,3
•	FBDW1-133	13,3	12,9 - 13,6	7,3
•	FBDW1-137	13,7	13,3 - 14,1	7,3
•	FBDW1-140	14,0	13,6 - 14,4	7,3
•	FBDW1-148	14,8	14,4 - 15,1	8,4
•	FBDW1-156	15,6	14,8 - 15,9	8,4
•	FBDW1-158	15,8	15,5 - 16,2	8,4
•	FBDW1-164	16,4	15,9 - 16,8	8,4
•	FBDW1-173	17,3	16,8 - 17,7	8,4
•	FBDW1-182	18,2	17,7 - 18,7	9,1
•	FBDW1-192	19,2	18,7 - 19,6	9,1
•	FBDW1-202	20,2	19,6 - 20,6	9,1
•	FBDW1-212	21,2	20,6 - 21,6	9,1
•	FBDW1-221	22,1	21,5 - 22,6	10,7
•	FBDW1-226	22,6	22,0 - 23,1	10,7
•	FBDW1-231	23,1	22,5 - 24,0	10,7
•	FBDW1-242	24,2	23,5 - 24,7	10,7
•	FBDW1-253	25,3	24,4 - 26,0	11,4
•	FBDW1-258	25,8	25,1 - 26,4	11,4
•	FBDW1-268	26,8	25,8 - 27,4	11,4
•	FBDW1-275	27,5	26,7 - 28,1	11,4



Stojánky na hadicové spony CH-01

- praktické stojánky vyrobené z ocelového drátu
- umožňují mít potřebnou sponu vždy při ruce
- možnost postavit na ponk či zavěsit na zeď
- **určeno pro všechny dílny v domácnostech, řemeslnictví a průmyslu**



Stojánky na spony				
	Obj. č.	Materiál	Barva	
•	CH-01	ocelový drát	bílá	1

Poznámka: Stojan je dodáván bez spon – obrázek je pouze ilustrační.

související zboží:

Šroubení
str. 63



Rychlospojky
str. 145



Spojky GEKA
str. 230



Nástrčné spojky
str. 18



Lisovací prstýnky LPH

nízkotlaké provedení

- lisovací prstýnky z žíhané oceli, pozinkované a žlutě chromátované
- jednoduché, rychlé a absolutně bezpečné připojení hadic pomocí ručního montážního zařízení SPR 333
- žádné nebezpečí poranění, čisté a nerozebíratelné spojení
- pro zalisování nejrozličnějších hadic a armatur pro rozličná média

Max. prac. tlak	Materiál	Médium	
PN 16 bar	žíhaná ocel	různé	viz. níže

Lisovací prstýnky LPH							
	Obj. č.	Ø Vnitřní	Montážní zařízení	l	d	Hmotnost (g)	
•	LPH-12,5	12,5	SPR-333	17	8,5	3	100
•	LPH-13,5	13,5	SPR-333	20	9,3	5	100
•	LPH-14,5	14,5	SPR-333	17	10	5	100
•	LPH-16	16	SPR-333	17	11,5	5	100
•	LPH-18	18	SPR-333	20	13,5	7	100
•	LPH-19	19	SPR-333	20	13,9	9	100
•	LPH-19,5	19,5	SPR-333	26	14,5	10	100
•	LPH-21	21	SPR-333	26	14,5	12	100
•	LPH-22	22	SPR-333	32	17	16	100
•	LPH-23	23	SPR-333	32	17	18	100
•	LPH-25	25	---	32	17	19	100
•	LPH-28	28	---	32	20,5	22	100
•	LPH-30	30,5	---	33	24,3	24	100
•	LPH-33	33	---	35	24,8	40	100
•	LPH-38	38	---	35	28	47	25
•	LPH-41	41	---	40	30	64	25

Pro vyšší pracovní tlak doporučujeme hydraulické zalisování pomocí vysokotlakých prstýnků PH.



Ruční montážní zařízení

pro nízkotlaké lisovací prstýnky

- čistota spoje: zalisování armatur, hadic a prstýnků pomocí 6 čelistí, které se svírají centricky ke středu a tím formují prstýnek rovnoměrně
- cenové výhody: značné zkrácení montážního času při sériové výrobě hadic
- bezpečnost: lepší uchycení hadice než pomocí svorek
- elegance: žádné vyčnívající ostré hrany zamezují náhodnému poranění vyčnívajícími šrouby
- provedení se 2 výměnnými čelistmi pro rozsah 3-20 mm a 10-19 mm
- flexibilita: pro mobilní nasazení
- pákové ruční lisovací zařízení určené k jednoduché a bezpečné montáži nízkotlakých hadic o světlostech 3 - 20 mm

Max. prac. tlak	Materiál	Médium
PN 16 bar	ocel žíhaná	různé

Ruční lisovací zařízení						
	Obj. č.	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Vhodný LPH	Armatury	Hmotnost (kg)
•	SPR-333	3 - 20 mm	10 - 22 mm	LPH 12,5-23	šroubení, rychlospojky	12,2



související zboží:

Přizové hadice
str. 480



PVC hadice
str. 478



Ploché hadice
str. 504




Sací hadice
str. 512



Hladké klínové řemeny DCZ

s řezem Z 10 × 6

- klasické hladké klínové řemeny s rozměry řezu podle DIN 2215
- vyrobeno z pryže SBR, pevnostní polyesterové kordy, pracovní teplota -30 až +70 °C
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů



Ld = výpočtová délka (Lw, Lp)
Li = vnitřní délka
La = vnější délka = Ld + 19

Obj. č.	Kód	Délka Li	Délka Ld
DCZ-0435	Z16	413	435
DCZ-0460	Z17,5	438	460
DCZ-0500	Z18,5	478	500
DCZ-0515	Z19,5	493	515
DCZ-0530	Z20	508	530
DCZ-0543	Z20,5	521	543
DCZ-0555	Z21	533	555
DCZ-0590	Z22,5	568	590
DCZ-0600	Z23	578	600
DCZ-0630	Z24	608	630
DCZ-0657	Z25	635	657
DCZ-0670	Z25,5	648	670
DCZ-0690	Z26,5	668	690
DCZ-0710	Z27	688	710
DCZ-0725	Z28	703	725
DCZ-0755	Z29	733	755
DCZ-0787	Z30	765	787
DCZ-0800	Z30,5	778	800
DCZ-0810	Z31	788	810
DCZ-0850	Z32,5	828	850
DCZ-0875	Z33,5	853	875
DCZ-0900	Z34,5	878	900
DCZ-0935	Z36	913	935
DCZ-0950	Z36,5	928	950
DCZ-0970	Z37,5	948	970
DCZ-1000	Z38,5	978	1 000
DCZ-1020	Z39,5	998	1 020
DCZ-1060	Z41	1 038	1 060
DCZ-1072	Z41,5	1 050	1 072

Obj. č.	Kód	Délka Li	Délka Ld
DCZ-1120	Z43	1 098	1 120
DCZ-1145	Z44	1 123	1 145
DCZ-1165	Z45	1 143	1 165
DCZ-1180	Z45,5	1 158	1 180
DCZ-1190	Z46	1 168	1 190
DCZ-1215	Z47	1 193	1 215
DCZ-1245	Z48	1 223	1 245
DCZ-1250	Z48,5	1 228	1 250
DCZ-1267	Z49	1 245	1 267
DCZ-1295	Z50	1 273	1 295
DCZ-1320	Z51	1 298	1 320
DCZ-1340	Z52	1 318	1 340
DCZ-1370	Z53	1 348	1 370
DCZ-1400	Z54	1 378	1 400
DCZ-1420	Z55	1 398	1 420
DCZ-1470	Z57	1 448	1 470
DCZ-1500	Z58	1 478	1 500
DCZ-1520	Z59	1 498	1 520
DCZ-1545	Z60	1 523	1 545
DCZ-1575	Z61	1 553	1 575
DCZ-1600	Z62	1 578	1 600
DCZ-1625	Z63	1 603	1 625
DCZ-1675	Z65	1 653	1 675
DCZ-1700	Z66	1 678	1 700
DCZ-1725	Z67	1 703	1 725
DCZ-1775	Z69	1 753	1 775
DCZ-1800	Z70	1 778	1 800
DCZ-1825	Z71	1 803	1 825
-	-	-	-

související zboží:

Kompresory
str. 1047



Oleje
str. 1062



Kompresory
str. 1012



Filtry
str. 721




Hladké klínové řemeny DCA

s řezem A 13 × 8

- klasické hladké klínové řemeny s rozměry řezu podle DIN 2215
- vyrobeno z pryže SBR, pevnostní polyesterové kordy, pracovní teplota -30 až +70 °C
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů

Obj. č.	Kód	Délka Li	Délka Ld
DCA-0487	A18	457	487
DCA-0510	A19	480	510
DCA-0540	A20	510	540
DCA-0560	A21	530	560
DCA-0590	A22	560	590
DCA-0620	A23	590	620
DCA-0630	A23,5	600	630
DCA-0640	A24	610	640
DCA-0670	A25	640	670
DCA-0700	A26	670	700
DCA-0720	A27	690	720
DCA-0730	A27,5	700	730
DCA-0750	A28,5	720	750
DCA-0780	A29,5	750	780
DCA-0800	A30	770	800
DCA-0825	A31	795	825
DCA-0850	A32	820	850
DCA-0860	A32,5	830	860
DCA-0870	A33	840	870
DCA-0900	A34	870	900
DCA-0920	A35	890	920
DCA-0950	A36	920	950
DCA-0970	A37	940	970
DCA-0990	A38	960	990
DCA-1000	A38,5	970	1 000
DCA-1020	A39	990	1 020
DCA-1040	A40	1 010	1 040
DCA-1060	A40,5	1 030	1 060
DCA-1070	A41	1 040	1 070
DCA-1100	A42	1 070	1 100
DCA-1120	A43	1 090	1 120
DCA-1150	A44	1 120	1 150
DCA-1180	A45	1 150	1 180
DCA-1200	A46	1 170	1 200
DCA-1210	A46,5	1 180	1 210
DCA-1230	A47	1 200	1 230
DCA-1250	A48	1 220	1 250
DCA-1280	A49	1 250	1 280
DCA-1300	A50	1 270	1 300
DCA-1330	A51	1 300	1 330
DCA-1350	A52	1 320	1 350
DCA-1380	A53	1 350	1 380
DCA-1400	A54	1 370	1 400
DCA-1430	A55	1 400	1 430
DCA-1455	A56	1 425	1 455
DCA-1480	A57	1 450	1 480
DCA-1500	A58	1 470	1 500
DCA-1530	A59	1 500	1 530
DCA-1550	A60	1 520	1 550
DCA-1580	A61	1 550	1 580

Obj. č.	Kód	Délka Li	Délka Ld
DCA-1610	A62	1 580	1 610
DCA-1640	A63	1 610	1 640
DCA-1660	A64	1 630	1 660
DCA-1690	A65	1 660	1 690
DCA-1700	A65,5	1 670	1 700
DCA-1710	A66	1 680	1 710
DCA-1740	A67	1 710	1 740
DCA-1760	A68	1 730	1 760
DCA-1790	A69	1 760	1 790
DCA-1800	A69,5	1 770	1 800
DCA-1810	A70	1 780	1 810
DCA-1840	A71	1 810	1 840
DCA-1860	A72	1 830	1 860
DCA-1890	A73	1 860	1 890
DCA-1900	A73,5	1 870	1 900
DCA-1920	A74	1 890	1 920
DCA-1940	A75	1 910	1 940
DCA-1960	A76	1 930	1 960
DCA-1990	A77	1 960	1 990
DCA-2000	A77,5	1 970	2 000
DCA-2010	A78	1 980	2 010
DCA-2040	A79	2 010	2 040
DCA-2062	A80	2 032	2 062
DCA-2090	A81	2 060	2 090
DCA-2120	A82	2 090	2 120
DCA-2140	A83	2 110	2 140
DCA-2170	A84	2 140	2 170
DCA-2200	A85	2 170	2 200
DCA-2220	A86	2 190	2 220
DCA-2240	A87	2 210	2 240
DCA-2270	A88	2 240	2 270
DCA-2300	A89	2 270	2 300
DCA-2320	A90	2 290	2 320
DCA-2350	A91	2 320	2 350
DCA-2370	A92	2 340	2 370
DCA-2400	A93	2 370	2 400
DCA-2420	A94	2 390	2 420
DCA-2450	A95	2 420	2 450
DCA-2480	A96	2 450	2 480
DCA-2500	A97	2 470	2 500
DCA-2530	A98	2 500	2 530
DCA-2570	A100	2 540	2 570
DCA-2620	A102	2 590	2 620
DCA-2650	A103	2 620	2 650
DCA-2680	A104	2 650	2 680
DCA-2700	A105	2 670	2 700
DCA-2750	A107	2 720	2 750
DCA-2775	A108	2 745	2 775
DCA-2800	A109	2 770	2 800
-	-	-	-




Ld = výpočtová délka (Lw, Lp)
Li = vnitřní délka
La = vnější délka = Ld + 23

Hladké klínové řemeny DCB

s řezem B 17 × 11

- klasické hladké klínové řemeny s rozměry řezu podle DIN 2215
- vyrobeno z pryže SBR, pevnostní polyesterové kordy, pracovní teplota -30 až +70 °C
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů



Ld = výpočtová délka (Lw, Lp)
Li = vnitřní délka
La = vnější délka = Ld + 32

Obj. č.	Kód	Délka Li	Délka Ld
DCB-0700	B26	660	700
DCB-0730	B27	690	730
DCB-0750	B28	710	750
DCB-0770	B29	730	770
DCB-0800	B30	760	800
DCB-0830	B31	790	830
DCB-0860	B32	820	860
DCB-0880	B33	840	880
DCB-0890	B33,5	850	890
DCB-0930	B35	890	930
DCB-0945	B35,5	905	945
DCB-0960	B36	920	960
DCB-0970	B36,5	930	970
DCB-0990	B37	950	990
DCB-1000	B37,5	960	1 000
DCB-1010	B38	970	1 010
DCB-1020	B38,5	980	1 020
DCB-1030	B39	990	1 030
DCB-1060	B40	1 020	1 060
DCB-1080	B41	1 040	1 080
DCB-1100	B41,5	1 060	1 100
DCB-1110	B42	1 070	1 110
DCB-1120	B42,5	1 080	1 120
DCB-1130	B43	1 090	1 130
DCB-1145	B43,5	1 105	1 145
DCB-1160	B44	1 120	1 160
DCB-1190	B45	1 150	1 190
DCB-1210	B46	1 170	1 210
DCB-1240	B47	1 200	1 240
DCB-1250	B47,5	1 210	1 250
DCB-1260	B48	1 220	1 260
DCB-1290	B49	1 250	1 290
DCB-1320	B50	1 280	1 320
DCB-1340	B51	1 300	1 340
DCB-1370	B52	1 330	1 370
DCB-1390	B53	1 350	1 390
DCB-1410	B54	1 370	1 410
DCB-1440	B55	1 400	1 440
DCB-1460	B56	1 420	1 460
DCB-1490	B57	1 450	1 490
DCB-1500	B57,5	1 460	1 500
DCB-1510	B58	1 470	1 510
DCB-1540	B59	1 500	1 540
DCB-1560	B60	1 520	1 560
DCB-1590	B61	1 550	1 590
DCB-1600	B61,5	1 560	1 600
DCB-1620	B62	1 580	1 620
DCB-1640	B63	1 600	1 640
DCB-1670	B64	1 630	1 670
DCB-1700	B65	1 660	1 700

Obj. č.	Kód	Délka Li	Délka Ld
DCB-1720	B66	1 680	1 720
DCB-1740	B67	1 700	1 740
DCB-1770	B68	1 730	1 770
DCB-1800	B69	1 760	1 800
DCB-1820	B70	1 780	1 820
DCB-1850	B71	1 810	1 850
DCB-1870	B72	1 830	1 870
DCB-1900	B73	1 860	1 900
DCB-1920	B74	1 880	1 920
DCB-1950	B75	1 910	1 950
DCB-1970	B76	1 930	1 970
DCB-2000	B77	1 960	2 000
DCB-2020	B78	1 980	2 020
DCB-2050	B79	2 010	2 050
DCB-2070	B80	2 030	2 070
DCB-2100	B81	2 060	2 100
DCB-2120	B81,5	2 080	2 120
DCB-2130	B82	2 090	2 130
DCB-2150	B83	2 110	2 150
DCB-2180	B84	2 140	2 180
DCB-2200	B85	2 160	2 200
DCB-2230	B86	2 190	2 230
DCB-2240	B86,5	2 200	2 240
DCB-2250	B87	2 210	2 250
DCB-2280	B88	2 240	2 280
DCB-2300	B89	2 260	2 300
DCB-2330	B90	2 290	2 330
DCB-2350	B91	2 310	2 350
DCB-2380	B92	2 340	2 380
DCB-2400	B93	2 360	2 400
DCB-2420	B94	2 380	2 420
DCB-2450	B95	2 410	2 450
DCB-2480	B96	2 440	2 480
DCB-2500	B97	2 460	2 500
DCB-2530	B98	2 490	2 530
DCB-2560	B99	2 520	2 560
DCB-2580	B100	2 540	2 580
DCB-2610	B101	2 570	2 610
DCB-2630	B102	2 590	2 630
DCB-2650	B103	2 610	2 650
DCB-2680	B104	2 640	2 680
DCB-2700	B105	2 660	2 700
DCB-2740	B106	2 700	2 740
DCB-2790	B108	2 750	2 790
DCB-2800	B108,5	2 760	2 800
DCB-2840	B110	2 800	2 840
DCB-2890	B112	2 850	2 890
DCB-2940	B114	2 900	2 940
DCB-2965	B115	2 925	2 965
-	-	-	-


Hladké klínové řemeny DCC

s řezem C 22 × 14

- klasické hladké klínové řemeny s rozměry řezu podle DIN 2215
- vyrobeno z pryže SBR, pevnostní polyesterové kordy, pracovní teplota -30 až +70 °C
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů

Obj. č.	Kód	Délka Li	Délka Ld
DCC-1250	C47	1 192	1 250
DCC-1280	C48	1 222	1 280
DCC-1300	C49	1 242	1 300
DCC-1350	C51	1 292	1 350
DCC-1378	C52	1 320	1 378
DCC-1400	C53	1 342	1 400
DCC-1450	C55	1 392	1 450
DCC-1480	C56	1 422	1 480
DCC-1500	C57	1 442	1 500
DCC-1530	C58	1 472	1 530
DCC-1560	C59	1 502	1 560
DCC-1580	C60	1 522	1 580
DCC-1600	C61	1 542	1 600
DCC-1630	C62	1 572	1 630
DCC-1650	C63	1 592	1 650
DCC-1700	C65	1 642	1 700
DCC-1730	C66	1 672	1 730
DCC-1760	C67	1 702	1 760
DCC-1785	C68	1 727	1 785
DCC-1810	C69	1 752	1 810
DCC-1830	C70	1 772	1 830
DCC-1860	C71	1 802	1 860
DCC-1887	C72	1 829	1 887
DCC-1900	C72,5	1 842	1 900
DCC-1965	C75	1 907	1 965
DCC-1990	C76	1 932	1 990
DCC-2010	C77	1 952	2 010
DCC-2040	C78	1 982	2 040
DCC-2090	C80	2 032	2 090
DCC-2110	C81	2 052	2 110
DCC-2140	C82	2 082	2 140
DCC-2160	C83	2 102	2 160
DCC-2190	C84	2 132	2 190
DCC-2220	C85	2 162	2 220
DCC-2240	C86	2 182	2 240
DCC-2290	C88	2 232	2 290
DCC-2320	C89	2 262	2 320
DCC-2340	C90	2 282	2 340
DCC-2420	C93	2 362	2 420
DCC-2440	C94	2 382	2 440
DCC-2470	C95	2 412	2 470
DCC-2490	C96	2 432	2 490
DCC-2520	C97	2 462	2 520
DCC-2550	C98	2 492	2 550

Obj. č.	Kód	Délka Li	Délka Ld
DCC-2570	C99	2 512	2 570
DCC-2600	C100	2 542	2 600
DCC-2620	C101	2 562	2 620
DCC-2650	C102	2 592	2 650
DCC-2700	C104	2 642	2 700
DCC-2720	C105	2 662	2 720
DCC-2750	C106	2 692	2 750
DCC-2800	C108	2 742	2 800
DCC-2850	C110	2 792	2 850
DCC-2900	C112	2 842	2 900
DCC-2950	C114	2 892	2 950
DCC-2980	C115	2 922	2 980
DCC-3000	C116	2 942	3 000
DCC-3050	C118	2 992	3 050
DCC-3100	C120	3 042	3 100
DCC-3150	C122	3 092	3 150
DCC-3210	C124	3 152	3 210
DCC-3310	C128	3 252	3 310
DCC-3360	C130	3 302	3 360
DCC-3410	C132	3 352	3 410
DCC-3460	C134	3 402	3 460
DCC-3520	C136	3 462	3 520
DCC-3610	C140	3 552	3 610
DCC-3710	C144	3 652	3 710
DCC-3820	C148	3 762	3 820
DCC-3945	C153	3 887	3 945
DCC-4060	C158	4 002	4 060
DCC-4170	C162	4 112	4 170
DCC-4250	C165	4 192	4 250
DCC-4300	C167	4 242	4 300
DCC-4376	C170	4 318	4 376
DCC-4450	C173	4 392	4 450
DCC-4500	C175	4 442	4 500
DCC-4560	C177	4 502	4 560
DCC-4630	C180	4 572	4 630
DCC-4810	C187	4 752	4 810
DCC-4880	C190	4 822	4 880
DCC-5010	C195	4 952	5 010
DCC-5060	C197	5 002	5 060
DCC-5240	C204	5 182	5 240
DCC-5340	C208	5 282	5 340
DCC-5392	C210	5 334	5 392
DCC-5700	C222	5 642	5 700
DCC-5770	C225	5 712	5 770



Ld = výpočtová délka (Lw, Lp)
Li = vnitřní délka
La = vnější délka = Ld + 42

související zboží:

Kompresory
str. 1047



Oleje
str. 1062



Kompresory
str. 1012




Filtry
str. 721



Vroubkované klínové řemeny SHZ

s řezem SPZ 10 × 8

- úzké vroubkované klínové řemeny s rozměry řezu podle DIN 7753
- vyrobeno z pryže CR, pevnostní polyesterové PES kordy
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů



Ld = výpočtová délka (Lw, Lp)
Li = vnitřní délka = Ld - 38
La = vnější délka = Ld + 10

Obj. č.	Délka Ld
SHZ-0560	560
SHZ-0562	562
SHZ-0612	612
SHZ-0630	630
SHZ-0637	637
SHZ-0662	662
SHZ-0670	670
SHZ-0687	687
SHZ-0710	710
SHZ-0722	722
SHZ-0730	730
SHZ-0737	737
SHZ-0750	750
SHZ-0760	760
SHZ-0762	762
SHZ-0772	772
SHZ-0775	775
SHZ-0787	787
SHZ-0800	800
SHZ-0812	812
SHZ-0825	825
SHZ-0837	837
SHZ-0850	850
SHZ-0862	862
SHZ-0875	875
SHZ-0887	887
SHZ-0900	900
SHZ-0912	912
SHZ-0925	925
SHZ-0937	937
SHZ-0950	950
SHZ-0962	962
SHZ-0975	975
SHZ-0987	987
SHZ-1000	1 000
SHZ-1010	1 010
SHZ-1012	1 012
SHZ-1025	1 025
SHZ-1030	1 030
SHZ-1037	1 037
SHZ-1047	1 047
SHZ-1060	1 060

Obj. č.	Délka Ld
SHZ-1062	1 062
SHZ-1077	1 077
SHZ-1080	1 080
SHZ-1087	1 087
SHZ-1090	1 090
SHZ-1112	1 112
SHZ-1120	1 120
SHZ-1137	1 137
SHZ-1140	1 140
SHZ-1150	1 150
SHZ-1162	1 162
SHZ-1180	1 180
SHZ-1187	1 187
SHZ-1200	1 200
SHZ-1202	1 202
SHZ-1212	1 212
SHZ-1237	1 237
SHZ-1250	1 250
SHZ-1262	1 262
SHZ-1270	1 270
SHZ-1287	1 287
SHZ-1312	1 312
SHZ-1320	1 320
SHZ-1337	1 337
SHZ-1340	1 340
SHZ-1347	1 347
SHZ-1362	1 362
SHZ-1387	1 387
SHZ-1400	1 400
SHZ-1412	1 412
SHZ-1420	1 420
SHZ-1437	1 437
SHZ-1450	1 450
SHZ-1462	1 462
SHZ-1487	1 487
SHZ-1500	1 500
SHZ-1512	1 512
SHZ-1520	1 520
SHZ-1537	1 537
SHZ-1550	1 550
SHZ-1562	1 562
SHZ-1587	1 587

Obj. č.	Délka Ld
SHZ-1600	1 600
SHZ-1612	1 612
SHZ-1637	1 637
SHZ-1650	1 650
SHZ-1662	1 662
SHZ-1687	1 687
SHZ-1700	1 700
SHZ-1737	1 737
SHZ-1750	1 750
SHZ-1762	1 762
SHZ-1782	1 782
SHZ-1787	1 787
SHZ-1800	1 800
SHZ-1812	1 812
SHZ-1837	1 837
SHZ-1850	1 850
SHZ-1862	1 862
SHZ-1887	1 887
SHZ-1900	1 900
SHZ-1937	1 937
SHZ-1950	1 950
SHZ-1987	1 987
SHZ-2000	2 000
SHZ-2037	2 037
SHZ-2060	2 060
SHZ-2120	2 120
SHZ-2137	2 137
SHZ-2160	2 160
SHZ-2180	2 180
SHZ-2187	2 187
SHZ-2240	2 240
SHZ-2262	2 262
SHZ-2280	2 280
SHZ-2287	2 287
SHZ-2360	2 360
SHZ-2410	2 410
SHZ-2430	2 430
SHZ-2500	2 500
SHZ-2540	2 540
SHZ-2650	2 650
SHZ-2690	2 690
SHZ-2800	2 800

související zboží:

Kompresory
str. 1047



Oleje
str. 1062



Kompresory
str. 1012



Filtry
str. 721




Vroubkované klínové řemeny SHA

s řezem SPA 13 × 10

- úzké vroubkované klínové řemeny s rozměry řezu podle DIN 7753
- vyrobeno z pryže CR, pevnostní polyesterové PES kordy
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů

Obj. č.	Délka Ld	Obj. č.	Délka Ld	Obj. č.	Délka Ld
SHA-0732	732	SHA-1307	1 307	SHA-1957	1 957
SHA-0757	757	SHA-1320	1 320	SHA-1982	1 982
SHA-0782	782	SHA-1332	1 332	SHA-2000	2 000
SHA-0800	800	SHA-1357	1 357	SHA-2032	2 032
SHA-0807	807	SHA-1360	1 360	SHA-2057	2 057
SHA-0832	832	SHA-1382	1 382	SHA-2060	2 060
SHA-0850	850	SHA-1400	1 400	SHA-2082	2 082
SHA-0857	857	SHA-1407	1 407	SHA-2120	2 120
SHA-0882	882	SHA-1432	1 432	SHA-2132	2 132
SHA-0900	900	SHA-1450	1 450	SHA-2182	2 182
SHA-0907	907	SHA-1457	1 457	SHA-2207	2 207
SHA-0925	925	SHA-1482	1 482	SHA-2232	2 232
SHA-0932	932	SHA-1500	1 500	SHA-2240	2 240
SHA-0950	950	SHA-1507	1 507	SHA-2282	2 282
SHA-0957	957	SHA-1532	1 532	SHA-2300	2 300
SHA-0975	975	SHA-1550	1 550	SHA-2307	2 307
SHA-0982	982	SHA-1557	1 557	SHA-2332	2 332
SHA-1000	1 000	SHA-1582	1 582	SHA-2360	2 360
SHA-1007	1 007	SHA-1600	1 600	SHA-2382	2 382
SHA-1030	1 030	SHA-1607	1 607	SHA-2430	2 430
SHA-1032	1 032	SHA-1632	1 632	SHA-2482	2 482
SHA-1060	1 060	SHA-1650	1 650	SHA-2500	2 500
SHA-1082	1 082	SHA-1657	1 657	SHA-2532	2 532
SHA-1090	1 090	SHA-1682	1 682	SHA-2582	2 582
SHA-1107	1 107	SHA-1700	1 700	SHA-2607	2 607
SHA-1120	1 120	SHA-1707	1 707	SHA-2632	2 632
SHA-1132	1 132	SHA-1732	1 732	SHA-2650	2 650
SHA-1140	1 140	SHA-1750	1 750	SHA-2682	2 682
SHA-1150	1 150	SHA-1757	1 757	SHA-2732	2 732
SHA-1157	1 157	SHA-1782	1 782	SHA-2782	2 782
SHA-1180	1 180	SHA-1800	1 800	SHA-2800	2 800
SHA-1207	1 207	SHA-1807	1 807	SHA-2832	2 832
SHA-1215	1 215	SHA-1832	1 832	SHA-2847	2 847
SHA-1232	1 232	SHA-1857	1 857	SHA-2882	2 882
SHA-1250	1 250	SHA-1882	1 882	SHA-2900	2 900
SHA-1257	1 257	SHA-1900	1 900	SHA-2932	2 932
SHA-1272	1 272	SHA-1907	1 907	SHA-2982	2 982
SHA-1282	1 282	SHA-1932	1 932	SHA-3000	3 000
SHA-1285	1 285	SHA-1950	1 950	SHA-3150	3 150




Ld = výpočtová délka (Lw, Lp)
Li = vnitřní délka = Ld - 45
La = vnější délka = Ld + 15

Vroubkované klínové řemeny SHB

s řezem SPB 16 × 13

- úzké vroubkované klínové řemeny s rozměry řezu podle DIN 7753
- vyrobeno z pryže CR, pevnostní polyesterové PES kordy
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů

Obj. č.	Délka Ld	Obj. č.	Délka Ld	Obj. č.	Délka Ld
SHB-1250	1 250	SHB-1590	1 590	SHB-2020	2 020
SHB-1260	1 260	SHB-1600	1 600	SHB-2120	2 120
SHB-1320	1 320	SHB-1690	1 690	SHB-2150	2 150
SHB-1340	1 340	SHB-1700	1 700	SHB-2240	2 240
SHB-1400	1 400	SHB-1750	1 750	SHB-2280	2 280
SHB-1410	1 410	SHB-1800	1 800	SHB-2360	2 360
SHB-1500	1 500	SHB-1900	1 900	SHB-2410	2 410
SHB-1510	1 510	SHB-2000	2 000	SHB-2500	2 500




Ld = výpočtová délka (Lw, Lp)
Li = vnitřní délka = Ld - 60
La = vnější délka = Ld + 18

Vroubkované klínové řemeny QD4Z

bezúdržbové, s řezem XPZ 10×8

- úzké vroubkované klínové řemeny s rozměry řezu podle DIN 7753
- vyrobeno z pryže EPDM s teplotní odolností -50 až $+130$ °C, pevnostní polyesterové PES kordy
- bezúdržbové provedení se speciální konstrukcí bez nutnosti napínání po dobu 3 let
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů



Ld = výpočtová délka (Lw, Lp)
Li = vnitřní délka = Ld-38
La = vnější délka = Ld +10

Obj. č.	Délka Ld
QD4Z-0600	600
QD4Z-0630	630
QD4Z-0637	637
QD4Z-0662	662
QD4Z-0670	670
QD4Z-0687	687
QD4Z-0710	710
QD4Z-0722	722
QD4Z-0730	730
QD4Z-0737	737
QD4Z-0750	750
QD4Z-0762	762
QD4Z-0772	772
QD4Z-0787	787
QD4Z-0800	800
QD4Z-0812	812
QD4Z-0837	837
QD4Z-0850	850
QD4Z-0862	862
QD4Z-0875	875
QD4Z-0887	887
QD4Z-0900	900
QD4Z-0912	912
QD4Z-0925	925
QD4Z-0937	937
QD4Z-0950	950
QD4Z-0962	962
QD4Z-0975	975
QD4Z-0980	980
QD4Z-0987	987

Obj. č.	Délka Ld
QD4Z-1000	1000
QD4Z-1012	1012
QD4Z-1030	1030
QD4Z-1037	1037
QD4Z-1060	1060
QD4Z-1080	1080
QD4Z-1087	1087
QD4Z-1112	1112
QD4Z-1120	1120
QD4Z-1140	1140
QD4Z-1150	1150
QD4Z-1162	1162
QD4Z-1180	1180
QD4Z-1187	1187
QD4Z-1202	1202
QD4Z-1212	1212
QD4Z-1237	1237
QD4Z-1250	1250
QD4Z-1262	1262
QD4Z-1270	1270
QD4Z-1280	1280
QD4Z-1287	1287
QD4Z-1312	1312
QD4Z-1320	1320
QD4Z-1337	1337
QD4Z-1362	1362
QD4Z-1400	1400
QD4Z-1412	1412
QD4Z-1420	1420
QD4Z-1437	1437

Obj. č.	Délka Ld
QD4Z-1450	1450
QD4Z-1487	1487
QD4Z-1500	1500
QD4Z-1512	1512
QD4Z-1520	1520
QD4Z-1537	1537
QD4Z-1550	1550
QD4Z-1587	1587
QD4Z-1600	1600
QD4Z-1650	1650
QD4Z-1687	1687
QD4Z-1700	1700
QD4Z-1750	1750
QD4Z-1800	1800
QD4Z-1850	1850
QD4Z-1900	1900
QD4Z-1950	1950
QD4Z-2000	2000
QD4Z-2030	2030
QD4Z-2120	2120
QD4Z-2160	2160
QD4Z-2240	2240
QD4Z-2280	2280
QD4Z-2360	2360
QD4Z-2410	2410
QD4Z-2500	2500
QD4Z-2540	2540
QD4Z-2650	2650
QD4Z-2690	2690
QD4Z-2800	2800

související zboží:

Kompresory
str. 1047



Oleje
str. 1062



Kompresory
str. 1012



Filtry
str. 721




Vroubkované klínové řemeny QD4A

bezúdržbové, s řezem XPA 13 × 10

- úzké vroubkované klínové řemeny s rozměry řezu podle DIN 7753
- vyrobeno z pryže EPDM s teplotní odolností -50 až +130 °C, pevnostní polyesterové PES kordy
- bezúdržbové provedení se speciální konstrukcí bez nutnosti napínání po dobu 3 let
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů

Obj. č.	Délka Ld	Obj. č.	Délka Ld	Obj. č.	Délka Ld
QD4A-0690	690	QD4A-1120	1 120	QD4A-1532	1 532
QD4A-0732	732	QD4A-1140	1 140	QD4A-1550	1 550
QD4A-0747	747	QD4A-1150	1 150	QD4A-1582	1 582
QD4A-0757	757	QD4A-1157	1 157	QD4A-1600	1 600
QD4A-0782	782	QD4A-1180	1 180	QD4A-1632	1 632
QD4A-0800	800	QD4A-1207	1 207	QD4A-1650	1 650
QD4A-0832	832	QD4A-1215	1 215	QD4A-1657	1 657
QD4A-0850	850	QD4A-1232	1 232	QD4A-1680	1 680
QD4A-0857	857	QD4A-1250	1 250	QD4A-1700	1 700
QD4A-0882	882	QD4A-1257	1 257	QD4A-1732	1 732
QD4A-0900	900	QD4A-1282	1 282	QD4A-1750	1 750
QD4A-0907	907	QD4A-1285	1 285	QD4A-1782	1 782
QD4A-0925	925	QD4A-1307	1 307	QD4A-1800	1 800
QD4A-0932	932	QD4A-1320	1 320	QD4A-1850	1 850
QD4A-0950	950	QD4A-1332	1 332	QD4A-1900	1 900
QD4A-0957	957	QD4A-1357	1 357	QD4A-1950	1 950
QD4A-0975	975	QD4A-1360	1 360	QD4A-2000	2 000
QD4A-0982	982	QD4A-1367	1 367	QD4A-2060	2 060
QD4A-1000	1 000	QD4A-1382	1 382	QD4A-2120	2 120
QD4A-1007	1 007	QD4A-1400	1 400	QD4A-2180	2 180
QD4A-1030	1 030	QD4A-1450	1 450	QD4A-2240	2 240
QD4A-1060	1 060	QD4A-1457	1 457	QD4A-2360	2 360
QD4A-1082	1 082	QD4A-1482	1 482	QD4A-2430	2 430
QD4A-1090	1 090	QD4A-1500	1 500	QD4A-2500	2 500
QD4A-1107	1 107	QD4A-1507	1 507	QD4A-2650	2 650




Ld = výpočtová délka (Lw, Lp)
Li = vnitřní délka = Ld - 45
La = vnější délka = Ld + 15

Vroubkované klínové řemeny QD4B

bezúdržbové, s řezem XPB 16 × 13

- úzké vroubkované klínové řemeny s rozměry řezu podle DIN 7753
- vyrobeno z pryže EPDM s teplotní odolností -50 až +130 °C, pevnostní polyesterové PES kordy
- bezúdržbové provedení se speciální konstrukcí bez nutnosti napínání po dobu 3 let
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů

Obj. č.	Délka Ld	Obj. č.	Délka Ld	Obj. č.	Délka Ld
QD4B-1000	1 000	QD4B-1510	1 510	QD4B-2020	2 020
QD4B-1060	1 060	QD4B-1550	1 550	QD4B-2120	2 120
QD4B-1080	1 080	QD4B-1590	1 590	QD4B-2150	2 150
QD4B-1120	1 120	QD4B-1600	1 600	QD4B-2186	2 186
QD4B-1180	1 180	QD4B-1650	1 650	QD4B-2240	2 240
QD4B-1250	1 250	QD4B-1690	1 690	QD4B-2280	2 280
QD4B-1260	1 260	QD4B-1700	1 700	QD4B-2300	2 300
QD4B-1320	1 320	QD4B-1750	1 750	QD4B-2360	2 360
QD4B-1340	1 340	QD4B-1800	1 800	QD4B-2410	2 410
QD4B-1400	1 400	QD4B-1850	1 850	QD4B-2433	2 433
QD4B-1410	1 410	QD4B-1900	1 900	QD4B-2500	2 500
QD4B-1450	1 450	QD4B-1950	1 950	QD4B-2530	2 530
QD4B-1500	1 500	QD4B-2000	2 000	QD4B-2650	2 650



Ld = výpočtová délka (Lw, Lp)
Li = vnitřní délka = Ld - 60
La = vnější délka = Ld + 18

související zboží:

Separátory voda-olej
str. 765



Ventily
str. 869



Válce
str. 810




Hadičky
str. 461



s řezy PJ, PL a PM

- vícenásobné klínové řemeny s rozměry řezu PJ, PL a PM podle normy ISO 9932
- vyrobeno z pryže CR, pevnostní polyesterové PES kordy
- extrémně hladký a studený chod, vysoká životnost, snadné dopínání a minimální riziko prasknutí
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů



řez	P	H
PJ	2,34	3,50
PL	4,70	9,50
PM	9,40	16,50

Obj. č.	Délka Ld
MPJ...-0508	508
MPJ...-0559	559
MPJ...-0584	584
MPJ...-0610	610
MPJ...-0660	660
MPJ...-0711	711
MPJ...-0723	723
MPJ...-0737	737
MPJ...-0762	762
MPJ...-0813	813
MPJ...-0838	838
MPJ...-0864	864
MPJ...-0914	914
MPJ...-0955	955
MPJ...-0965	965
MPJ...-1016	1 016
MPJ...-1041	1 041
MPJ...-1067	1 067
MPJ...-1092	1 092
MPJ...-1105	1 105
MPJ...-1110	1 110
MPJ...-1118	1 118
MPJ...-1123	1 123
MPJ...-1130	1 130
MPJ...-1136	1 136
MPJ...-1150	1 150
MPJ...-1168	1 168
MPJ...-1194	1 194
MPJ...-1200	1 200
MPJ...-1222	1 222
MPJ...-1233	1 233
MPJ...-1244	1 244
MPJ...-1262	1 262
MPJ...-1270	1 270
MPJ...-1280	1 280
MPJ...-1300	1 300
MPJ...-1309	1 309
MPJ...-1321	1 321
MPJ...-1333	1 333
MPJ...-1355	1 355
MPJ...-1371	1 371
MPJ...-1397	1 397
MPJ...-1428	1 428
MPJ...-1439	1 439
MPJ...-1473	1 473
MPJ...-1549	1 549
MPJ...-1600	1 600

[illegible][illegible]

Důležité: při objednání doplňte do obj.č. požadovaný počet klínů místo symbolu tří teček (...). Přípustné počty klínů pro jednotlivá provedení: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 24

Poznámky: